



hotte



capteur

Les capteurs et hottes permettent

- la captation des vapeurs et la filtration des polluants
- l'extraction de la chaleur et des polluants

#### ■ statique

- le capteur ou la hotte sera raccordé à un groupe de d'extraction ou une tourelle
- livrés en kit ou assemblés (module de 1 m et 1,5 m)

#### ■ dynamique (motorisé)

- le capteur ou la hotte est équipé d'un moto-ventilateur (2 motorisations disponibles)
- livrés assemblés (module de 1 m et 1,5 m)

### caractéristiques

#### ■ construction :

- en tôle poli mat glacé pour les faces apparentes (norme EU1.4307)
- en tôle d'acier galvanisé pour les faces arrière et supérieure

- ramasse-gouttes inox
- filtre avec cadre inox et mailles en métal déployé


- variation de débit par variateur ou coffret autotransfo pour les modèles dynamiques (motorisés)

- options : filtre à chocs, tôle obturatrice inox, bloc lumineux

### applications

- cuisines professionnelles
- snack
- sandwicherie

- point chaud
- office

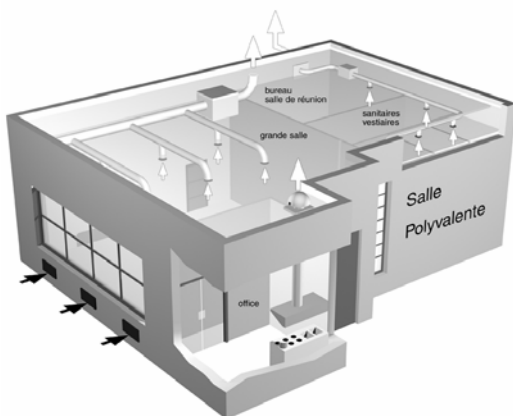

tertiaire

# capteurs et hottes de cuisines de type adossés



## statiques ou dynamiques

# caractéristiques aérauliques des moto-ventilateurs

capteurs et hottes dynamiques



○ niveaux de pression acoustique à 4 m

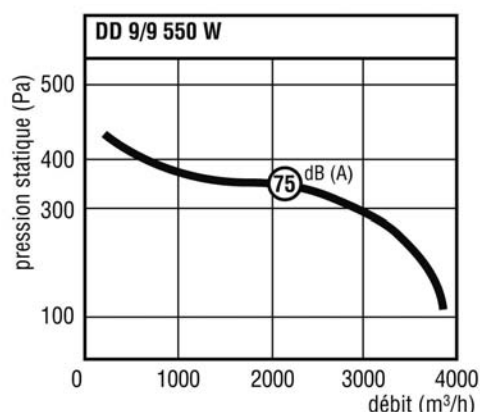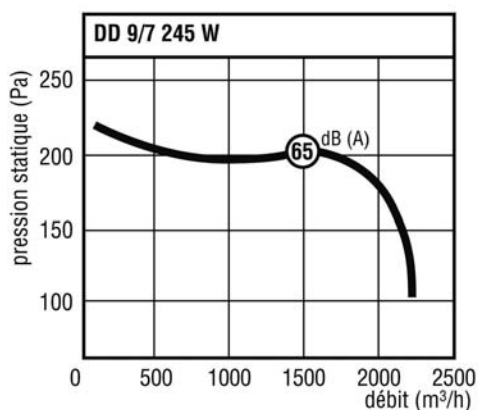

## accessoires / options



bloc lumineux  
protection IP 65, classe 2  
(18 W ou 36 W)




-variateur de vitesse  
-coffret autotransfo 5 positions  
(pour capteur et hotte dynamique)


## architectures et dimensions des capteurs et hottes

une hotte reprend la base du capteur avec une visière (de 900 ou 1100) et des joues latérales afin d'améliorer la captation.

capteur

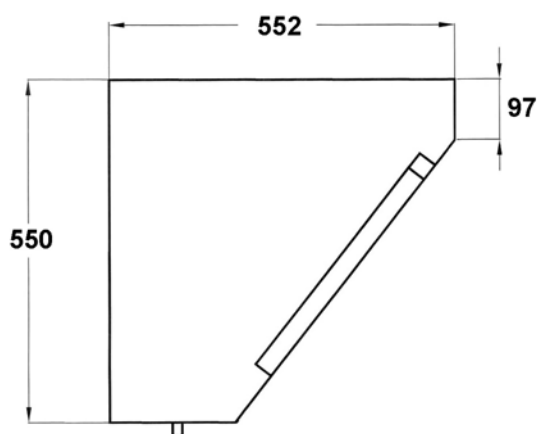

hotte avancée 900 ou 1200

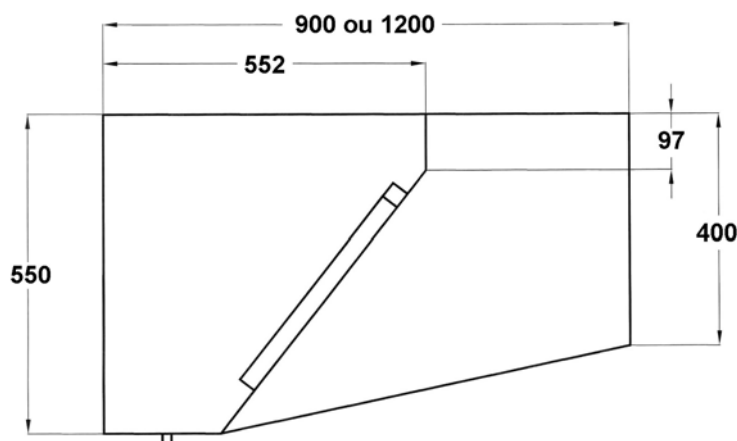

### longueurs disponibles

capteur et hotte statique	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
capteur et hotte dynamique	1000	1500	2000	2500	3000						

**Nather**  
ventilation  
26800 Portes-lès-Valence  
France

tel. 04.75.57.97.00  
fax . 04.75.57.22.32  
e-mail : nather@nather.fr

Adhérent UNICLIMA  
Adhérent CETIAT  
Certifié ISO 9001 version 2000