

# BOUCHES ET DIFFUSION

## Bouche de soufflage réglable métallique

KES



HABITAT  
INDIVIDUEL



HABITAT  
COLLECTIF



BATIMENT  
TERTIAIRE

Les bouches métalliques peintes époxy entièrement réglables sont utilisées en soufflage pour la ventilation double flux et le traitement d'air de logements et de petits locaux de bâtiments tertiaires.

Elles s'installent en mur ou en plafond.



- Qualité de finition avec peinture époxy
- Noyau central profilé
- Faible niveau sonore
- Facilité d'installation et de réglage

352

Tarifs  
p 358



### DESCRIPTION

- Corps circulaire
- Noyau central réglable avec tige fileté et écrou de blocage
- Manchette courte de série



### GAMME

- 5 diamètres de raccordement :  $\varnothing 80$  –  $\varnothing 100$  –  $\varnothing 125$  –  $\varnothing 160$  –  $\varnothing 200$
- Débit : 10 à 500 m<sup>3</sup>/h



### CONSTRUCTION

- Tôle d'acier avec peinture époxy blanche
- Corps circulaire avec obturateur mobile central profilé



### MISE EN ŒUVRE


Installation murale ou en plafond avec manchette adaptée. Le réglage du débit se fait par simple rotation du noyau central en ayant pris soin de desserrer préalablement l'écrou et de le resserrer une fois le réglage effectué en fonction de la cote A.

# BOUCHES ET DIFFUSION



## Bouche de soufflage réglable métallique

**KES**

### DIMENSIONS



| KES | Dimensions en mm |    |
|-----|------------------|----|
|     | Ø A              | C  |
| 80  | 115              | 42 |
| 100 | 138              | 40 |
| 125 | 164              | 46 |
| 160 | 211              | 54 |
| 200 | 248              | 63 |



| MANCHETTE<br>COURTE | Dimensions en mm |      |    |
|---------------------|------------------|------|----|
|                     | Ø D1             | Ø D2 | H  |
| Ø 80                | 79               | 109  | 30 |
| Ø 100               | 99               | 130  | 30 |
| Ø 125               | 124              | 155  | 30 |
| Ø 160               | 159              | 190  | 30 |
| Ø 200               | 199              | 232  | 30 |


| MANCHETTE<br>LONGUE | Dimensions en mm |     |     |
|---------------------|------------------|-----|-----|
|                     | Ø A              | Ø B | H   |
| Ø 80                | 79               | 109 | 150 |
| Ø 100               | 99               | 130 | 150 |
| Ø 125               | 124              | 155 | 150 |
| Ø 160               | 159              | 190 | 150 |
| Ø 200               | 199              | 232 | 150 |

Permet de faciliter le raccordement sur une gaine flexible. Elle dispose de 2 pattes métalliques pour faciliter le maintien.


### CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

| L / s              | 2 | 5  | 10 | 20 | 30  | 40  | 50  | 100 | 150 | 200 |
|--------------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| m <sup>3</sup> / h | 7 | 18 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 360 | 540 | 720 |


KES 80

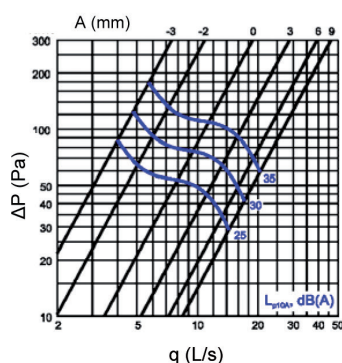


KES 100

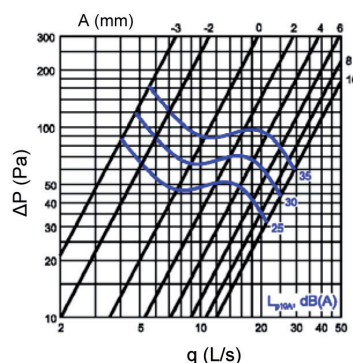


Réglage



KES 125

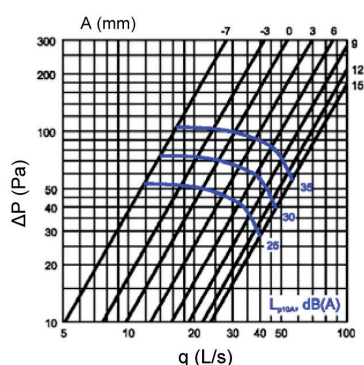

KES 160

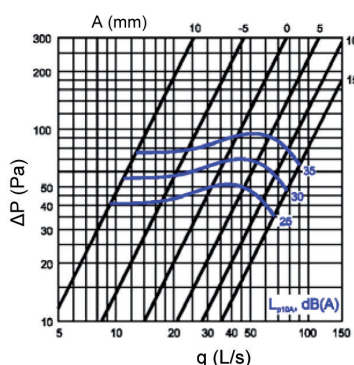

KES 200

