Grille extérieure circulaire de rejet ou de prise d'air en aluminium GRY

HABITAT INDIVIDUEL | HABITAT COLLECTIF | BATIMENT TERTIAIRE

Prises et rejets d'air en façades pour la ventilation et le traitement de l'air de tout type de bâtiment.

- Raccordement circulaires
- Pare-pluie
- Grille anti-volatiles

DESCRIPTION / CONSTRUCTION

- Grille à barres fixes inclinées, réalisées en fonte d'aluminium
- Grillage anti-volatiles.
- Ailettes inclinées avec un pas de 20 mm

GAMME

6 diamètres de raccordement (Ø 100, Ø 125, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315)
pour une plage de débit de 35 à 970 m³/h.

378
Tarifs p 383

DIMENSIONS

Diamètre (en mm)	ø d	ø D	C
ø 100	95	125	20
ø 125	120	150	20
ø 160	155	185	20
ø 200	195	225	20
ø 250	245	275	20
ø 315	310	350	20

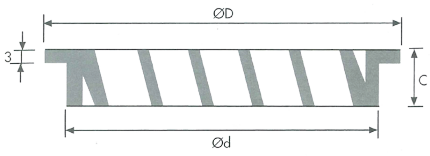

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

Diamètre (en mm)	Débit (m³/h) Mini	Débit (m³/h) Maxi
ø 100	35	120
ø 125	50	180
ø 160	80	290
ø 200	140	430
ø 250	200	650
ø 315	300	970

MISE EN ŒUVRE

Installation extérieure sur paroi verticale ou directement sur conduit circulaire rigide.
Fixation par vis.