SECURITE INCENDIE

Cartouches coupe-feu 1h30 et 1h

TCF2-90 et TCF2-60

HABITAT COLLECTIF

BATIMENT TERTIAIRE

Les cartouches coupe-feu TCF2-90 et TCF2-60 sont des dispositifs de sécurité assurant une protection incendie optimale dans les ERP en obturant le conduit de ventilation grâce à un déclencheur thermique taré à 70°C.

PV n° RS 97-126 + attestation du 01/04/11
Economique
Se met très facilement en place
Faible perte de charge

DESCRIPTION / CONSTRUCTION

- Classement coupe-feu 1h30 et 1h en fonction du diamètre
- Corps en acier zingué
- Volets en acier isolés sur les 2 faces
- Déclenchement assuré par un fusible à 70°C
- Fermeture étanche obtenue grâce à 2 ressorts de rappel

GAMME

Diamètres disponibles
- coupe-feu 1h30 TCF2-90 : ø 100 et ø 125
- coupe feu 1h00 TCF2-60 : ø 160 et ø 200

ACCESSOIRE

Fusible de rechange 70°C

MISE EN ŒUVRE

S'installent généralement en paroi verticale derrière la bouche à l'aplomb des parois coupe-feu. Le montage s'effectue par simple emboîtement de la cartouche dans le conduit. La fixation et l'étanchéité sont assurées à froid par un joint à lèvre. La cartouche est positionnée de telle sorte que les volets soient à mi-épaisseur de la paroi. Si le positionnement fait ressortir le corps de la cartouche, côté feu, il faut alors l'enfoncer davantage afin de le placer au ras du mur. Avant d'emboîter le clapet, il convient de l'armer en fixant le fusible sur les crochets des volets.
ATTENTION au sens de passage de l'air : prendre toutes les précautions nécessaires lors du montage de la cartouche afin de ne pas détériorer le mécanisme (déformation des volets, ressorts, etc...).

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

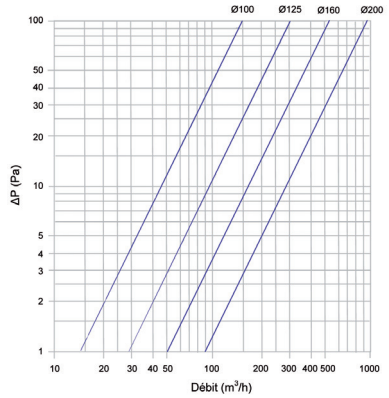

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

TCF2	100	125	160	200
A (mm)	42	46	65	70
B (mm)	94	119	154	194
Poids (g)	210	320	490	680

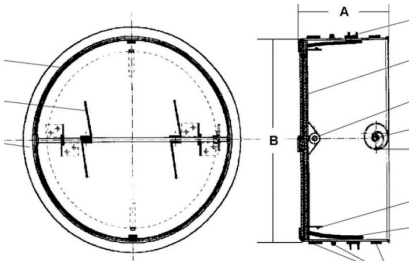

NATHER