

AÉRATION

Aérateurs mur & plafond



STYLECO

La basse conso

- **Extra-plat** : 12 mm seulement
- **Moteur basse consommation** : de 7 à 20 W
- Faible niveau sonore : de 26 à 33 dB(A)
- Clapet anti-retour de série
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Pour renouvellement d'air de 78 à 240 m³/h

AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

STYLÉCO



DESCRIPTION

- Fonctionnement en continu ou périodique pour renouveler principalement l'air des pièces humides (salles de bains, douches, WC, cuisine, cellier, buanderie) et autres pièces.
- Montage en traversée de mur ou sur conduit (rejet vers l'extérieur direct, circuit court).
- Compatible avec les conduits de Ø 100, 125 et 150 mm.

CONSTRUCTION

- Aérateur extra-plat : 12 mm seulement.
- Plastique ABS durable de haute qualité et résistant aux UV.
- Haute efficacité et longue durée de vie.
- Aérateur spécialement conçu pour être silencieux : 26 dB(A)
- Clapet anti-retour de série, spécialement conçu pour éviter le retour d'air et les pertes de chaleur pendant l'arrêt de l'aérateur.
- Indice de protection IP34.
- Moteur basse conso : à partir de 7 W pour un Ø 100.
- Conçu pour fonctionner en continu, ne nécessite pas d'entretien.
- Moteur équipé d'une protection thermique.

MISE EN OEUVRE

- Installation sur mur ou plafond.
- Rejet vers l'extérieur direct ou par conduit court.
- Prévoir une grille en façade.
- Montage directement sur le conduit de ventilation.
- Il est conseillé d'utiliser des colliers de serrage pour le maintien de la gaine sur le produit.
- Se fixe à l'aide de vis.

VERSIONS

Manuel :

Version Clapet anti-retour de série (K) :

L'aérateur peut être commandé par un interrupteur indépendant ou celui de l'éclairage (non fourni).

Automatique :

Version Timer (KT) :

le timer intégré permet de faire fonctionner l'aérateur pendant 2 à 30 minutes après l'arrêt de l'interrupteur.

Version Capteur d'hygrométrie + Timer (KTH) :

si le niveau d'humidité dans la pièce dépasse le seuil du capteur (réglable de 60 à 90%), l'aérateur se met automatiquement en marche et fonctionne jusqu'à ce que le niveau d'humidité soit redescendu au niveau standard. Ensuite, l'aérateur continue de fonctionner sur la durée définie par le timer, puis s'éteint.


AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

STYLECO

DIMENSIONS (MM)




	Ø D	B	H	L	L1
STYLECO 100	100	150	120	108	12
STYLECO 125	125	176	140	114	13
STYLECO 150	150	205	165	132	14



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	STYLECO 100	STYLECO 125	STYLECO 150
Diamètre	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Tension à 50 Hz	230 V		
Consommation électrique	7 W	9,3 W	20 W
Intensité	0,035 A	0,06 A	0,14 A
Débit maxi	78 m3/h	148 m3/h	240 m3/h
Niveau sonore	26 dB(A)	31 dB(A)	33 dB(A)
Poids	0,52 kg	0,69 kg	0,85 kg
Isolation	IP 34		

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

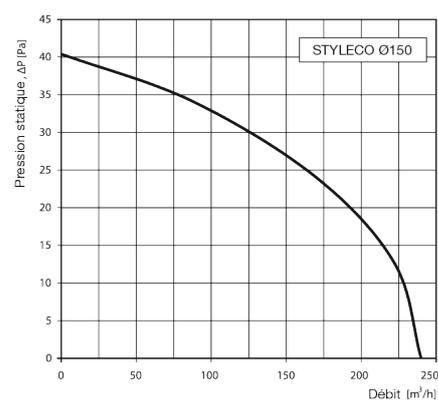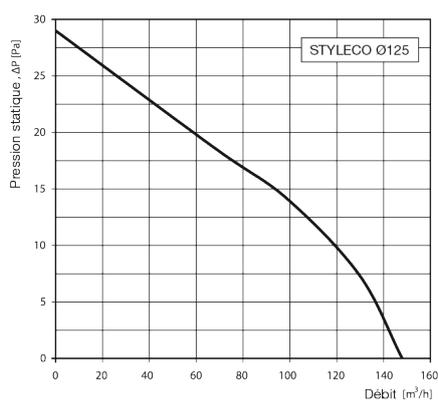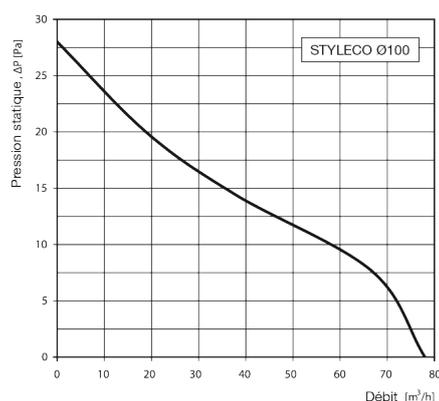

GAMME & RÉFÉRENCES

		K	KT	KTH
STYLECO 100	Ø 100	549009	549010	549011
STYLECO 125	Ø 125	549012	549013	549014
STYLECO 150	Ø 150	549015	549016	549017