

AÉRATION

Aérateurs mur & plafond



INSPIRE

L'ultra silence d'exception

- Moteur ultra basse consommation : 7,5 W
- Très faible niveau sonore : 26 dB(A)
- Produit 2 en 1 : façade lisse amovible
- Élégance et originalité
- Clapet anti-retour de série
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Installation mur ou plafond



AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

INSPIRE




DESCRIPTION

- Fonctionnement en continu ou périodique pour renouveler principalement l'air des pièces humides (salles de bains, douches, WC, cuisine, cellier, buanderie) et autres pièces.
- Une capacité d'air maximale associée à un très faible niveau sonore permettant un confort idéal.
- Montage sur le conduit de ventilation ou raccordement, compatible avec du Ø 100 mm.

CONSTRUCTION

- Aérateur très élégant 2 en 1 : façade lisse amovible clipsable.
- Plastique durable de haute qualité et résistant aux UV.
- Profil aérodynamique de la turbine spécialement conçue pour une forte capacité d'air et un faible niveau sonore.
- Design compact pour un montage au mur ou au plafond.
- Piquage pour un montage sur conduit de ventilation ou raccordement sur conduits de Ø 100 mm.
- Clapet anti-retour spécialement conçu pour éviter le retour d'air et les pertes de chaleur pendant l'arrêt de l'aérateur.
- Déflecteur d'air incorporé au piquage de rejet afin de réduire les mouvements d'air, optimiser le flux d'air et réduire le niveau de bruit.
- Indice de protection élevé (IP45) pour une solution idéale en salle de bains. Composants électroniques protégés par une enveloppe étanche.

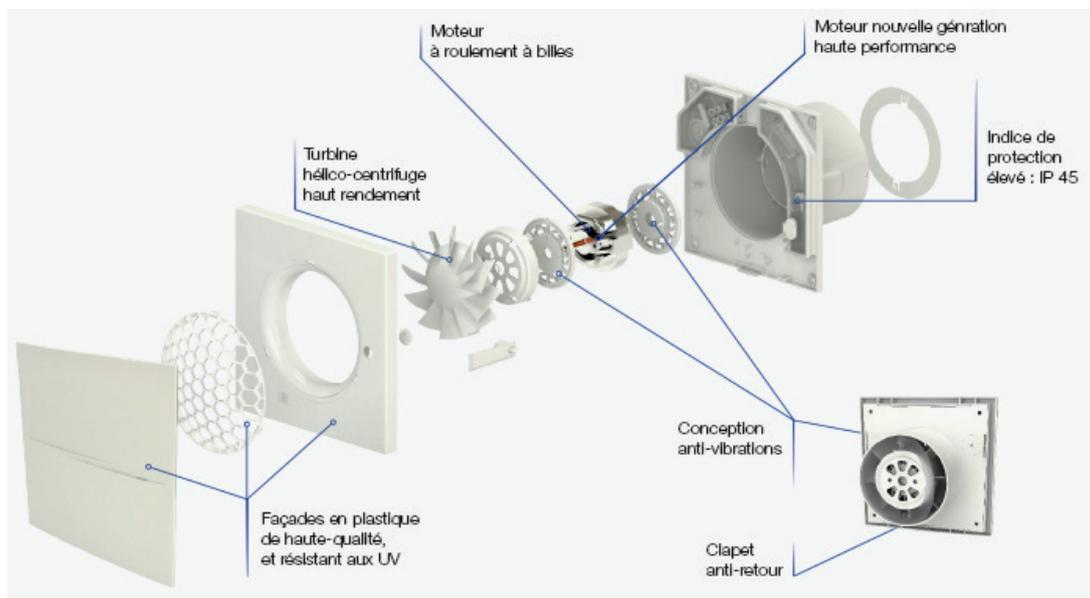

AÉRATION

Aérateurs mur & plafond

INSPIRE

MOTEUR

- Très basse consommation : 7,5W grâce à un nouveau moteur à très haute performance.
- Moteur sur roulement sans entretien : graissé pour un fonctionnement non-stop.
- Moteur sur support anti-vibrations pour absorber les vibrations et fonctionner silencieusement.
- Moteur équipé d'une protection thermique.

VERSIONS

Manuel :

Version Clapet anti-retour de série (K) :

L'aérateur peut être commandé par un interrupteur indépendant ou celui de l'éclairage (non fourni).

Automatique :

Version Timer (KT) :

le timer intégré permet de faire fonctionner l'aérateur pendant 2 à 30 minutes après l'arrêt de l'interrupteur.

Version Capteur d'hygrométrie + Timer (KTH) :

si le niveau d'humidité dans la pièce dépasse le seuil du capteur (réglable de 60 à 90%), l'aérateur se met automatiquement en marche et fonctionne jusqu'à ce que le niveau d'humidité soit redescendu au niveau standard. Ensuite, l'aérateur continue de fonctionner sur la durée définie par le timer, puis s'éteint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	INSPIRE 100
Diamètre	Ø 100
Tension à 50 Hz	230 V
Consommation électrique	7,5 W
Intensité	0,05 A
Débit maxi	90 m³/h
Niveau sonore	26 dB(A)
Poids	0,66 kg
Isolation	IP 45
Isolation	IP 34


GAMME & RÉFÉRENCES

		K	KT	KTH
INSPIRE 100	Ø 100	549070	549071	549072

MISE EN ŒUVRE

- L'aérateur est monté directement sur le conduit de ventilation.
- Il est conseillé d'utiliser des colliers de serrage pour le maintien de la gaine sur le produit.
- Se fixe au mur par des vis.
- Convient aussi pour une installation au plafond.
- Prévoir une grille en façade.

DIMENSIONS (MM)

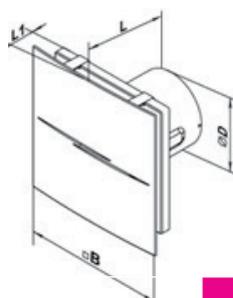

	Ø D	B	L	L1
INSPIRE 100	99	200	130	49

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

