

iFan L'aération intelligente


Installation verticale
ou horizontalePiquage universel Ø
100/125 mmBloc moteur
détachable

LE + PRODUIT

- Aérateur intelligent avec télécommande
- Moteur ultra basse consommation : 3,8 W
- Très faible niveau sonore : de 17 à 32 dB(A)
- Contrôle l'hygrométrie automatiquement
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Débit permanent réglable : 3 modes de fonctionnement
- Piquage universel Ø 100 mm / 125 mm
- Indice de protection : IP44
- Façade design ultra fine : 29 mm
- Façades décoratives en couleurs disponibles en option

■ DIMENSIONS (mm)


	Ø D	B	H	L	L1
iFan	100/125	152	206	57	29



■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Diamètre (mm)	Ø 100			Ø 125		
Mode	24 h	Silence	Max	24 h	Silence	Max
Débit maxi (m³/h)	33	72	106	40	83	133
Niveau sonore (dB(A))	17	22	31	17	21	32
Plage de débits (m³/h)	-	33-72	72-106	-	40-83	83-133
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz					
Consommation électrique	A partir de 3,8 W					
Isolation	IP 44					

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION INCLUE

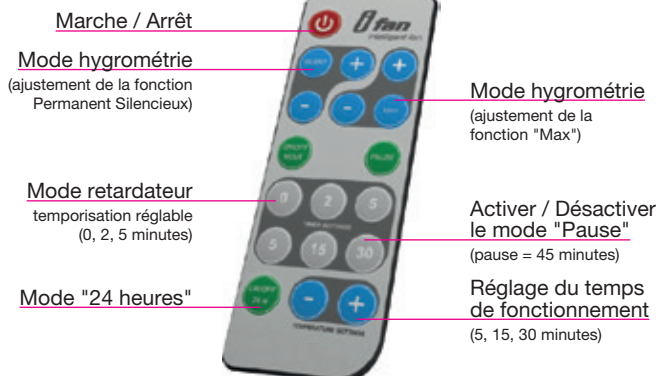

PANNEAU DE COMMANDE

**Mode Hygrométrie** : contrôle de l'humidité**Mode Timer** : timer d'humidité, timer post-ventilation, déclenchement différé**Mode Vitesse** : permanent silencieux, boost**Mode 24 heures** : ventilation temporisée

FAÇADES DÉCORATIVES



Gris clair



Rouge rubis



Graphite



Noir saphir

■ GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

iFAN Ø 100-125	549079	230,03
Façade NOIR SAPHIR	549080	39,26
Façade GRIS GRAPHITE	549081	39,26
Façade GRIS CLAIR	549082	39,26
Façade ROUGE RUBIS	549083	39,26