

Aérateurs muraux

iFan *L'aération intelligente*



Installation verticale ou horizontale




Piquage universel Ø 100/125 mm



Bloc moteur détachable

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION INCLUE

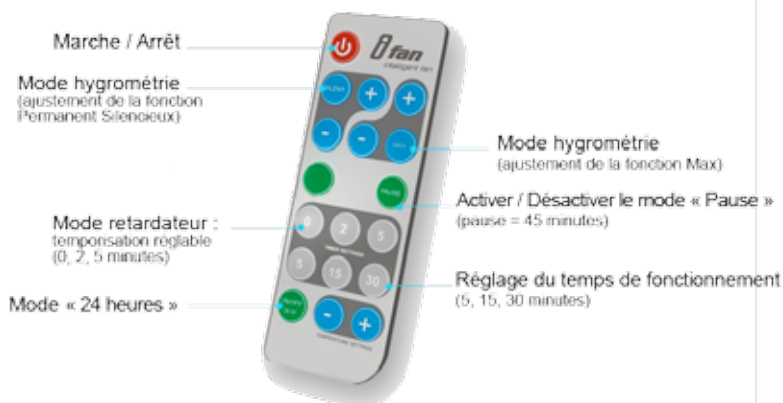

PANNEAU DE COMMANDE



Mode Hygrométrie : contrôle de l'humidité
Mode Timer : timer d'humidité, timer post-ventilation, déclenchement différé
Mode Vitesse : permanent silencieux, boost
Mode 24 heures : ventilation temporisée

FAÇADES DÉCORATIVES




LE + PRODUIT

- Aérateur intelligent avec télécommande
- Moteur ultra basse consommation : 3,8 W
- Très faible niveau sonore : de 17 à 32 dB(A)
- Contrôle l'hygrométrie automatiquement
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Débit permanent réglable : 3 modes de fonctionnement
- Piquage universel Ø 100 mm / 125 mm
- Indice de protection : IP44
- Façade design ultra fine : 29 mm
- Façades décoratives en couleurs disponibles en option

DIMENSIONS en mm

	Ø D	B	H	L	L1
iFan	100/125	152	206	57	29

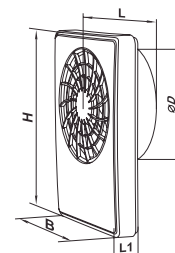

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Diamètre (mm)	Ø 100			Ø 125		
	Mode	24 h	Silence	Max	24 h	Silence
Débit maxi (m³/h)	33	72	106	40	83	133
Niveau sonore (dB(A))	17	22	31	17	21	32
Plage de débits (m³/h)	-	33-72	72-106	-	40-83	83-133
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz					
Consommation électrique	A partir de 3,8 W					
Isolation	IP 44					

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

iFAN Ø 100-125	549079	164,79
Façade NOIR SAPHIR	549080	28,18
Façade GRIS GRAPHITE	549081	28,18
Façade GRIS CLAIR	549082	28,18
Façade ROUGE RUBIS	549083	28,18