

VMC

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Des solutions
de choix



46

MODULO 2 STANDARD

Certifié 
VENTILATION HYGRORÉGLABLE

Système sous avis technique N°14/14 - 1955

GRUPE UNIVERSEL DU T2 AU T7, de 2 à 4 sanitaires,
compatible pour Hygro A et Hygro B

Spécialement adapté pour la RT 2012, **JUSQU'À 15 %
D'ÉCONOMIE** de chauffage

MOTEUR STANDARD (36,4 à 38,1 W-Th-C)

TRÈS SILENCIEUX, 33 dB(A) à la bouche cuisine

FACILITÉ D'INSTALLATION

NATHER

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 STANDARD



CSTBat
VENTILATION HYGRORÉGLABLE



HABITAT
INDIVIDUEL



CONFORT



ECONOMIE
D'ÉNERGIE



**AFFICHAGE DES
PERFORMANCES**
Les produits répondent ou se rapprochent des recommandations d'affichage des performances définies par l'Union.

Destiné au renouvellement de l'air de votre logement, le **MODULO 2 Standard**, associé aux bouches d'extraction spécifiques, adapte en permanence les débits d'air à extraire en fonction de l'hygrométrie et de la présence des résidents. Il limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et assure une consommation électrique réduite.


DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80 (interchangeables avec bouchons)
- 1 piquage de rejet Ø 160 vers l'extérieur
- Accroche-gaines sur tous les piquages

GAMME

- Groupe seul Modulo 2 Standard
- Kit VMC simple flux hygroréglable A
- Kit VMC simple flux hygroréglable B

Bouches à commande manuelle	Economique et efficace
Bouches à commande électrique	Installation filaire et confort d'utilisation
Bouches à commande "piles"	Facilité d'installation et confort d'utilisation

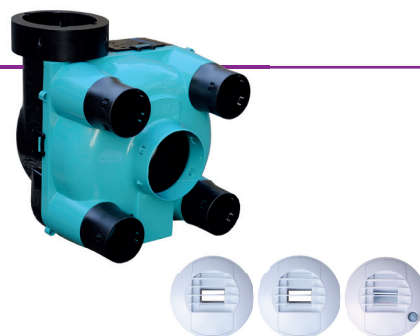

CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 3 vitesses à roulements à rotor extérieur par condensateur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à action spécialement développée pour l'application ventilation hygroréglable

MISE EN OEUVRE



- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons
- Maintien et étanchéité des gaines par accroches-gaines
- Raccordement aéraulique par gaines flexibles jusqu'au T7 / 4 sanitaires avec performances garanties (aucune obligation d'utiliser du conduit rigide)
- Trappe de connexion électrique ergonomique

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable

MODULO 2 STANDARD

DIMENSIONS



Poids : 2,6 kg


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine LwA : 33 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz
Intensité absorbée	0,21 A
Condensateurs	1,5 uF
Puissance W-Th-C	
T2 au T7	36,4 au 38,1 W-Th-C
T4 2 sanitaires Hygro B	36,8 W-Th-C

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

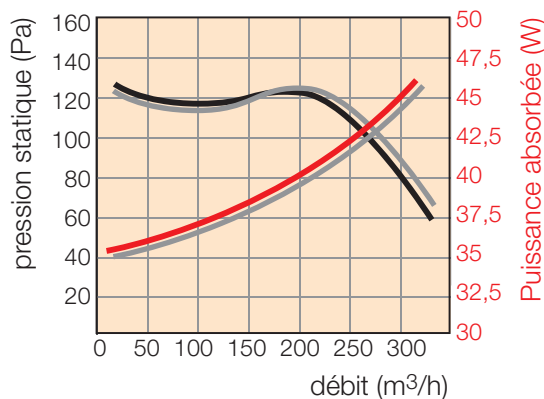

BOUCHES ET ACCESSOIRES



Bouche cuisine à cordelette avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé par cordelette
Minuté 30 mn



Bouche cuisine électrique avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche cuisine à piles avec manchette placo à joint ø 125
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique
débit de pointe commandé par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche WC tempo à cordelette avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit en période d'inoccupation
débit de pointe commandé par cordelette - Minuté 30 mn



Bouche WC tempo électrique avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par bouton



Bouche WC tempo à piles avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par détection de présence - Minuté 30 mn



Bouche WC autoréglable avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent fixe



Bouche salle de bains avec manchette placo à joint ø 80
débit permanent avec modulation hygrostatique automatique