

VMC

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE



MODULO 2 COMPACT R-CONTROL

Certifié



Système sous avis technique N°14/14 - 1955

GRUPE UNIVERSEL DU T1 AU T7, jusqu'à 4 sanitaires

Spécialement adapté pour la RT 2012,
et BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION BBC

Moteur Brushless avec contrôle électronique
à TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (12 W Th-C*)

SILENCIEUX, 37,7 dB(A) à la bouche cuisine

ULTRA COMPACT 169 mm spécial
pour installation en faux plafond

* T4 (1 wc + sdb)

NATHER

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable extra plate

MODULO 2 COMPACT R-Control



HABITAT INDIVIDUEL



HABITAT COLLECTIF



ECONOMIE D'ÉNERGIE



RENOVATION



Destiné au renouvellement de l'air de votre maison, le MODULO 2 COMPACT R-Control, associé aux bouches d'extraction spécifiques, adapte en permanence les débits d'air à extraire en fonction de l'hygrométrie et de la présence des résidents. Il limite fortement les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air et réduit au strict minimum la consommation électrique. Il convient à tout type d'habitation, du T1 au T7 équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Idéal pour les maisons BBC, il s'installe en faux plafond, placard, réduit ou combles dans toutes les positions.

DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125
- 4 piquages de reprise sanitaire Ø 80 (avec bouchons)
- 1 piquage de rejet Ø 160 vers l'extérieur
- Accroches gaines sur tous les piquages.

GAMME

- Groupe seul Modulo R-Control
- Kit VMC simple flux hygroréglable A
- Kit VMC simple flux hygroréglable B

Bouches à commande manuelle	Economique et efficace
Bouches à commande électrique	Installation filaire et confort d'utilisation
Bouches à commande "piles"	Facilité d'installation et confort d'utilisation

EXTRA PLAT
hauteur 169 mm



CONSTRUCTION

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé ; faces avant et arrière en ABS
- Moteur brushless avec contrôle électronique, à roulements à billes
- Thermo contact de sécurité
- Turbine centrifuge à action spécialement développée pour l'application ventilation hygroréglable

MISE EN ŒUVRE



- Pieds de fixation pour montage sur tous supports et dans toutes les positions
- Maintien et étanchéité de la gaine par accroches gaines
- Trappe de connexion électrique ergonomique sur la face piquage de rejet

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux hygroréglable extra plate


MODULO 2 COMPACT R-Control

DIMENSIONS

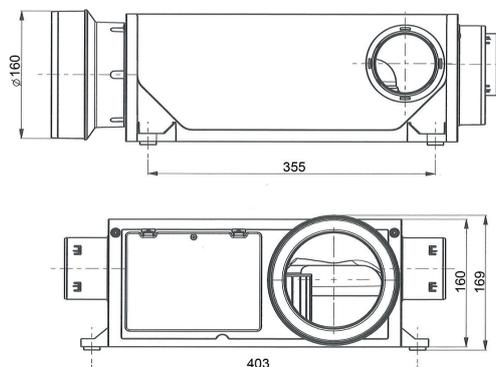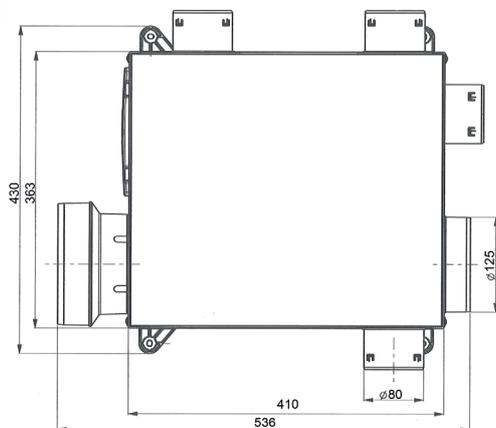

Poids : 4,3 kg

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

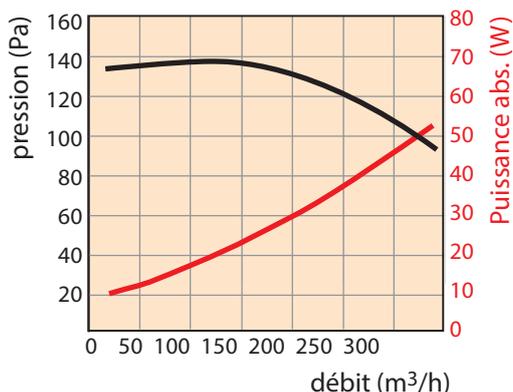

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 HzW
Intensité absorbée	0,49 A
Puissance W-Th-C	
T1 au T7	12,4 à 12,1 W Th-C
T4 2 sanitaires hygro B	10,7 W Th-C
Classe d'isolation	II

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine LwA : 37,7 dB(A)

BOUCHES ET ACCESSOIRES



Bouche cuisine à cordelette
avec manchette placo à joint \varnothing 125
débit permanent avec modulation
hygrostatique automatique
débit de pointe commandé par cordelette
Minuté 30 mn



Bouche cuisine électrique
avec manchette placo à joint \varnothing 125
débit permanent avec modulation
hygrostatique automatique
débit de pointe commandé
par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche cuisine à piles
avec manchette placo à joint \varnothing 125
débit permanent avec modulation
hygrostatique automatique
débit de pointe commandé
par bouton poussoir, minuté 30 mn



Bouche WC tempo à cordelette
avec manchette placo à joint \varnothing 80
débit permanent réduit en période
d'inoccupation débit de pointe commandé
par cordelette - Minuté 30 mn



Bouche WC tempo électrique
avec manchette placo à joint \varnothing 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par bouton



Bouche WC tempo à piles
avec manchette placo à joint \varnothing 80
débit permanent réduit
débit de pointe commandé par détection
de présence - Minuté 30 mn



Bouche WC autoréglable
avec manchette placo à joint \varnothing 80
débit permanent fixe



Bouche salle de bains
avec manchette placo à joint \varnothing 80
débit permanent avec modulation
hygrostatique automatique