
VMC simple flux autoréglable

Une ventilation de confort

Les groupes de VMC simple flux autoréglable, associés à des entrés d'air autoréglables, permettent de maîtriser et d'assurer le renouvellement d'air permanent de votre habitation.

Ils sont particulièrement adaptés à la rénovation.

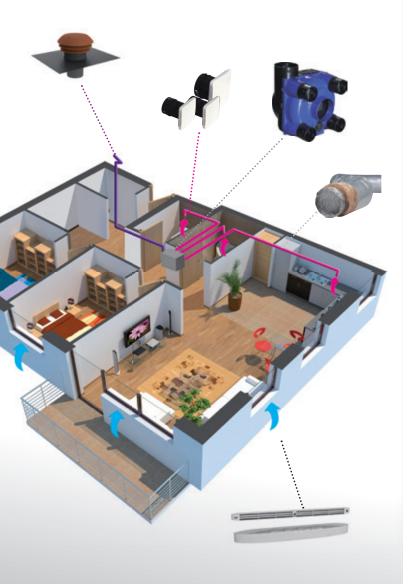


Khéo 3 L'incontournable



- Groupe universel pour logements du T1 au T7,
- jusqu'à 4 sanitaires
- Nouveau moteur basse conso < 30 W
- Maîtrise des débits
- Très silencieux : ≤ 37 dB(A) en bouche cuisine
- S'installe dans toutes les positions, principalement en combles
- Qualité d'air intérieure
- Disponible en kit

■ DIMENSIONS (mm)



■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz		
Fonctionnement	petite vitesse	grande vitesse	
Puissance absorbée (W)	14	29	
Intensité absorbée (A)	0,06	0,13	
Puissance (W-Th-C)	≈ 15,3		
Poids (kg)	2,8		

■ GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 1

	,	
Groupe seul KHÉO 3 4 piquages régulés	999201	134,67
Kit KHÉO 3 DESIGN - 2 sanitaires 4 régulateurs : 1 bouche cuisine Ø 125 et 2 bouches sanitaires Ø 80 - avec inter	997955	172,91
Kit KHÉO 3 DESIGN - 2 sanitaires 4 régulateurs : 1 bouche cuisine Ø 125 et 2 bouches sanitaires Ø 80 - sans inter	997956	167,65
Bouches supplémentaires avec manchette placo		
Design Ø 125	998149	19,19
Design Ø 80	998146	12,78