

HABITAT RÉSIDENTIEL

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



KHÉO 3

L'incontournable

- Groupe universel pour logements du T2 au T7, jusqu'à 4 sanitaires
- Silencieux : niveau de puissance acoustique ≤ 37 dB(A) en bouche cuisine
- Consommation électrique réduite : $\leq 15,3$ W Th-C
- Maîtrise des débits
- Qualité d'air intérieure

HABITAT RÉSIDENTIEL

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

KHÉO 3



HABITAT
INDIVIDUEL



CONFORT



RENOVATION



Destiné au renouvellement d'air de votre logement, le KHÉO 3 assure le renouvellement d'air nécessaire à votre habitation. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans toutes les positions, principalement en combles.

DESCRIPTION

- 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 réglé, avec réglage des débits par une molette 4 positions
- 4 piquages de reprise sanitaires Ø 80, équipés de 2 régulateurs en 30 m³/h et 2 régulateurs en 15 m³/h
- 1 piquage de rejet Ø 125
- Produit livré avec une cordelette de suspension

GAMME

- Groupe seul Khéo 3 - 4 régulateurs (4 piquages réglés)
- Kit simple flux 2 sanitaires - 4 régulateurs (avec ou sans interrupteur)





CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 2 vitesses à roulements à rotor extérieur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à réaction à haut rendement qui limite fortement l'encrassement du ventilateur
- Trappe de connexion électrique universelle pouvant recevoir deux gaines ICT Ø 16 ou 20 ou deux câbles.

MISE EN ŒUVRE

- Cordelette de suspension pour montage rapide en combles
- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeables avec bouchons Ø 80 (option)
- Maintien et étanchéité des conduits flexibles par accroche-gaines
- Trappe de connexion électrique universelle sans vis

DIMENSIONS



Poids : 2,9 kg


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine :
L_{wA} ≤ 37 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------|
| Alimentation | 230 V - 1 Ph - 50 Hz | |
| Fonctionnement | petite vitesse | grande vitesse |
| Condensateurs | 2 µF | 1 µF |
| Puissance absorbée | 14 W | 29 W |
| Intensité absorbée | 0,06 A | 0,31 A |
| Puissance W Th-C | ≤ 15,3 W Th-C | |

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

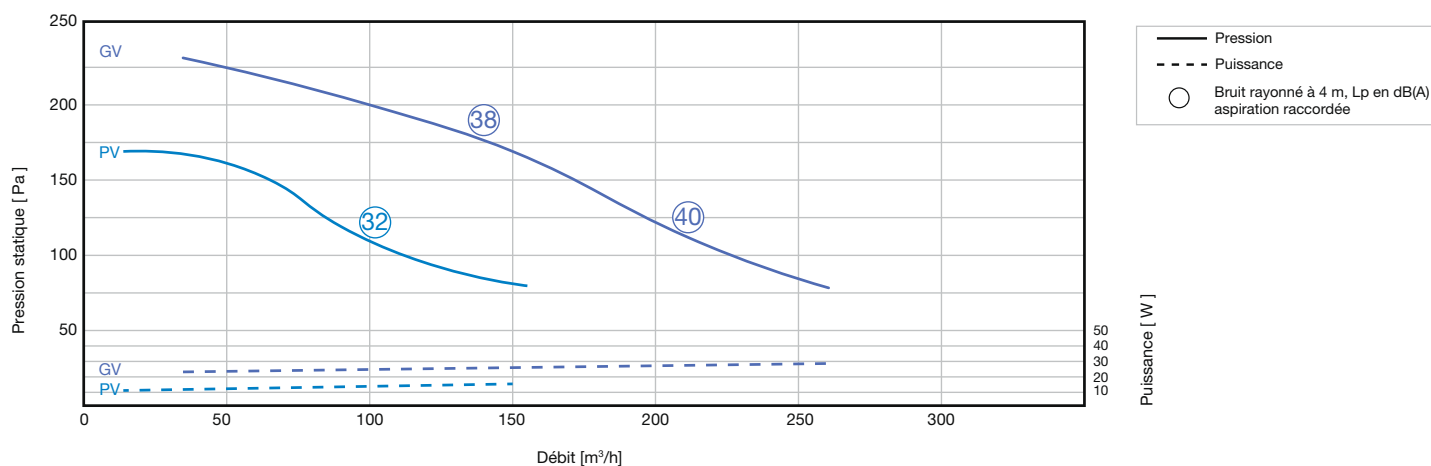

ACCESSOIRES



Inter commutateur 2 vitesses
 permet de passer de la petite vitesse à la grande vitesse



Piquage Ø 80 réglé 30 m³/h
 piquage monté de série
 (nécessaire uniquement en remplacement)



Bouchon Ø 80
 obture un départ Ø 80.
 Il se monte par 1/4 de tour et remplace un piquage réglé



Bouche sanitaire Ø 80 supplémentaire
 permet le raccordement des 3^{ème} et 4^{ème} sanitaires sur le kit Khéo R4
 (équipé de 4 piquages réglés)



Piquage Ø 80 réglé 15 m³/h
 piquage moulé de série (nécessaire uniquement en remplacement)