

# VMC

## SIMPLE FLUX GAZ



40

# SKAGEM



Groupe **COMPATIBLE AVEC CHAUDIÈRE GAZ** à raccordement VMC

**VMC** autoréglable - gaz, **VMC** hygroréglable gaz


Utilisable du T2 au T7, de **2 à 4 SANITAIRES**

**NATHER**

# HABITAT INDIVIDUEL

## VMC simple flux gaz

### SKAGEM

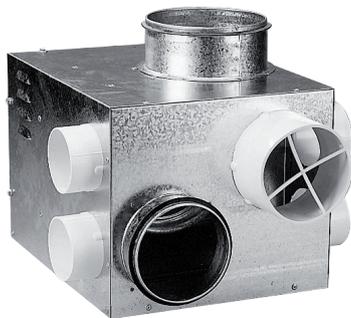

HABITAT  
INDIVIDUEL



CONFORT

**Destiné au renouvellement d'air de votre logement, le SKAGEM assure la maîtrise des débits d'air extraits ainsi que l'extraction des produits de combustion de votre chaudière gaz (débits d'air).**

**Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans toutes les positions, principalement en combles.**

### DESCRIPTION

- 1 piquage galva Ø 125 avec joint pour raccordement de la bouche thermoréglable (extraction des produits de combustion de la chaudière)
- 1 piquage polyéthylène Ø 125 obturé (extraction de la cuisine si chaudière en garage, par une bouche Alizé cuisine)
- 2 piquages polyéthylène Ø 80 régulés 30m3/h (à raccorder sur bouche ESA 80)
- 2 piquages polyéthylène Ø 80 obturés
- 1 piquage galva Ø 160 avec joint pour refoulement

### GAMME

- Groupe seul SKAGEM


### CONSTRUCTION

- Moteur à 2 vitesses par condensateurs
- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé
- Ventilateur simple ouïe avec moteur hors du flux d'air
- Turbine centrifuge à action
- Thermocontact de sécurité

### MISE EN ŒUVRE

Implantation intérieure uniquement, en combles ou en local technique.

Raccordement spécifique en gaine aluminium gaz pour la bouche thermoréglable (chaudière) et le rejet.

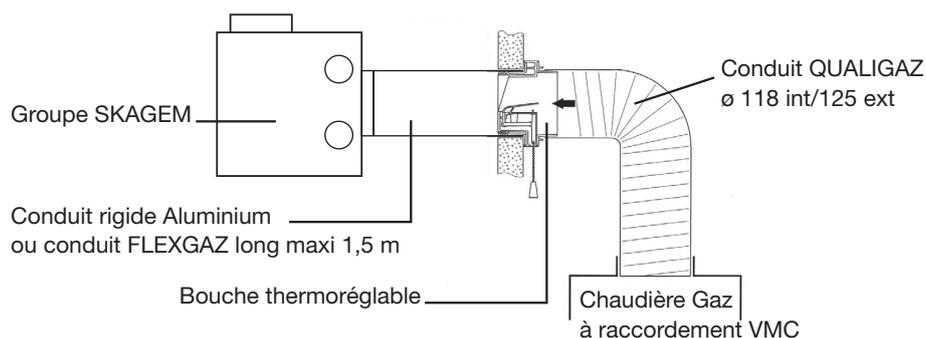


# HABITAT INDIVIDUEL

## VMC simple flux gaz


### SKAGEM

#### DIMENSIONS

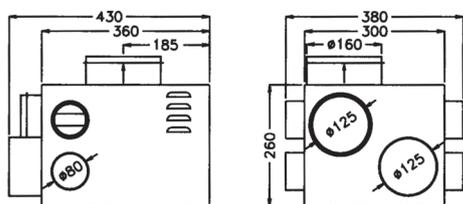

Poids : 7,8 kg

#### CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

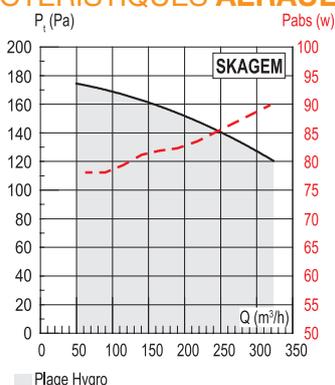

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 HzW	
Fonctionnement	chaudière cuisine	chaudière garage
Condensateurs	5 uF	2 uF
Puissance max	40 W	65 W
Intensité max	0.28 A	0.29 A

#### ACCESSOIRES



**Régulateur  
Ø 80 supplémentaire**  
permet de calibrer le débit des 3<sup>ème</sup>  
et 4<sup>ème</sup> sanitaires



**Bouche sanitaire  
Ø 80 ESA80A**  
terminal d'extraction  
avec manchette placo



**Bouche thermoréglable**  
permet l'extraction des produits  
de combustion de la chaudière gaz  
(23 kW maxi).  
Bouche thermomodulante  
à double débit 45/135  $m^3/h$



**Conduit QUALIGAZ Ø 118/125**  
d'une longueur de 1,5 m, il permet  
le raccordement de la bouche à la  
chaudière



**Conduit FLEXGAZ Ø 125**  
d'une longueur de 3 m et  
d'une épaisseur de 0,3 mm,  
il permet le raccordement de la bouche  
au groupe



**Bouche cuisine autoréglable**  
nécessaire dans le cas où la chaudière  
n'est pas installée dans la cuisine.  
Bouche double débit 45/135  $m^3/h$



**Manchette placo Ø 125**  
indispensable au montage de  
la bouche cuisine