

VIRTUO AUTO

VMC résidentielle

Fiche technique

NATHER

Brand of Lindab Group

VIRTUO AUTO



Application


Le Virtuo Auto est un groupe VMC (ventilation mécanique contrôlé) autoréglage conçu et fabriqué en France. Destiné à des habitations individuelles allant du T1 au T7 pour assurer aux occupants du logement une qualité d'air optimale.

Grâce à son épaisseur réduite et de sa conception intelligente, il s'adaptera à tous les types de logements, neufs comme anciens.

+ produit

- Groupe universel du T1 au T7, de 1 à 6 sanitaires avec un maximum de 3 salles de bains, débit conforme à l'arrêté de 24 mars 1982.
- Forte pression disponible, débit de pointe élevé.
- Spécialement adapté aux rénovations les plus exigeantes.
- 3 vitesses de série.
- Faible niveau sonore à partir de 20 dB(A) à la bouche cuisine en petite vitesse.
- Caisson compact : hauteur de 18,1 cm, idéal pour les espaces réduits.
- Installation multipositions : suspendu, à plat, fixation au mur ou au plafond.
- Diamètre de rejet au choix 160 ou 125 : réduction incluse avec le groupe.
- Nouveaux piquages Safe 360° : joints à doubles lèvres pour une étanchéité optimale et un raccordement des gaines facilité.
- Trappe électrique, avec bornier à raccordement rapide, pensée pour permettre le raccordement électrique d'un des deux côtés de la trappe.
- Disponible sur Athome, notre logiciel de dimensionnement des installations VMC individuelles

Dimensions

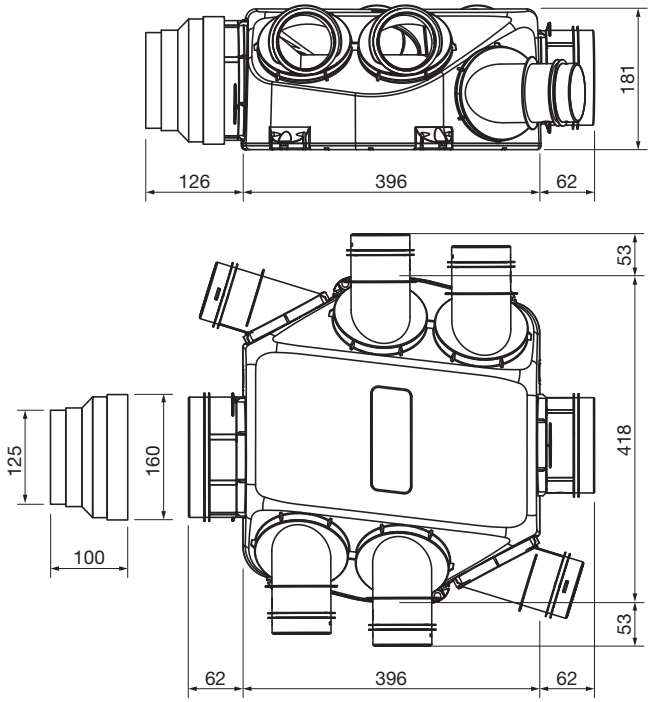


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis

NATHER

Caracteristiques

Typologie de logement couvert (conforme à l'arrêté du 24 mars 82)	Du F1 au F7+	
Diamètres de raccordement du rejet	Ø160 mm ou Ø125 mm à l'aide de la réduction incluse	
Diamètres de raccordement du piquage cuisine et sanitaires	Ø125 mm pour la cuisine, Ø80 mm pour les sanitaires.	
Puissance acoustique (Lw) bouche cuisine	20 dB(A) en vitesse 1	
Alimentation électrique	230 Volts – 1 phase – 50 Hertz	
Puissance électrique absorbée maximale	73,0 Watts	
Passage en débit de pointe	Interrupteur deux vitesses filaire, non temporisé	
Classe d'étanchéité	IP 2X	
Masse	3,8 Kg	
	T1-T2	T3-T7+
Puissance électrique pondérée, avec deux sanitaires raccordés	35,3 W.Th.C°	43,1 W.Th.C°

COURBES Débit / Pression / Puissance

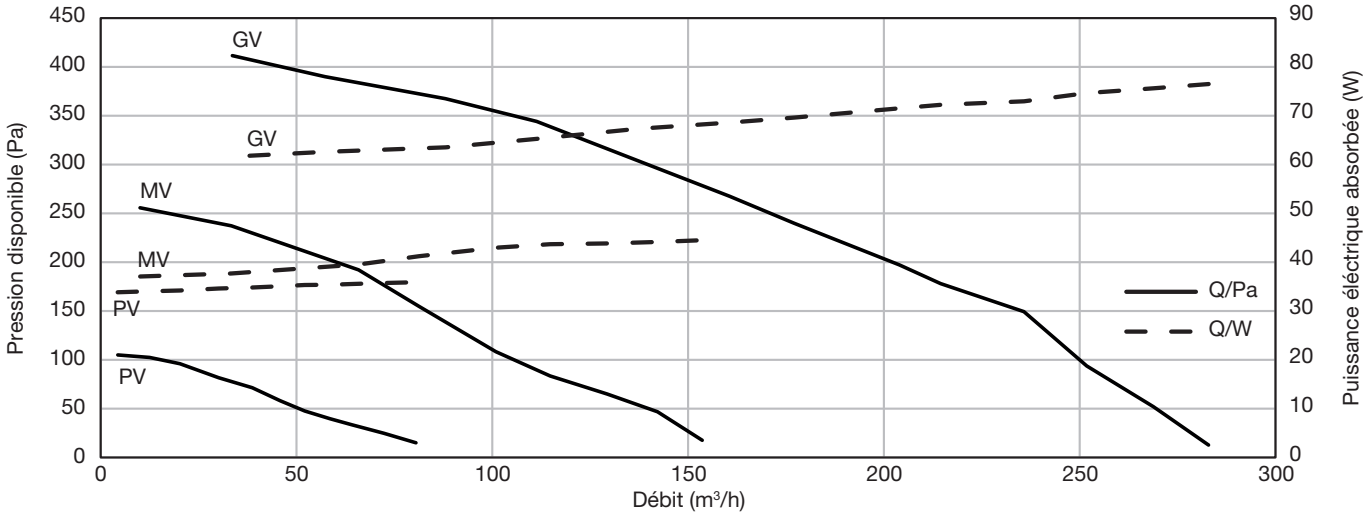


Codification

VirtuoAuto groupe seul	***587670***
Kit design 2 sanitaires VirtuoAuto sans interrupteur	***587681***
Kit design 2 sanitaires VirtuoAuto avec interrupteur	***587682***
Kit design 4 sanitaires VirtuoAuto sans interrupteur	***587683***
Kit design 4 sanitaires VirtuoAuto avec interrupteur	***587684***
Bouchon Maestro/Virtuo	***587594***
Piquage Ø80 15 m³/h VirtuoAuto	***588247***
Piquage Ø80 30 m³/h VirtuoAuto	***588248***
Piquage Ø125 régulé VirtuoAuto	***588261***
Plot anti-vibratile (à commander par 4)	***549996***

VIRTUO AUTO

Principe d'installation

Exemple de schéma d'implantation

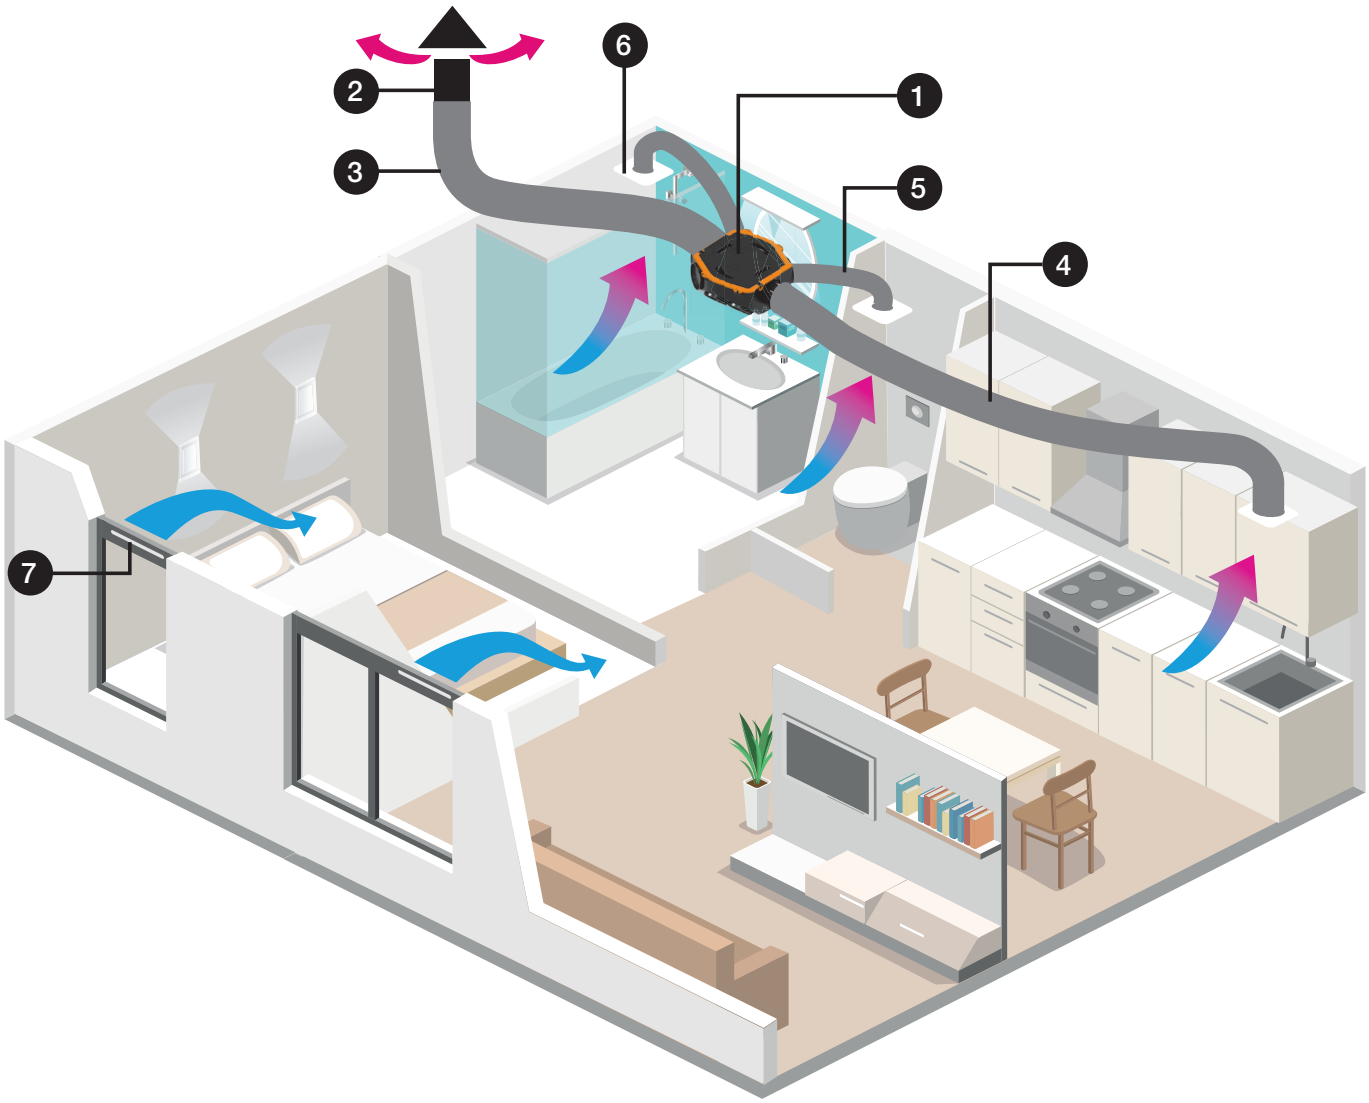


1. Groupe Virtuo Auto
2. Chapeau de toiture Ø160 ou Ø125
3. Gaine de rejet souple Ø160 ou Ø125
4. Gaines souples Ø125 pour la cuisine
5. Gaines souples Ø80 pour les autres pièces humides
6. Bouches d'extractions (selon tableau des débits)
7. Entrées d'air (selon tableau)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis


NATHER

Produits complémentaires




Chapeaux de toiture CTP2, capot pare-pluie plastique faible pertes de charges

Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 160
Couleur tuile	*587848*	*587850*
Couleur ardoise	*587849*	*587851*



Chapeaux de toiture CARA, capot pare-pluie plastique

Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 160
Couleur tuile	*545538*	*545542*
Couleur ardoise	*545539*	*545543*



Chapeaux de toiture CT, capot pare-pluie amovible en aluminium prélaqué

Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 160
Couleur tuile	*545550*	*545554*
Couleur ardoise	*545551*	*545555*



Prise d'air en façade PAGAAS

Ø 125	*545829*
Ø 160	*545830*



Grille VLA en acier inoxydable AISI 304, à auvents et pare-pluie

Ø 125	*490109*
Ø 160	*490111*



Gaine PVC souple longueur 6 m, type SRFPVC, en filet

Ø 80 mm	*545033*
Ø 125 mm	*545031*
Ø 160 mm	*548577*



Gaine aluminium/PVC souple avec maintien renforcé et isolation thermique ECOSOFT 25 mm, longueur 10 m, type HELIX-R, en carton

Ø 80 mm	*556796*
Ø 125 mm	*556797*



Gaine PVC souple avec isolation thermique ECOSOFT 25 mm, longueur 6 m, type SRFPVCETH, en filet

Ø 80 mm	*549242*
Ø 125 mm	*549244*
Ø 160 mm	*549245*



Bouche d'extraction design supplémentaire avec manchon placo

Ø 80	*998146*
Ø 125	*998149*

Entrées d'air autoréglables certifiées NF VMC

Couleur blanche, autres coloris en option



ISOLA / CEA Isolement acoustique de 37 à 39 dB(A)	22 m³/h	*587984*
	30 m³/h	*588002*
	45 m³/h	*588020*



MINI ESA / CEA Sécable 15-22-30 m³/h	*551927*

Entrée d'air filtrante

Couleur blanche, autres coloris en option



FILÉA Filtre ISO ePM1 55% inclus	*557172*

Lindab France Mkt - STR - Fiche technique VIRTO AUTO - Novembre 2026

NATHER
toutes les solutions ventilation
pour l'habitat résidentiel et collectif, et le tertiaire

SERVICE ETUDES
VOS CHIFFRAGES
SUR MESURE
nather@nather.fr
04 75 57 97 00

Lindab France - Division Nather
170 rue des Valets
ZAE des Prés Seigneurs
01120 Montluel
Tél. +33 (0)4 75 57 97 00
email : nather@nather.fr
www.nather.fr

BROCHURE BAC DE TRI

NATHER
Brand of Lindab Group