

# VMC

## DOUBLE FLUX "HAUT RENDEMENT"



82

# OPTIMÉO

Ultra **COMPACT**

Échangeur à **TRÈS HAUTE EFFICACITE** > 90 %

Installation **VERTICALE** ou **HORIZONTALE** (avec kit)

**IMPORTANTE** économie d'énergie

Entièrement **ISOLÉ**

Moteur **STANDARD** (34,8 à 37,9 W Th-C)

**FACILITÉ** d'installation

**TRÈS SILENCIEUX**

**NATHER**

# HABITAT INDIVIDUEL

VMC double flux "haut rendement"

**OPTIMÉO**



HABITAT  
INDIVIDUEL



CONFORT



RECUPERATION



ECONOMIE  
D'ENERGIE



RENOVATION

**Destiné au renouvellement d'air de votre logement, l'OPTIMÉO assure la récupération quasi intégrale des calories avec un rendement de l'échangeur > 90 % sur l'air extrait et l'introduction d'air neuf filtré et tempéré. Il convient à tout type d'habitation du T2 au T4 équipé d'1 cuisine et jusqu'à 3 sanitaires.**

## CONSTRUCTION

- Construction en tôle d'acier galvanisé, finition peinture époxy blanc
- Echangeur en polyéthylène à plaques à contre courant avec rendement > 90 %
- Moteur EC à très faible consommation électrique
- Filtration G3 de série
- Turbines centrifuges à action favorisant le rendement aéraulique

## DESCRIPTION

- 1 piquage d'extraction d'air vicié Ø 125 mm
- 1 piquage soufflage d'air neuf Ø 125 mm
- 1 rejet d'air vicié Ø 125 mm
- 1 prise d'air neuf Ø 125 mm
- 1 évacuation des condensats
- 1 kit fixation murale pour installation verticale

## GAMME

- OPTIMEO seul
- Kit de VMC double flux pour T4 :  
1 cuisine et 2 sanitaires

## MONTAGE

- Mural avec kit de fixation fourni
- Horizontal avec kit d'installation en option

## ACCESSOIRES



Kit d'installation  
horizontale




Filtre G3

# HABITAT INDIVIDUEL

VMC double flux "haut rendement"

**OPTIMÉO**


## DIMENSIONS

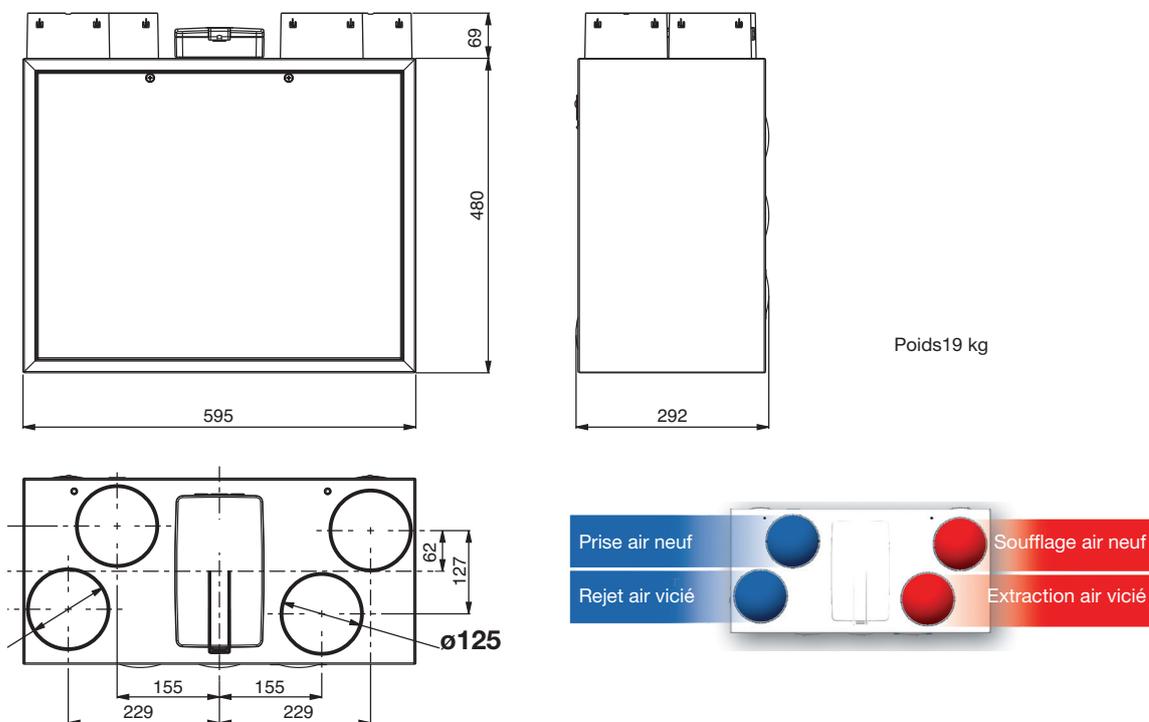

84

Tarifs  
p 86

## CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

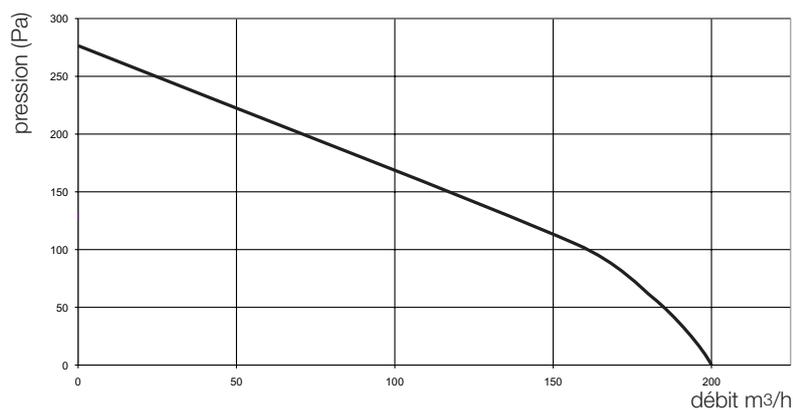

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	mono 230 V - 50 Hz
Intensité absorbée maxi	0,65 A
Puissance absorbée maxi	78 W

## CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Efficacité > 90 % sur échangeur à contre courant

# HABITAT INDIVIDUEL

## VMC double flux "haut rendement"

### OPTIMÉO

#### CONFIGURATION ET ACCESSOIRES

##### BOUCHE D'EXTRACTION



**Alizé cuisine** autoréglable Ø 125  
double débit 45/120 avec  
manchette placø Ø 125

réf. 533024 + 533523



**Alizé 30** m³/h autoréglable Ø 80  
avec manchette placø Ø 80

réf. 533302

**Alizé 15** m³/h autoréglable Ø 80  
avec manchette placø Ø 80

réf. 533302

##### BOUCHE DE SOUFLAGE



**Fixe**, matière plastique,  
avec manchette placø ø 80  
réf.530051

**Directionnelle**, matière plastique,  
avec manchon coudé lg. 300 mm ø 80  
réf.530101



**Design, réglable, directionnelle**  
BOREA avec manchon placø ø 80  
matière plastique  
réf.530111

##### RÉPARTITEUR DE SOUFLAGE / EXTRACTION



**Répartiteur** isolé équipé  
de 6 piquages ø 80  
avec bouchons ø 80  
interchangeables (2)  
réf.502423


##### PRISE ET REJET D'AIR



**Chapeau toiture**  
CARA ø125  
tuile réf.540081  
ardoise réf.540091



**Grille de façade**  
GA avec manchon télescopique  
ø125 réf.540011

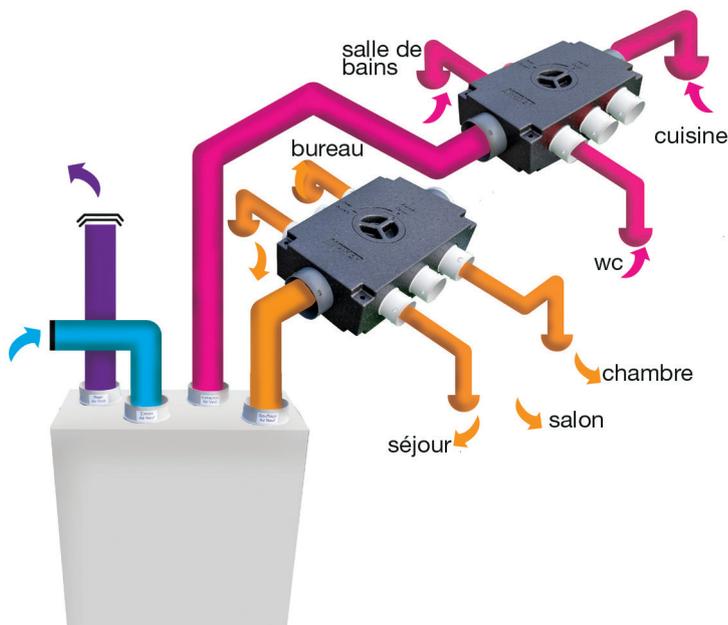

##### GAINÉ DE VENTILATION ET ACCESSOIRES

###### PVC Isolé

###### Circulaire avec isolation thermique

	25 mm	50 mm
ø 80 en lg. 6m	réf.550131	réf.550141
ø 125 en lg. 6m	réf.550133	réf.550143



###### PVC non isolé

###### Circulaire standard type VC

ø 80 en lg. 6m	réf.550101
ø 125 en lg. 6m	réf.550103



###### Circulaire renforcée type VCA

ø 80 en lg. 6m	réf.550111
ø 125 en lg. 6m	réf.550113

###### Rectangulaire renforcée type RECVA

ø 80 en lg. 6m	réf.550126
----------------	------------

