

# AÉRATEUR HÉLICOÏDE POUR MUR OU PLAFOND



17

## Modèle "M"



ÉCONOMIQUE

LARGEUR DE GAMME

PERFORMANCE

CLAPET ANTI RETOUR DE SÉRIE

**NATHER**

# AÉRATION

## Aérateur hélicoïde pour mur ou plafond

### Modèle "M"



HABITAT  
INDIVIDUEL



BATIMENT  
TERTIAIRE



CONFORT

**Aérateur hélicoïde pour mur ou plafond permettant la ventilation de petits locaux à usage domestique ou tertiaire. Clapet anti retour de série.**

#### DESCRIPTION

Alimentation électrique mono 230 V - 50 Hz - plage de débit de 95 à 295 m<sup>3</sup>/h

#### GAMME

La gamme M se décline sur 3 diamètres de raccordement (Ø 100, 125 et 150)

4 versions sont disponibles :

- Fonctionnement manuel avec interrupteur
- Automatique par timer réglable de 2 à 30 minutes
- Automatique par hygromètre réglable de 50 à 90 % HR avec timer réglable de 2 à 30 minutes
- Automatique par détecteur de présence avec timer réglable de 2 à 30 minutes


#### CONSTRUCTION

- ABS couleur blanche
- Montage sans vis apparentes
- Isolation électrique classe II
- Protection IP 34

#### MISE EN OEUVRE

- Installation sur mur ou plafond
- Rejet vers l'extérieur direct ou par conduit court
- Prévoir grille en façade

#### DIMENSIONS

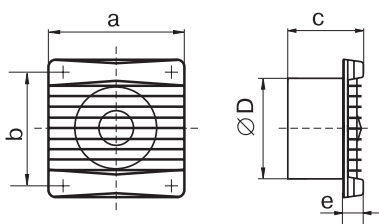


	A	B	C	ØD	E	Poids (kg)
<b>100 M</b>	160	135	90	100	25	0,55
<b>125 M</b>	180	150	94	125	25	0,70
<b>150 M</b>	207	182	106	150	25	0,89

# AERATION

Aérateur hélicoïde pour mur ou plafond

Modèle "M"

## ▶ CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

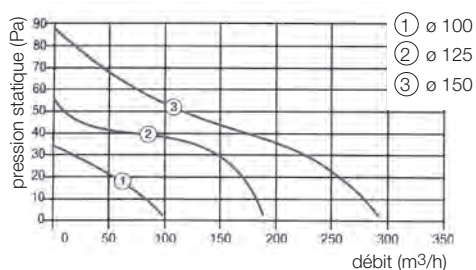

## ▶ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	100 M	125 M	150 M
puissance moteur (W)	14	16	24
intensité nominale (A)	0.085	0.10	0.13
débit maxi (m³/h)	98	185	295
niveau pression acoustique dB(A) à 3m	34	35	39

## ▶ ACCESSOIRES



**Grille de façade** pour locaux à usage domestique ou tertiaire.  
ABS couleur blanche, fixation par clips.