

# Ventilateurs de conduits

## TF - TF EC

Ventilateur centrifuge de conduits



BATIMENT  
TERTIAIRE




CONFORT

LE + PRODUIT

- Extraction ou soufflage de petits locaux tertiaires
- Compact, aspiration et rejet en ligne
- Vitesse réglable par variateur électronique
- Equipé de thermo contact en cas d'élévation anormale de la température
- Disponible en version moteur EC

### DIMENSIONS en mm

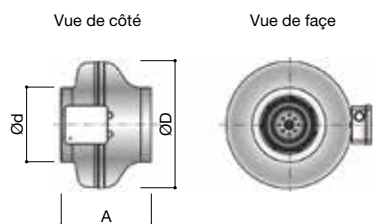

|               | Débit max | Ød (mm) | ØD (mm) | A (mm) | Poids (kg) versions std/EC |
|---------------|-----------|---------|---------|--------|----------------------------|
| TF/ TF EC 125 | 300 m³/h  | 125     | 243     | 188    | 2,7 / 2,6                  |
| TF/ TF EC 160 | 500 m³/h  | 160     | 271     | 195    | 2,9 / 2,8                  |
| TF/ TF EC 200 | 975 m³/h  | 200     | 345     | 228    | 4,9 / 4,0                  |
| TF/ TF EC 250 | 975 m³/h  | 250     | 345     | 228    | 4,9 / 4,1                  |
| TF/ TF EC 315 | 1300 m³/h | 315     | 402     | 257    | 5,9 / 5,4                  |

### GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

|        |        |        |           |        |        |
|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| TF 125 | 172464 | 194,16 | TF EC 125 | 172476 | 449,61 |
| TF 160 | 172467 | 225,85 | TF EC 160 | 172479 | 488,92 |
| TF 200 | 172470 | 239,71 | TF EC 200 | 172481 | 511,09 |
| TF 250 | 172472 | 286,24 | TF EC 250 | 172482 | 604,46 |
| TF 315 | 172473 | 358,52 | TF EC 315 | 172483 | 897,13 |

#### Colliers insonorisés de montage

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| CZ 125 | 546171 | 15,51 |
| CZ 160 | 546172 | 17,73 |
| CZ 200 | 546173 | 18,72 |
| CZ 250 | 546174 | 20,60 |
| CZ 315 | 546175 | 22,88 |

|                         |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Variateur 0-10 V ESC EC | 897944 | 98,21 |
|-------------------------|--------|-------|

## AX 250

Mini ventilateur extra-plat



BATIMENT  
TERTIAIRE



HABITAT  
INDIVIDUEL





CONFORT

LE + PRODUIT

- Utilisable en extraction ou soufflage
- Vitesse réglable par variateur électronique
- Aspiration / soufflage en ligne, même diamètre
- Pas de contraintes acoustiques
- Installation uniquement intérieure et directement sur le conduit
- Montage conseillé avec colliers anti-vibratiles

### DIMENSIONS en mm

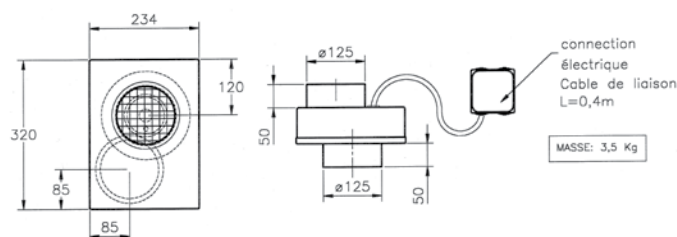

Débit max : 200 m³/h

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |                     |                |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Alimentation           | 230 V - 1Ph - 50 Hz |                |
| Fonctionnement         | petite vitesse      | grande vitesse |
| Condensateurs (uF)     | 4,5                 | 2              |
| Puissance absorbée (W) | 30                  | 68             |
| Intensité absorbée (A) | 0,25                | 0,31           |

### GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| AX 250 | 551625 | 212,48 |
|--------|--------|--------|