

MINI-VENTILATEUR



185

AX 250

Ventilateur **EXTRA-PLAT**

Installation **FACILE**

Montage dans **TOUTES LES POSITIONS**

FIABLE ET SILENCIEUX

2 VITESSES DE SÉRIE



NATHER

BATIMENT TERTIAIRE

Mini-ventilateur

AX 250



BATIMENT
TERTIAIRE



HABITAT
INDIVIDUEL



CONFORT



Ce mini ventilateur métallique AX 250 permet l'extraction ou le soufflage pour des petits locaux tertiaires et éventuellement en rénovation d'habitat individuel. Il s'installe uniquement à l'intérieur dans des petits espaces techniques ou en combles.

DESCRIPTION

- Compact
- 2 vitesses par condensateur de série
- Vitesse réglable (sur grande vitesse) par variateur électronique
- Température maximum admissible : 40 °C

GAMME

AX 250
Débits : de 20 à 250 m³/h

CONSTRUCTION

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé
- Moto-ventilateur à roulements à rotor extérieur, Classe B, 2 vitesses par condensateur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine à réaction à haut rendement qui limite fortement l'encrassement du ventilateur
- Grille anti-volatiles sur aspiration et rejet
- Piquage circulaire de raccordement
- Boîtier de raccordement électrique IP55

MONTAGE


- Implantation intérieure seulement
- Montage multi-positions
- Boîtier de raccordement électrique déporté

BATIMENT TERTIAIRE

Mini-ventilateur


AX 250

▶ CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

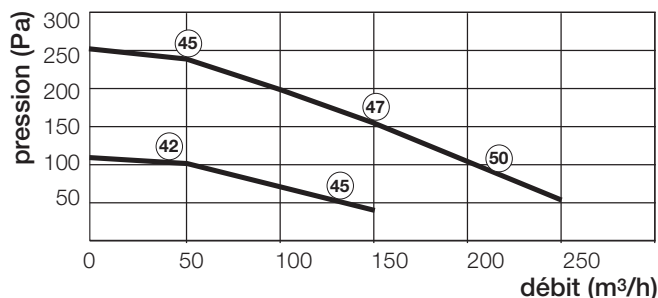

○ Niveau de pression acoustique en champ libre à 4m, Lp en dB(A) aspiration raccordée

▶ DIMENSIONS

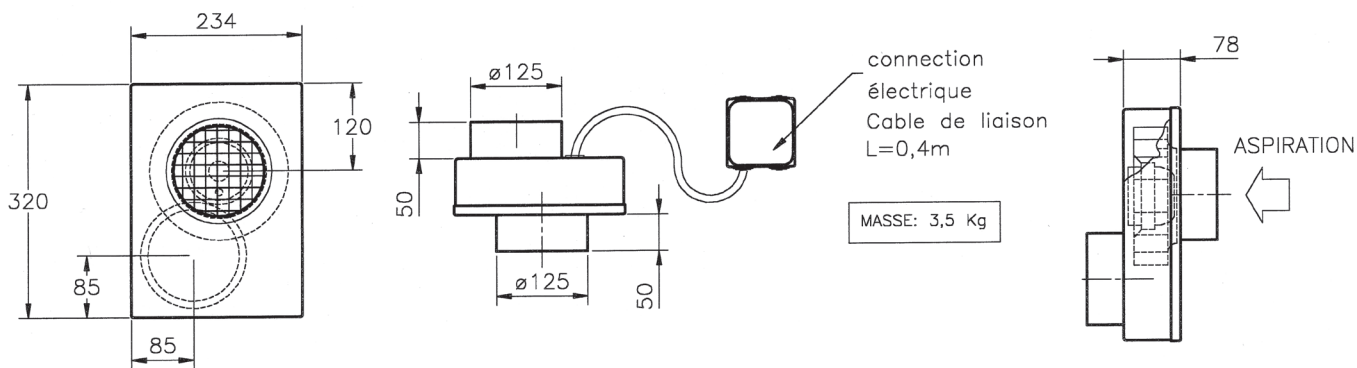

▶ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz	
Fonctionnement	petite vitesse	grande vitesse
Condensateurs	4,5 uF	2 uF
Puissance absorbée	30 W	68 W
Intensité absorbée	0,25 A	0,31 A

▶ ACCESSOIRES



Inter commutateur 2 vitesses ICO permet de passer de la petite vitesse à la grande vitesse



Manchette souple MO Ø 125 avec colliers évite toute transmission de vibrations résiduelles du groupe au réseau de gaines



Mototurbine de secours permet le remplacement si besoin



Variateur électronique permet de faire varier le ventilateur de 50 % à 100 % de son débit nominal, avec fonction marche / arrêt