

DIFFUSION

Silencieux haut de fenêtre pour entrée d'air

SHF




HABITAT
INDIVIDUEL



HABITAT
COLLECTIF



BATIMENT
TERTIAIRE



Le silencieux haut de fenêtre SHF associé aux entrées d'air permet d'introduire de l'air neuf dans les logements ou locaux tertiaires ayant de fortes contraintes acoustiques. Il s'installe en partie haute de la menuiserie dans le doublage.



- Isolement acoustique renforcé pour classement de façade 40 dB
- Implantation en doublage INTERIEUR
- Compatible avec entrées d'air autoréglables MG et hygroréglables ISOLA HY

DESCRIPTION

- Silencieux SHF
- Manchon de réglage MPR
- Plaque de finition
- Grille aluminium prélaquée blanche GAE2A

GAMME

Compatibles avec entrées d'air autoréglables M-G et hygroréglables ISOLA HY

CONSTRUCTION



- Polystyrène choc
- Façade avant de couleur blanche

MISE EN ŒUVRE

Installation dans les pièces principales (séjours, chambres, bureaux).

- Poser le silencieux en partie haute de la menuiserie avant la pose du doublage
- Utiliser le manchon de réglage avec la plaque de finition pour parfaire la liaison entre l'entrée d'air et le silencieux
- Fixer la grille GAE2A

DIMENSIONS

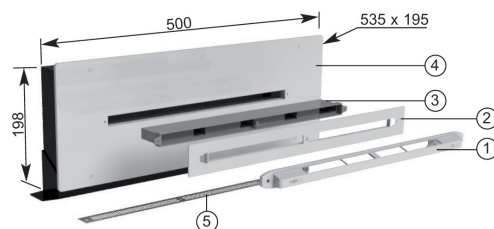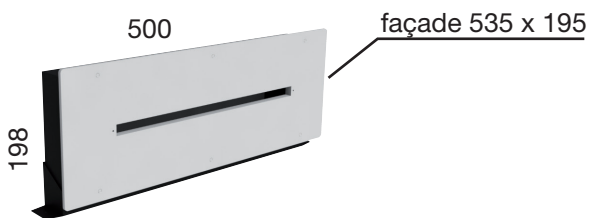

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

| | D n,e, w (Ctr) |
|----------------|----------------|
| SHF / M-G 22 | 47 |
| SHF / M-G 30 | 47 |
| SHF / M-G 45 | 46 |
| SHF / ISOLA HY | 48 |

ACCESSOIRES



Entrée d'air M-G
22, 30 ou 45 m³/h
à associer avec le SHF



Entrée d'air ISOLA HY
6-45 m³/h
à associer avec le SHF

319

Tarifs
p 310