

BOUCHES ET DIFFUSION

Bouches d'extraction hygroréglables - "Salle de Bains"

ALIZE HYGRO



HABITAT
INDIVIDUEL



HABITAT
COLLECTIF



BATIMENT
TERTIAIRE

Les bouches d'extraction hygroréglables, ALIZE HYGRO, permettent d'extraire l'air vicié des salles de bains ou salles d'eau en habitat collectif et bâtiments tertiaires. Elles modulent automatiquement leur débit d'extraction en fonction du taux d'humidité relative de la pièce.



- Certifiées 
- Spécialement conçues pour la ventilation des salles de bains et salles d'eau en habitat collectif
- Modulation automatique du débit avec son capteur hygrostatique
- VMC hygroréglable type A et B et hygro gaz
- Facilité d'entretien (grille centrale amovible)
- Manchette à joint Ø 125 mm intégrée

DESCRIPTION

- Module hygrostatique intégré permettant la modulation automatique du débit en fonction de l'humidité relative mesurée dans la pièce.
- Plage de pression : 80 à 160 Pa
- Manchette à joint Ø 125 mm intégrée
- Platine support
- Equipé en standard d'une grille blanche amovible

GAMME

4 débits : 5-40, 5-45, 10-40, 10-45 m³/h

		Type de logement		
Bouche	Système	T1	T2	T3 à T7 et +
Salle d'eau *	Hygro A et B	5 - 40		
Salle de bains sans wc	Hygro A	5 - 40	5 - 45	10 - 45
avec wc		10 - 40	10 - 45	
Salle de bains sans wc	Hygro B	5 - 40	5 - 45	10 - 40
avec wc		10 - 40	10 - 45	
Salle de bains	Hygro-gaz	5 - 40		

* une salle d'eau est une pièce ne contenant ni douche, ni baignoire (ex : cellier, buanderie)

CONSTRUCTION

- Enveloppe en polystyrène choc blanc

333

Tarifs
p 339

BOUCHES ET DIFFUSION

Bouches d'extraction hygroréglables - "Salle de Bains"

ALIZE HYGRO

MISE EN ŒUVRE

Installation murale ou en plafond.


Son manchon de raccordement à joint de série permet une liaison étanche entre le conduit et la bouche ainsi que le maintien sur la paroi.

La platine support se fixe sur la paroi à l'aide de vis.


Nous préconisons aussi la manchette placo à joint pour sa facilité de mise en œuvre et la qualité de son maintien (surtout en plafond).

En rénovation d'habitat collectif nous disposons de platines spécialement conçues pour s'adapter sur les conduits de ventilation naturels existants.

DIMENSIONS

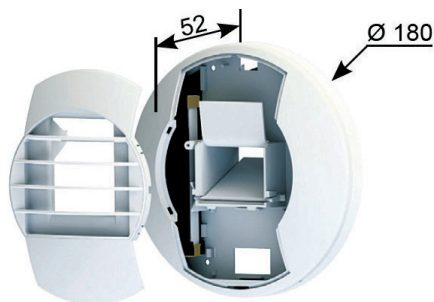

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

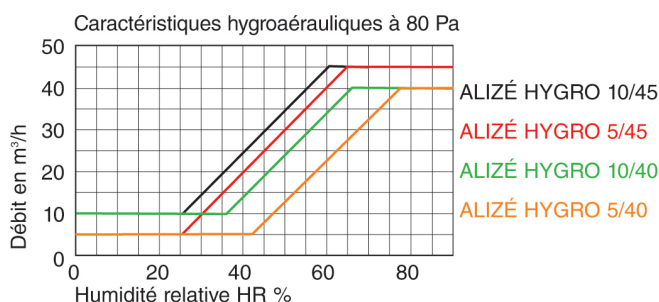

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

ALIZE	Lw en dB(A)			D n,e,w (C) dB	
	100 Pa	130 Pa	160 Pa	sans MIA	avec MIA
10 / 40	< 28	31	35	57	60
10 / 45	< 27	31	35	56	60

Lw niveau de puissance acoustique et Dn,e,w (C) isolement acoustique normalisé

BOUCHES ET DIFFUSION

Bouches d'extraction hygroréglables - "Salle de Bains"

ALIZE HYGRO

▶ ACCESSOIRES




Manchette placo à joint Ø 125

permet un très bon maintien sur cloison et plafond. Son joint assure une parfaite étanchéité. Elle se fixe très facilement sur la paroi et en plafond grâce à ses 3 griffes placo.



Manchette à joint de traversée de dalle Ø 125

permet le raccordement de la bouche sur le conduit en traversée de dalle. Elle est intégrée et scellée dans la dalle ou se fixe après coup par 3 vis.



Manchette réduite Ø 125/80 placo à joint

est indispensable au raccordement de la bouche Ø 125 sur le conduit Ø 80. Son joint assure une parfaite étanchéité. Elle se fixe très facilement sur la paroi et en plafond grâce à ses 3 griffes placo.



Anneau acoustique ø 125

permet d'améliorer l'isolement acoustique des bouches ALIZE et donc de répondre à l'ensemble des exigences acoustiques. Il s'emboîte dans le conduit de ø 125 mm.



Platine de rénovation

utilisée pour les conduits de ventilation naturels existants, sous réserve que la section et l'étanchéité du conduit conviennent.

Il existe deux types de platines :

- platine de rénovation

avec entretoise pour montage de la bouche ALIZE. Dimensions (l * h) 180 * 278 mm couvrant des réservations 80 * 170 à 110 * 245.



- platine pleine pour obturer les orifices non utilisés (ventilation basse).

Dimensions (l * h) 180 * 278 mm couvrant des réservations 80 * 170 à 110 * 245.

335

Tarifs
p 339