

CDF HR 450 à 1200

< 3500 m³/h - Contre-courant - Action



LE PRODUIT

- Récupération d'énergie maximale, qualité d'air optimale
- Montage « armoire » pour petit tertiaire
- Échangeurs à plaques à contre courants, à très haute efficacité 92%
- Isolation double peau 15 mm de série
- Moteurs très basse consommation à courant continu monophasé
- Versions verticale et horizontale et version UP en taille 450
- Régulation TAC 4 embarquée

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


	CDF HR 450	CDF HR 600	CDF HR 800	CDF HR 1200
Type de moto-ventilateur	DS 140-60	DS 160-160TAC	DD 9-7 TH TAC1/2	DD 9-9 TH TAC 1/2
Puissance unitaire maxi (W)	250	250	600	600
Intensité unitaire (A)	1,3	1,5	1,79	2,54
Puissance totale max extraction + soufflage (W)	500	500	1200	1200
Intensité totale extraction + soufflage (A)	2,9	3,1	3,5	5,2
Intensité de protection (A)*	8	8	8	8

* type de protection électrique : courbe de déclenchement D – Pouvoir de coupure 10.000A-AC3.


DIMENSIONS en mm

	Débit max	Poids (kg) intérieur / VEX
CDF HR 450	450 m³/h	76 / 93
CDF HR 600	600 m³/h	100 / 115
CDF HR 800	800 m³/h	119 / 133
CDF HR 1200	1200 m³/h	172 / 190


CDF HR 450 UP
verticale intérieur

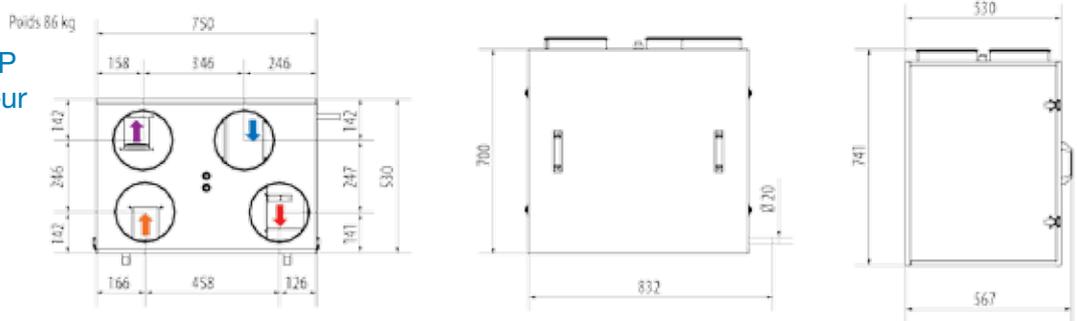


CDF HR 450
horizontale
et verticale
intérieur

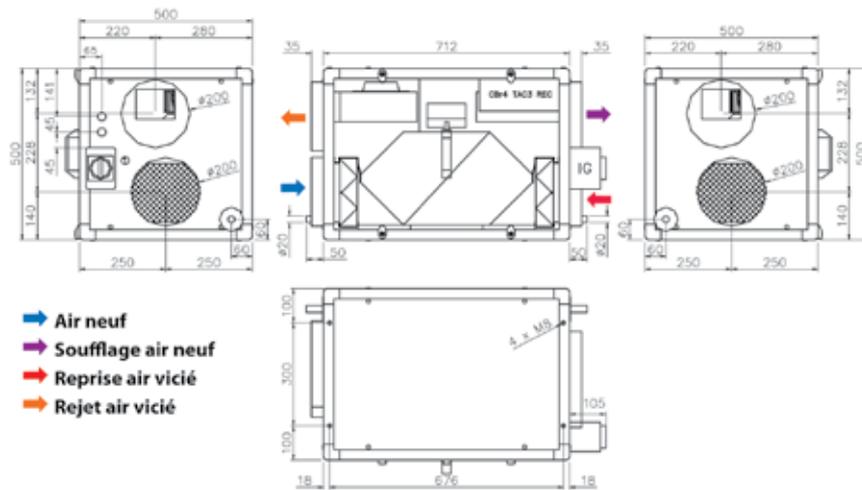

CDF HR 450 EXT
verticale extérieur

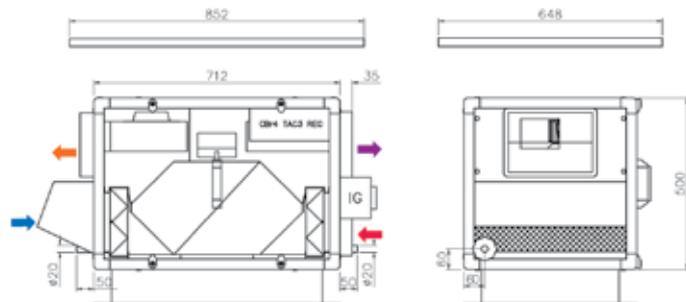


CDF HR 600
horizontale
et verticale
intérieur

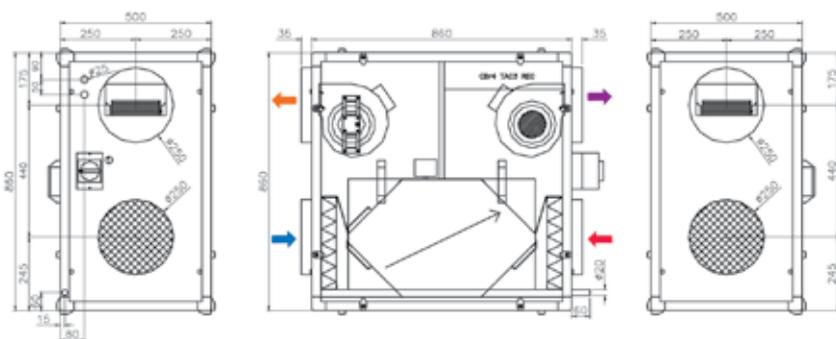


Centrales double-flux tertiaires


CDF HR 600 EXT
verticale extérieur

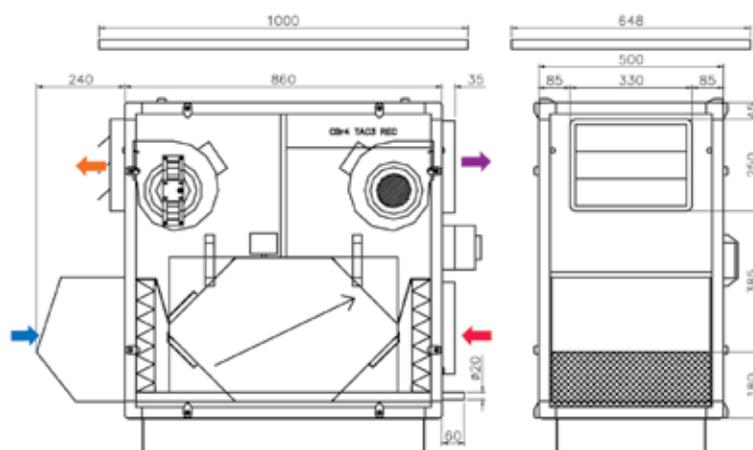


CDF HR 800
horizontale et verticale
intérieur

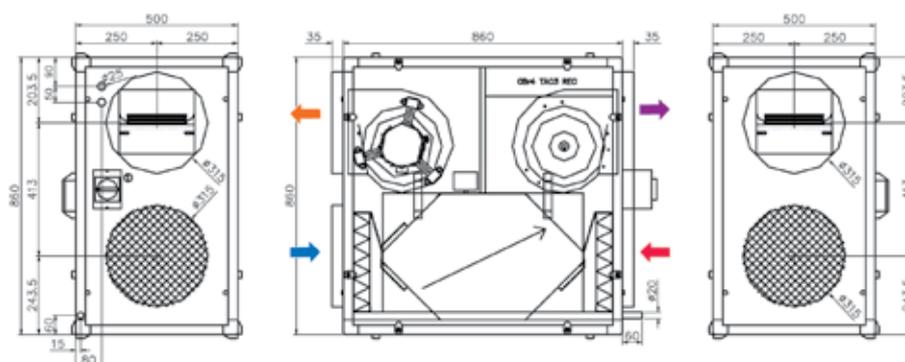


CDF HR 800 EXT
verticale extérieur

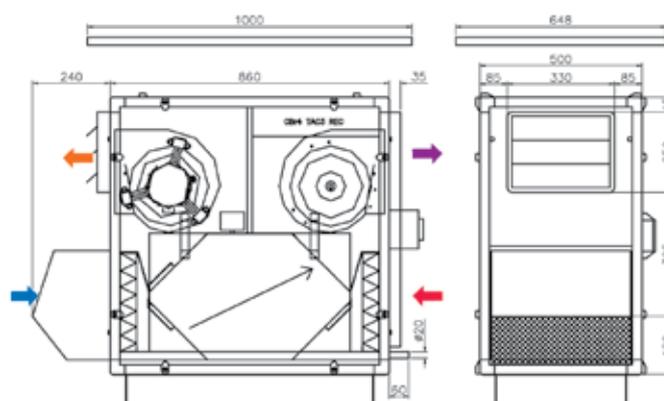

CDF HR 1200 verticale
verticale intérieur

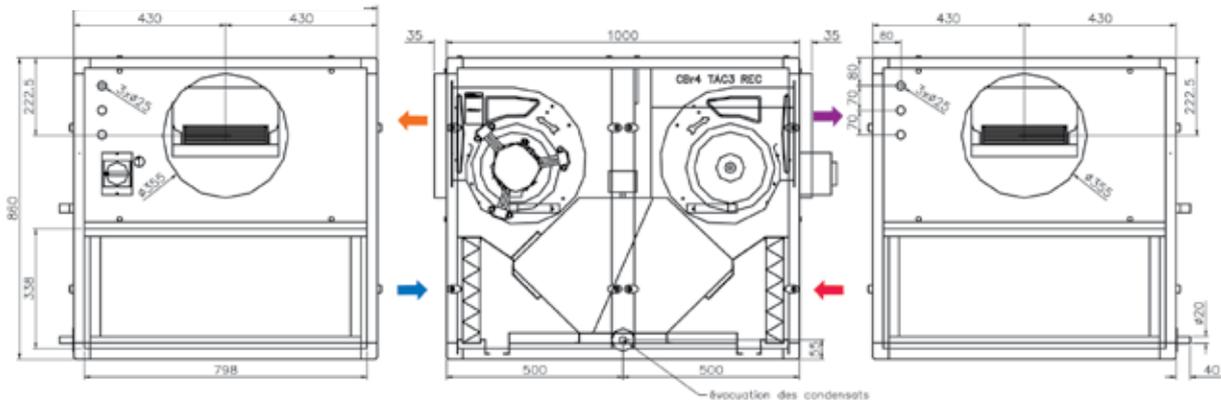


CDF HR 1200 EXT verticale
verticale extérieur

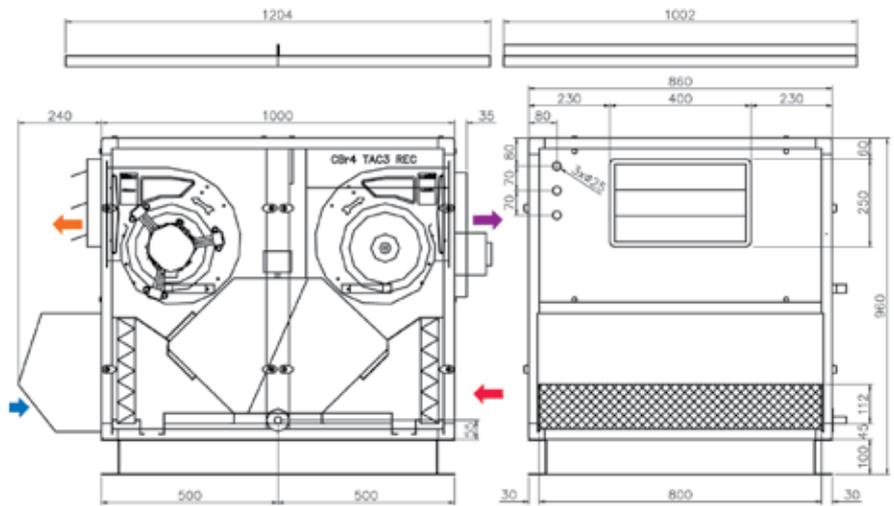

HRM Z01

Plenum de raccordement circulaire pour l'aspiration d'air neuf/
extrait du CAD HR Mural 1200

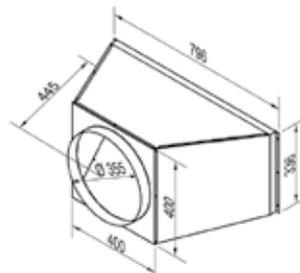

Modèle horizontal – intérieur uniquement

CDF HR 450	551684	5 644,75
CDF HR 600	551685	7 828,95
CDF HR 800	551686	9 849,00

Modèle vertical – intérieur uniquement

CDF HR 450 version UP (piquages sur le dessus)	551683	4 760,35
CDF HR 450	551684	5 644,75
CDF HR 600	551685	7 828,95
CDF HR 800	551686	9 849,00
CDF HR 1200	551687	12 287,80

Modèle vertical – extérieur

CDF HR 450	551688	6 499,00
CDF HR 600	551689	8 425,25
CDF HR 800	551690	10 036,60
CDF HR 1200	551691	12 984,60

	CDF HR 450		CDF HR 600		CDF HR 800		CDF HR 1200	
--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--

 Filtre de recharge G4, spécial à faible perte de charge	551785	131,25	551786	130,33	551786	130,33	551787	115,30
 Filtre F7 optionnel, spécial à faible perte de charge	551788	101,15	551789	159,85	551789	159,85	551790	280,95
 Plénum de raccordement circulaire avec isolation	-	-	-	-	-	-	552015	214,27

 Boîtier de commande déporté à raccorder sur centrale	551641	808,92
 SAT 3 Relais batterie électrique et alarme	552045	82,51
 SATMODBUS Interface GTC (non cumulable avec SAT 3)	552046	322,77
 Sonde CO2 d'ambiance avec afficheur	552049	661,39
 Sonde CO2 en gaine	552050	634,02
 Sonde de pression en gaine 0-4,5 V – 0 / 800 Pa	552051	71,15