BOUCHES ET DIFFUSION

Bouches d'extraction autoréglables à double débit - Tertiaire

ALIZE ELEC / TEMPO ELEC / TEMPO VISION

ALIZE ELEC, ALIZE TEMPO ELEC

ALIZE TEMPO VISION

BATIMENT TERTIAIRE

Les bouches d'extraction à double débit ALIZE ELEC - ALIZE TEMPO ELEC - ALIZE TEMPO VISION permettent d'extraire l'air vicié des bâtiments tertiaires avec une modulation à double débit. Elles assurent un débit minimum permanent et un débit de pointe complémentaire temporisé (30 minutes) ou non (version ALIZE ELEC). Commandées électriquement pour les versions électriques et automatiquement avec détection de présence pour la version Vision (à piles).

- Spécialement conçus pour la VMC en bâtiment tertiaire
- Double débit de fonctionnement
- Débit de pointe temporisé avec retour automatique au débit permanent sur les versions ALIZE TEMPO - ALIZE TEMPO VISION
- A détection automatique de présence sur la version ALIZE TEMPO VISION
- Manchette à joint Ø 125 mm intégrée
- Facilité d'installation et d'entretien (grille centrale amovible)

DESCRIPTION

- Régulation automatique du débit par volet à double position
- Plage de pression : 80 à 160 Pa
- Débit de pointe obtenu par asservissement électrique en version ALIZE ELEC et ALIZE TEMPO ELEC et automatiquement par détection de présence sur la version ALIZE TEMPO VISION à piles
- Le délai d'ouverture au débit maximum est d'environ 40 secondes
- Temporisation préréglée à 30 minutes avec retour automatique au débit permanent sur les versions ALIZE TEMPO ELEC et ALIZE TEMPO VISION
- Manchette à joint Ø 125 mm intégrée
- Platine support
- Equipé en standard d'une grille blanche amovible
- Appareil électrique de classe II pour la version ALIZE TEMPO ELEC

GAMME

3 versions :

> ALIZE ELEC : électrique à double débit non temporisé
Débit : 15 / 30 m^3/h , 10 / 60 m^3/h, 10 / 100 m^3/h, 10 / 150 m^3/h

> ALIZE TEMPO ELEC : électrique à double débit temporisé
Débit : 15 / 30 m^3/h , 10 / 60 m^3/h, 10 / 100 m^3/h, 10 / 150 m^3/h

> ALIZE TEMPO VISION : à piles ou à 12V à double débit temporisé par détection de présence
Débit : 15 /30 m^3/h, 10 / 60 m^3/h

	TYPE DE COMMANDE	AVANTAGE
Bouches électriques	Bouton poussoir à ouverture	Installation filaire et confort d'utilisation
Bouches à détection de présence	A détection automatique de présence par lentille de Fresnel	Facilité d'installation et confort d'utilisation • soit à piles (3 piles LR6 non fournies) • soit électrique 12 VAC

CONSTRUCTION

- Enveloppe en polystyrène choc blanc

NATHER

Bouches d'extraction autoréglables à double débit - Tertiaire

ALIZE ELEC / TEMPO ELEC / TEMPO VISION

MISE EN ŒUVRE

Installation murale ou en plafond.
Son manchon de raccordement à joint de série permet une liaison étanche entre le conduit et la bouche.
La platine support se fixe sur la paroi à l'aide de vis.
Nous préconisons aussi la manchette placo à joint pour sa facilité de mise en œuvre et la qualité de son maintien (surtout en plafond).

• En version **ÉLECTRIQUE**, la bouche est alimentée sous 230 V.
Dans ce cas il est impératif de fixer la platine support à l'aide de vis.

• En version **ALIZE HYGRO TEMPO VISION** à détection automatique de présence à piles ou 12 V :
- Pour un montage mural, la lentille de détection doit se situer en partie basse de la bouche.
- Pour un montage plafonnier, la lentille de détection doit être orientée vers le centre de la pièce.
Vérifier annuellement l'état d'usure des piles lorsque le volet ne s'ouvre plus correctement, les piles doivent être changées.

DIMENSIONS

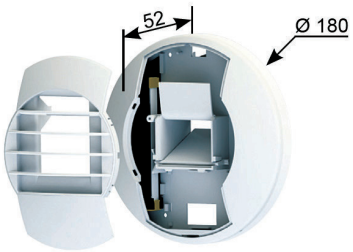

RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Interrupteur
ALIZE ELEC



Bouton poussoir à ouverture
ALIZE TEMPO ELEC



ALIZE TEMPO VISION 12V

ACCESSOIRES



Manchette placo à joint Ø 125 est indispensable au raccordement de la bouche sur le conduit. Son joint assure une parfaite étanchéité. Elle se fixe très facilement sur la paroi et en plafond grâce à ses 3 griffes placo.



Manchette réduite Ø 125/80 placo à joint est indispensable au raccordement de la bouche Ø 125 sur le conduit Ø 80.
Son joint assure une parfaite étanchéité.
Elle se fixe très facilement sur la paroi et en plafond grâce à ses 3 griffes placo.



Manchette à joint de traversée de dalle Ø 125 est indispensable au raccordement de la bouche sur le conduit.
Elle est intégrée et scellée dans la dalle ou se fixe après coup par 3 vis.

Anneau acoustique Ø 125 permet d'améliorer l'isolement acoustique des bouches ALIZE et donc de répondre à l'ensemble des exigences acoustiques.
Il s'emboîte dans le conduit de ø 125 mm.