

A photograph of industrial air network components, featuring large, polished metal pipes and flexible corrugated hoses. The pipes are connected by various fittings and elbows, and the hoses are supported by metal stands. The background shows a white wall and a metal ladder.

Composants de réseaux aérauliques

Conduits souples simple peau

■ CONDUITS FLEXIBLES ALUMINIUM



SRFA M0 Conduit souple en aluminium simple peau, classé M0

R 6.3

Longueur 10 ml, compressée à 1 ml en carton individuel

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	545087	545075	545076	545077	545078	545079	545080	545081	545082	545083	545084	545086
	80,54	95,78	115,64	144,75	172,30	207,84	303,40	348,21	426,50	529,27	568,42	645,17

■ CONDUITS FLEXIBLES SEMI-RIGIDES



SRFAC A1 Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0)

R 6.2

Longueur 3 ml compactée

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546111	546097	546099	546101	546102	546103	546104	546105	546106	546107	546108	546110
	22,78	26,70	34,43	48,95	53,13	86,61	120,49	154,91	187,10	229,46	290,28	461,04



SRFGAZK A1 Conduit semi-rigide aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0)

R 6.2

Pour le raccordement Bouche - Colonne - Longueur 1,5 m

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 125 / Ø 132
	546096
	72,34



SRFGAZ A1 Conduit semi-rigide aluminium spécial VMC gaz, classé A1 (ancien M0)

R 6.2

Pour le raccordement Chaudière - Bouche - Longueur 1,5 m

Ø int. / Ø ext. (mm)	Ø 118 / Ø 125
	546112
	53,49



SRFG A1 Conduit semi-rigide acier galvanisé, classé A1 (ancien M0)


R 6.2

Longueur 3 ml compactée du Ø 80 au Ø 250 - Longueur 3 ml non compactée du Ø 315 au Ø 630

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
	546131	547406	546116	546119	546121	546122	546123	546124	546125	546126	546127	546129
	47,80	54,26	62,34	76,76	94,00	165,39	239,30	274,99	309,61	425,66	524,10	727,18

ecosoft
Naturally Different

- sans odeur
- doux pour la peau
- sans colorants
- sans acrylique
- composants recyclés
- sans phenol
- pas de sensation de démangeaison

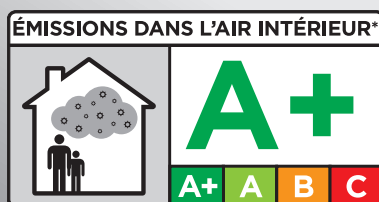

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour une meilleure qualité d'air intérieur

L'isolation des flexibles isolés Ecosoft intègre le nouveau liant technique haute performance ECOSE®. La technologie ECOSE® est le fruit de 5 années de recherches intensives. Ce liant est fabriqué à partir de matériaux organiques renouvelables lui donnant sa couleur caractéristique brune. L'isolation à base de laine de verre ECOsoft offre de hautes performances thermiques et acoustiques pour les réseaux de ventilation, de traitement d'air et de climatisation.

La nouvelle laine de verre ECOsoft est fabriquée à base de sable et de bouteilles de verre recyclées le tout associé à la technologie de liant ECOSE®. Elle ne contient ni colorants artificiels ni formaldéhydes ajoutés et offre un confort de mise en œuvre inégalé pour les installateurs car il n'est pas irritant.

Elle bénéficie de la **meilleure classe d'émission de COV* (A+)**, en répondant à la norme ISO 16 000.

Très faibles émissions de polluants, conformes à la norme ISO 16 000 :

- formaldéhyde
- acétaldéhyde
- toluène
- tétrachloroéthylène
- xylène
- 1,2,4-triméthylbenzène
- 1,4-dichlorobenzène
- éthylbenzène
- 2-butoxyéthanol
- styrène
- COV*

Absence de dégagement de composés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR)

- trichloréthylène
- benzène
- phtalate de bis (2-éthylhexyle)
- phtalate de dibutyle

* COV : composés organiques volatiles



Conduits souples isolés

■ CONDUITS FLEXIBLES ALUMINIUM ISOLÉS



SRFAEPH M1M1 SHINE Conduit souple micro-perforé en aluminium isolé phonique ECOSOFT, classé M1/M1 **R 6.3**

Isolation phonique par laine de verre - Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630
Isolation	549815	549816	549817	549818	549819	549820	549821	549822	549823	549824	549825	549826	549827
25 mm	153,12	184,64	208,00	234,56	319,20	372,64	489,12	582,08	698,56	781,76	881,44	997,92	1164,32



SRFAEPH MOM1 Conduit souple micro-perforé en aluminium isolé phonique ECOSOFT, classé M0/M1 **R 6.3**

Isolation phonique par laine de verre - Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630
Isolation	548178	548179	548180	548181	548182	548183	548184	548185	548186	548187	548188	548189	548190
25 mm	179,99	218,13	255,82	286,42	363,14	441,88	622,92	699,62	795,35	996,49	1228,68	1306,26	1429,37
Isolation	548645	548646	548647	548648	548649	548650	548651	548652	548653	548654	548655	548656	548657
50 mm	256,72	308,68	364,49	397,12	504,21	631,09	813,34	843,71	1096,39	1372,00	1691,71	1728,17	1988,40



SRFAEPH MOM0 Conduit souple micro-perforé en aluminium isolé phonique ECOSOFT, classé M0/M0 **R 6.3**

Isolation phonique par laine de verre - Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500
Isolation	990548	990549	990550	990551	990501	990502	990503	990504	990505	990506	990507
25 mm	239,36	280,64	324,00	367,52	458,88	568,48	718,24	845,92	953,15	1072,29	1191,43
Isolation	990508	990509	990510	990511	990512	990513	990514	990515	990516	990517	990518
50 mm	383,04	301,92	356,48	419,52	509,76	633,12	820,80	856,96	1113,44	1472,96	1720,64




SRFAOPH MOM1 Conduit souple micro-perforé en aluminium isolé phonique Ouate, classé M0/M1 **R 6.3**

Isolation phonique et thermique par fibre de polyester blanc Ouate épaisseur 25 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1
Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Isolation	996500	996501	996502	996503	996504	996505	996506	996507	996508	996509	996510	996512
25 mm	199,99	222,50	260,93	291,28	368,01	450,69	635,38	713,61	811,26	1016,43	1253,24	1457,97

■ CONDUITS ALUMINIUM SEMI-RIGIDES ISOLÉS



SRFACPH A1 Conduit semi-rigide aluminium, classé A1 (ancien M0) **R 6.2**

Isolation phonique par laine de verre 25 mm - Conduit intérieur perforé - Longueur 3 ml non compactée

Ø (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
Isolation	546142	546132	546133	546135	546136	546137	546138	546139	546140
25 mm	150,18	177,94	194,99	230,61	268,12	346,86	667,47	748,10	849,34

■ COLLIERS



COMO Attaches-gaines monofil **R 7.2**

(par 10 pièces)

Ø (mm)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	546565	16,70
Ø 100	546555	18,20
Ø 125	546556	19,30
Ø 160	546557	19,80
Ø 200	546558	21,10
Ø 250	546559	22,60
Ø 315	546560	29,30
Ø 355	546561	35,30
Ø 400	546562	42,60
Ø 450	546563	54,00
Ø 500	546564	65,20



MDC 225 Colliers de serrage plat inox universel **R 7.2**

(par 10 pièces)

	réf.	prix € (HT)
jusqu'au Ø 225	548322	27,10

■ CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS GALVA



LE + PRODUIT

- Conduits femelles, s'emboîtent sur les accessoires mâle Lindab SAFE® et VENT
- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif et en longueur 2 m pour un transport facile
- Tôle d'acier galvanisé Z275
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Au-delà du Ø 250 mm, les conduits sont double nervurés pour une meilleure rigidité



SR en acier galvanisé

R 1.1.a

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355
Épaisseur (mm)	1,1	1,4	1,7	2,2	3,5	4,3	5,4	6,1
Tube	224923	224925	224927	224929	224931	224933	224935	224937
Longueur standard 3 m	47,85	48,44	49,95	66,10	84,98	113,67	144,74	160,46
Tube	856930	856935	856966	856974	856976	856978	856981	856982
Transport facile 2 m	27,54	31,10	33,91	44,68	55,26	74,53	101,25	111,01
Elément d'étage	545318	545320	545321	545323	545324	545325	545335	545336
Longueur 2,47 ml	39,97	40,70	41,72	55,20	68,37	91,56	112,68	125,86

SR en acier galvanisé

R 1.1.b

Diamètre (mm)	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630	Ø 710	Ø 800
Poids moyen (kg/ml)	9,2	10,4	11,5	14,5	16	23
Tube	224939	224940	224941	224943	224982	224983
Longueur standard 3 m	212,82	221,21	266,11	329,54	464,46	557,01
Tube	856983	856984	856985	856988	-	-
Transport facile 2 m	132,40	181,85	177,12	244,36	-	-
Elément d'étage	547296	545343	545354	547899	548379	548380
Longueur 2,47 ml	177,09	193,09	212,38	273,67	385,50	462,32

■ CONDUITS RIGIDES SPIRALÉS ALUMINIUM



LE + PRODUIT

- Longueur standard 3 m. Disponible en élément d'étage de 2,47 m pour l'habitat collectif
- Aluminium de type 1050A-H18, conforme aux exigences du DTU 68.3 P1-2 §3.3 pour VMC GAZ
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Conduits conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Étanchéité nécessaire par mastic ou bande adhésive

SR ALU en aluminium

R 3.1

Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500
Tube	774401	774427	774479	774556	774616	774674	774749	774777	225247	774827	774850
Longueur standard 3 m	68,70	77,06	94,28	119,00	150,28	187,70	290,00	336,84	374,91	419,37	474,26
Elément d'étage	546806	546807	546808	546809	546810	546811	546812	546813	546814	546815	546816
Longueur 2,47 ml	57,96	63,76	78,03	97,98	123,77	154,58	238,88	277,84	308,96	345,37	393,65

■ COLLIERS



DRSNR Colliers de supportage isophonique

R 7.2

Ø (mm)	réf.	prix € (HT)	Ø (mm)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	101681	6,50	Ø 315	101693	13,80
Ø 100	101682	6,50	Ø 355	101694	16,20
Ø 125	101683	6,80	Ø 400	101695	21,20
Ø 160	101686	8,00	Ø 450	101696	28,50
Ø 200	101688	9,30	Ø 500	101697	32,50
Ø 250	101690	10,90	Ø 630	101700	37,80

LE + PRODUIT

- Très bonne finition avec bords retournés anti-coupure
- Tôle d'acier galvanisé Z275
- Classement au feu A1 (ancien M0) selon l'arrêté du 21/11/2002
- Accessoires conformes aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)



R 2.1

Øa/ Øb (mm)	TCP Tés équerres		TV45 Tés obliques		RC-RCL Réductions coniques concentriques	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
80/80	225555	25,25	283903	45,51	-	-
100/100	225574	17,31	283906	44,88	-	-
100/80	225572	16,81	283905	44,73	227492	13,28
125/125	225597	20,73	283915	43,39	-	-
125/100	225595	20,52	283913	46,10	227495	13,87
125/80	225593	23,72	283912	45,79	227494	13,49
160/160	225639	27,72	283936	46,12	-	-
160/125	225636	23,01	283933	48,68	227498	13,78
160/100	225634	23,88	283931	48,07	227497	13,87
160/80	225632	27,72	283930	47,77	227496	13,52
200/200	225672	36,05	283955	60,64	-	-
200/160	225670	32,77	283953	52,16	227501	16,40
200/125	225667	31,35	283950	51,41	227500	13,78
250/250	225709	52,92	283978	58,99	-	-
250/200	225707	71,96	283976	56,87	227505	19,24
250/160	225705	52,87	283974	56,41	227504	26,86
250/125	225702	44,75	283971	55,35	227503	35,47
315/315	225772	74,61	284020	89,91	-	-
315/250	225769	61,17	284017	79,45	227510	27,25
315/200	225767	51,49	284015	73,77	227509	30,23
315/160	225765	38,64	284013	71,27	227508	46,24
315/125	225762	33,76	284010	68,99	227695	60,36
355/355	283112	94,06	284035	115,95	-	-
355/315	225794	81,78	284034	111,24	280248	52,20
355/250	225791	62,74	284031	100,74	280246	54,66
355/200	225789	57,12	284029	96,43	227710	85,71
355/160	225787	54,37	284027	85,02	227708	73,88
355/125	225784	44,47	284024	81,68	227705	78,09
400/400	225819	112,60	284051	164,94	-	-
400/355	546862	100,93	284050	153,42	227727	88,51
400/315	225817	81,06	284049	130,40	227517	63,44
400/250	225814	65,98	284046	126,79	227516	61,45
400/200	225812	61,49	284044	112,29	227515	58,84
450/450	225844	149,29	284067	229,62	-	-
450/400	225843	117,68	284066	234,04	228056	100,72
450/355	283147	131,30	284065	216,37	228055	102,29
450/315	225841	112,00	284064	185,47	228054	105,63
450/250	225838	97,87	284061	167,81	228051	108,52
500/500	225870	185,28	284084	256,10	-	-
500/450	283162	147,47	284083	242,86	227736	113,61
500/400	225868	131,76	284082	234,04	227522	75,44
500/355	283160	154,36	284081	225,20	227734	120,26
500/315	225867	107,63	284080	194,30	227520	80,66
630/630	225889	277,91	284129	400,09	-	-
630/500	225886	266,01	284126	352,56	227526	154,75
630/450	283229	248,87	284125	337,11	227747	188,34
630/400	225877	160,54	284124	321,66	227525	154,48



R 2.1

Ø (mm)	YV45 Culottes simples		B-BF Coudes 90°		B-BF Coudes 60°		B-BF Coudes 45°		B-BF Coudes 30°	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	286102	49,96	102701	18,44	102604	36,54	102350	17,47	102160	13,48
Ø 100	286103	44,16	102703	10,27	102606	39,49	102370	12,94	102180	14,01
Ø 125	286105	55,95	102705	16,57	102608	41,74	102390	14,81	102200	16,27
Ø 160	286108	69,70	102711	25,55	102611	48,63	102420	22,80	102221	24,58
Ø 200	286110	85,78	102713	38,61	102613	51,85	102440	29,98	102223	29,21
Ø 250	286112	113,38	102721	48,98	102616	53,69	102461	34,98	102226	30,67
Ø 315	286115	176,49	102736	57,89	102626	59,85	102491	51,68	102233	31,62
Ø 355	504986	175,81	102741	66,26	102631	87,04	102501	59,17	102241	49,99
Ø 400	101525	313,40	102755	94,38	102645	102,15	102515	84,27	102255	75,87
Ø 450	504984	279,92	102760	122,92	102650	145,03	102520	93,79	102260	102,06
Ø 500	504985	299,70	102770	163,57	102660	184,54	102530	110,43	102270	114,83
Ø 630	546890	506,07	102790	244,56	102680	284,06	102550	158,60	102290	180,09



Ø (mm)	DS Registres de réglage			SLXU-SLU Pièges à son cylindriques à joints*			KVDPX Atténuateurs acoustiques encombrement réduit**			CAR Clapets anti-retour		
	réf.	prix € (HT)	R 2.3	réf.	prix € (HT)	R 1.3	Réf.	Prix € (HT)	R 1.3	réf.	prix € (HT)	R 10.4
Ø 80	231604	31,44		-	-		177942	247,50		113054	19,15	
Ø 100	231606	30,69		309509	147,84		787841	284,41		507132	19,69	
Ø 125	231608	34,98		309512	175,02		787844	285,69		507133	21,64	
Ø 160	231611	40,28		309515	193,43		787847	321,90		507134	23,88	
Ø 200	231613	47,69		309518	225,58		787850	408,51		507135	40,26	
Ø 250	231615	56,87		309520	272,34		787852	564,32		545534	51,62	
Ø 315	231618	67,29		256214	541,26		787854	657,65		545535	72,39	
Ø 355	231619	85,30		279276	704,14		-	-		545536	91,27	
Ø 400	231620	133,83		256213	758,28		787856	1129,65		545537	109,59	
Ø 450	231621	165,51		279278	845,88		-	-		-	-	
Ø 500	231622	158,26		256219	959,75		787858	1412,70		-	-	
Ø 630	231625	217,55		256225	1440,17		787860	1957,55		-	-	

* Ø 100 à Ø 250 : lg = 600 mm, épaisseur isolation = 50 mm. A partir du Ø 315 : lg = 900 mm, épaisseur isolation = 100 mm

** Classement au feu de l'isolant B-S1-d0 (anciennement M1)



R 2.1

Ø (mm)	EP Bouchons mâle/femelle		ESN Bouchons grillagés		IPLR Trappes de visite incurvées	
	réf.	prix € (HT)	Réf.	Prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	231404	5,54	290588	27,80	-	-
Ø 100	231406	5,97	290590	27,80	-	-
Ø 125	231408	6,01	290592	28,22	507175	43,30
Ø 160	231411	9,30	290596	30,18	507179	43,30
Ø 200	231413	6,32	290598	33,83	507181	62,62
Ø 250	231415	9,79	290601	45,31	507182	62,62
Ø 315	231418	15,56	290604	53,98	100320	54,80
Ø 355	231419	21,94	290605	67,83	507187	67,47
Ø 400	231420	25,28	290606	98,69	507188	67,47
Ø 450	231421	27,93	290607	134,73	507190	67,47
Ø 500	231422	32,08	290608	148,92	507192	67,47
Ø 630*	231425	59,87	290609	219,47	507196	101,13

*mâle uniquement



R 2.1

Ø (mm)	OFKV2 Porte-filtres*		OFKVV2 Filtres de remplacement	
	Réf.	Prix € (HT)	Réf.	Prix € (HT)
Ø 80	-	-	-	-
Ø 100	990849	93,52	990859	40,59
Ø 125	990850	64,82	990860	41,85
Ø 160	990851	71,26	990861	43,56
Ø 200	990852	90,72	990862	50,94
Ø 250	990853	103,60	990863	62,55
Ø 315	990854	114,38	990864	82,53
Ø 355	990855	151,69	990865	93,24
Ø 400	990856	172,55	990866	99,36
Ø 450	-	-	-	-
Ø 500	990858	303,59	990868	102,33
Ø 630	-	-	-	-

*Filtre inclus



Ø (mm)	NP Raccords mâles		MF Raccords femelles		IL Piquages plats		MS 400 Manchettes souples 400°C-2H	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	231054	5,09	231104	4,75	231304	6,32	-	-
Ø 100	231056	5,59	231085	4,80	231306	7,70	-	-
Ø 125	231058	4,55	231087	4,90	231308	8,63	546575	33,70
Ø 160	231061	4,91	231089	5,05	231311	10,64	546576	37,00
Ø 200	231063	6,44	231091	5,95	231313	11,56	546577	38,70
Ø 250	231065	6,55	231115	7,97	231315	17,11	546578	41,30
Ø 315	231068	7,60	231118	10,09	231318	23,59	546579	46,80
Ø 355	231069	8,73	231119	11,78	231319	23,90	546580	48,50
Ø 400	231070	13,91	231120	17,17	231320	38,22	546581	52,50
Ø 450	231071	15,51	231121	18,88	231321	32,22	546582	55,60
Ø 500	231072	17,09	231122	21,28	231322	36,54	546583	59,90
Ø 630	231075	26,45	231125	26,47	231325	38,22	546585	68,10



PS-PSK Piquages express





R 2.1

Ø du conduit	Ø du piquage express (mm)										
	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Ø 125	228117	228119									
Ø 160	228144	228146	228149								
Ø 200	228167	228169	228172	228174							
Ø 250		228196	228199	228201	228203						
Ø 315		228244	228247	228249	228251	228254					
Ø 355		228322	228284	228286	228288	228291	856204				
Ø 400		228322	228284	228286	228288	228322	856205	228293			
Ø 450		228322	228325	228327	228329	228332	907186	228334	856206		
Ø 500		228322	228325	228327	228329	228332	856207	228334	907192	856208	
Ø 630		228322				228343	856211	228345	907194	856212	856214
prix (€HT)	7,33	6,59	12,15	16,36	44,03	57,79	72,28	108,44	123,19	152,17	235,33



CE Tés collecteurs d'étage

R 2.1



Ø (mm)	1 piquage Ø 125		2 piquages Ø 125 à 90°		2 piquages Ø 125 à 180°		3 piquages Ø 125	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125	545216	20,59	545217	33,62	545219	33,62	545218	45,05
Ø 160	545220	21,68	545221	34,29	545223	34,29	545222	42,89
Ø 200	545224	23,37	545225	35,20	545227	35,20	545226	43,45
Ø 250	545228	25,42	545229	37,20	545231	37,20	545230	45,65
Ø 315	545232	30,61	545233	42,54	545235	42,54	545234	50,59
Ø 355	548522	38,81	545236	46,08	548529	46,08	548533	48,90



Tés souches

R 2.1

Ø a-b (mm)	SHG standards		SHGI insonorisés	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125-200	545164	63,96	545293	89,92
Ø 160-250	545165	90,96	545294	133,32
Ø 200-315	545166	113,40	545295	156,24
Ø 250-355	545289	128,18	545296	174,28
Ø 315-400	545290	164,37	545297	221,74
Ø 355-400	545167	214,21	545298	286,01
Ø 400-500	545168	233,91	545299	315,23
Ø 500-630	545292	369,49	545301	515,33




RMVT Registres motorisés "tout ou rien" 230 V (plastique et galva) Ouvert sous tension (OST)

R 10.4

Sans contacteur fin de course




	réf.	prix € (HT)
Ø 100	545984	116,49
Ø 125	545986	117,90
Ø 160	545987	147,62
Ø 200	545990	152,31



Accessoires galva à joints Lindab Safe®

LE + PRODUIT

- Etanchéité jusqu'à la classe D (selon NF EN 12237)
- Gain de temps au montage de 20 à 30 %
- Economies d'énergie
- Très bonne finition avec bords retournés anti-coupures
- Très esthétique pour les installations de réseaux apparents (meilleure intégration)
- Gamme certifiée Eurovent gage de performances et de suivi



R 1.2

Øa / Øb
(mm)

TCPU Tés équerres

TVU45 Tés obliques

RCU-RCLU Réductions coniques concentriques

	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
80/80	249555	37,86	101250	60,32	-	-
100/100	249574	23,41	101490	59,71	-	-
100/80	249572	30,01	101489	62,82	256412	16,97
125/125	249597	26,58	101493	60,62	-	-
125/100	249595	29,22	101492	60,41	256415	18,76
125/80	249593	27,72	101491	63,43	256414	24,26
160/160	249639	38,36	101498	51,49	-	-
160/125	249636	30,07	101497	61,92	256418	15,70
160/100	249634	33,53	101496	61,61	256417	21,90
160/80	249632	40,02	101495	64,72	256416	27,41
200/200	249672	51,56	776441	71,29	-	-
200/160	249670	46,21	776438	64,03	256421	18,74
200/125	249667	34,01	101501	63,53	256420	18,51
250/250	249709	63,73	776451	67,84	-	-
250/200	249707	58,05	101505	67,05	256425	26,76
250/160	249705	63,72	776447	66,44	256424	27,76
250/125	249702	56,67	101504	65,82	256423	33,47
315/315	249772	98,70	776458	93,54	-	-
315/250	249769	90,11	776457	77,88	256430	39,72
315/200	249767	75,17	776456	77,07	256429	38,80
315/160	249765	59,83	776455	76,48	256428	57,70
315/125	249762	52,32	101507	75,26	256592	63,64
355/355	278423	128,97	776469	105,88	-	-
355/315	249778	112,39	776467	102,97	275785	53,39
355/250	249777	89,52	776465	86,50	275784	53,32
355/200	249776	76,36	776463	145,62	256598	88,39
355/160	249775	60,24	776461	149,84	256597	76,78
400/400	249819	140,22	907425	286,41	-	-
400/355	278444	107,66	776476	276,51	275633	73,44
400/315	249817	106,31	776474	230,32	256437	73,74
400/250	249814	89,24	776473	227,81	256436	70,65
400/200	249812	77,40	776472	203,89	256435	72,05
450/450	278468	179,46	776490	377,36	-	-
450/400	277557	189,79	776488	373,73	275648	93,17
450/355	775624	195,40	776486	366,55	275647	94,25
450/315	277555	162,74	776484	300,26	275646	95,77
450/250	277552	143,14	776482	275,89	275643	81,84
500/500	249870	208,37	776506	411,28	-	-
500/450	278501	240,82	776504	391,78	275659	103,93
500/400	249868	190,20	776502	379,92	256442	98,49
500/355	775635	222,81	776500	359,08	256609	125,78
500/315	249866	161,33	776498	317,41	227520	81,66
630/630	249878	437,51	776538	629,52	-	-
630/500	249876	318,38	776536	557,68	227526	154,75
630/450	278569	350,98	776535	535,43	227747	188,34



LE CONSEIL DE L'EXPERT




Lindab Safe® Click

En complément des avantages des systèmes Safe® la solution Lindab Safe® Click offre une installation :

- **encore plus rapide** (-10% de temps par rapport au système Lindab Safe® soit jusqu'à -40% de temps par rapport à un réseau standard)
- **facile** par système breveté d'encoches, idéal dans les espaces réduits
- **sans outils** par simple "Click"
- **avec étanchéité maximale par l'absence de vis**

Réalisez-les encoches sur les conduits et les accessoires femelles avec les pinces "Click".

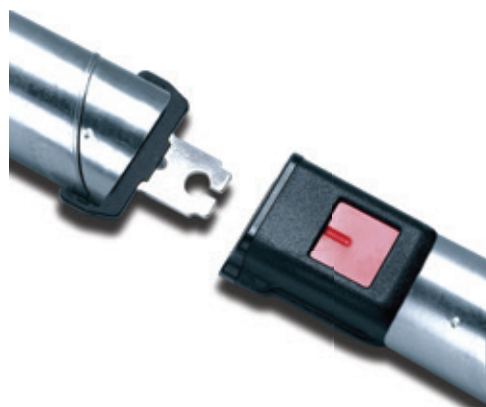

Système standard avec vis



Système Lindab Safe® Click

CSCP 40-60 Pince à "Click"

NEW



Ø (mm)	réf.	prix € (HT)
Ø80 à 224	100754	520,96
Ø250 à 315	100755	557,82

R 0.2



R 2.1

Ø (mm)	YVU45 Culottes simples		BU-BFU Coudes 90°		BU-BFU Coudes 60°		BU-BFU Coudes 45°		BU-BFU Coudes 30°	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 80	279610	55,28	257002	25,33	257030	33,30	257058	17,27	257088	14,45
Ø 100	279612	56,76	257004	15,33	257032	34,52	257060	12,85	257090	14,94
Ø 125	279614	67,36	257006	19,72	257034	35,75	257062	14,51	257092	13,64
Ø 160	279617	82,19	257008	27,53	257036	63,25	257064	18,37	257094	20,03
Ø 200	279619	100,90	257010	40,08	257038	61,51	257066	30,36	257096	32,25
Ø 250	279621	138,22	257184	54,96	257183	50,55	257182	51,81	257181	45,81
Ø 315	279624	198,39	257174	101,18	257173	80,88	257172	80,53	257171	40,97
Ø 355	885214	235,52	257224	100,67	257223	108,85	257222	56,57	257221	81,16
Ø 400	885215	334,02	257169	138,42	257168	107,65	257167	52,78	257166	82,79
Ø 450	885216	371,63	257017	141,06	257045	121,30	257073	59,22	257103	98,37
Ø 500	885217	432,43	257018	177,68	257046	148,53	257074	67,11	257104	107,72
Ø 630	885220	608,83	257020	188,57	257048	225,26	257076	101,05	257106	169,24



NEW



Ø (mm)	DSU Registres de réglage			SLXU-SLU Pièges à son cylindriques à joints*			KVDPX Atténuateurs acoustiques encombrement réduit**			CAR Clapets anti-retour		
	réf.	prix € (HT)	R 1.4	réf.	prix € (HT)	R 1.3	Réf.	Prix € (HT)	R 1.3	réf.	prix € (HT)	R 10.4
Ø 80	255604	42,46		-	-		177942	247,50		113054	19,15	
Ø 100	255606	40,22		309509	147,84		787841	284,41		507132	19,69	
Ø 125	255608	45,11		309512	175,02		787844	285,69		507133	21,64	
Ø 160	255611	51,56		309515	193,43		787847	321,90		507134	23,88	
Ø 200	255613	52,48		309518	225,58		787850	408,51		507135	40,26	
Ø 250	255615	79,50		309520	272,34		787852	564,32		545534	51,62	
Ø 315	255618	101,09		256214	541,26		787854	657,65		545535	72,39	
Ø 355	255619	128,07		279276	704,14		-	-		545536	91,27	
Ø 400	255620	150,18		256213	758,28		787856	1129,65		545537	109,59	
Ø 450	255621	178,62		279278	845,88		-	-		-	-	
Ø 500	255622	235,09		256219	959,75		787858	1412,70		-	-	
Ø 630	255625	355,09		256225	1440,17		787860	1957,55		-	-	

* Ø 100 à Ø 250 : lg = 600 mm, épaisseur isolation = 50 mm. A partir du Ø 315 : lg = 900 mm, épaisseur isolation = 100 mm

** Classement au feu de l'isolant B-S1-d0 (anciennement M1)

Accessoires galva à joints Lindab Safe®



R 1.2

Ø (mm)	MF Raccords femelles		Ø (mm)	NPU Raccords mâles		Ø (mm)	ILU Piquages plats		Ø (mm)	ESU Bouchons mâles (pour conduit)*		Ø (mm)	ABU-ABFU Sorties grillagées coudées	
	réf.	prix € (HT)		réf.	Prix € (HT)		réf.	Prix € (HT)		réf.	Prix € (HT)		réf.	Prix € (HT)
Ø 80	231104	4,75	Ø 80	255054	8,49	Ø 80	255304	13,98	Ø 80	255404	14,86	Ø 80	505955	85,26
Ø 100	231085	4,80	Ø 100	254950	8,20	Ø 100	255306	12,73	Ø 100	255406	14,23	Ø 100	505956	74,83
Ø 125	231087	4,90	Ø 125	254952	8,65	Ø 125	255308	13,98	Ø 125	255408	15,51	Ø 125	505958	77,47
Ø 160	231089	5,05	Ø 160	254954	9,85	Ø 160	255311	16,80	Ø 160	255411	17,06	Ø 160	505961	89,92
Ø 200	231091	5,95	Ø 200	254956	11,20	Ø 200	255313	21,75	Ø 200	255413	19,32	Ø 200	505963	109,91
Ø 250	231115	7,97	Ø 250	254958	13,97	Ø 250	255315	23,24	Ø 250	255415	29,10	Ø 250	505965	157,17
Ø 315	231118	10,09	Ø 315	255068	20,54	Ø 315	255318	30,79	Ø 315	255418	36,85	Ø 315	505968**	181,08
Ø 355	231119	11,78	Ø 355	255069	23,08	Ø 355	255319	33,72	Ø 355	255419	48,16	Ø 355	505969**	199,11
Ø 400	231120	17,17	Ø 400	255070	31,20	Ø 400	255320	34,29	Ø 400	255420	57,29	Ø 400	505970**	236,63
Ø 450	231121	18,88	Ø 450	255071	37,28	Ø 450	255321	44,08	Ø 450	255421	76,09	Ø 450	505971**	356,94
Ø 500	231122	21,28	Ø 500	255072	54,95	Ø 500	255322	49,39	Ø 500	255422	93,05	Ø 500	505972**	447,07
Ø 630	231125	26,47	Ø 630	255075	88,25	Ø 630	255325	65,07	Ø 630	255425	139,50	Ø 630	505975**	744,86

* bouchons femelles pour accessoires mâles : se reporter au bouchon standard EP (page 222)

** Modèles ABFU assemblés par segments.



PSU - PSKU Piquages express





R 1.2

Ø du conduit	Ø du piquage express (mm)										
	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
Ø 125	252117	252119									
Ø 160	252144	252146	252149								
Ø 200	252167	252169	252172	252174							
Ø 250		252196	252199	252201	252203						
Ø 315		252244	252247	252249	252251	252254					
Ø 355		252322	252284	252286	252288	252291	890097				
Ø 400		252322	252284	252286	252288	252291	890100	252293			
Ø 450		252322	252325	252327	252329	252332	890104	252334	890106		
Ø 500		252322	252325	252327	252329	252332	890110	252334	890112	545283	
Ø 630		252322				252345	890120	252347	890122	889807	890123
prix € (HT)	9,20	8,26	12,15	16,36	44,03	57,79	72,28	108,44	123,19	152,17	235,33



CEU Tés collecteurs d'étage

R 1.2



Ø (mm)	1 piquage Ø 125		2 piquages Ø 125 à 90°		2 piquages Ø 125 à 180°		3 piquages Ø 125	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125	545237	30,16	545238	40,51	545240	40,51	545239	51,36
Ø 160	545241	31,45	545242	44,89	545244	41,40	545243	51,65
Ø 200	545245	36,68	545246	47,04	545248	47,04	545247	59,24
Ø 250	545249	39,53	545250	49,80	545252	49,80	545251	60,87
Ø 315	545253	53,91	545254	66,44	545256	66,44	545255	79,24
Ø 355	545257	58,37	545258	70,27	545260	70,27	545259	82,16


Tés souches

R 1.2

SHGU standards

SHGUI insonorisés

Ø a-b (mm)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 125-200	545302	67,79	545309	82,61
Ø 160-250	545303	91,87	545310	113,82
Ø 200-315	545304	140,84	545311	170,15
Ø 250-355	545305	175,01	545312	208,68
Ø 315-400	545306	203,74	545313	251,62
Ø 355-400	545307	316,26	545314	364,48
Ø 400-500	546860	310,62	545315	424,20
Ø 500-630	545308	491,19	545317	625,80



Accessoires galva isolé double peau Lindab Isol®

LE + PRODUIT

- Gamme double peau Lindab Isol® spécialement adaptée pour une utilisation extérieure ou en volume non chauffé
- Isolation thermique 25 mm par laine minérale (isolation 50 mm : nous consulter)
- Etanchéité jusqu'à la classe D (selon NF EN 12237)
- Très bonne résistance au vieillissement (calorifugeage usine)
- Performance thermique garantie dans le temps contrairement aux calorifugeages rapportés
- Gain de temps au montage de plus de 30%
- Economies d'énergie



SRI Conduits spiralés Galva isolés double peau

R 4.1

Isolation 25 mm - Longueur 3 m

Ø int. nominal (raccordement) (mm)	Ø ext. (mm)	réf.	prix € (HT)
Ø 100	150	291990	248,03
Ø 125	175	291991	268,26
Ø 160	210	291992	327,00
Ø 200	250	291993	420,75
Ø 250	300	291994	540,09
Ø 315	365	291995	721,99
Ø 355	405	505386	828,50
Ø 400	450	291996	997,90
Ø 450	500	103649	1137,30
Ø 500	560	291997	1343,00
Ø 630	680	546800	1780,75



DRSNR Colliers de support isolés

Colliers

Pour conduit de Ø int. nominal	Ø du collier à choisir	réf.	prix € (HT)	R 7.2
Ø 100	Ø 150	101685	7,70	
Ø 125	Ø 180	101687	9,10	
Ø 160	Ø 224	101689	10,80	
Ø 200	Ø 250	101690	10,90	
Ø 250	Ø 300	101692	13,00	
Ø 315	Ø 400	101695	21,20	
Ø 355	Ø 450	101696	28,50	
Ø 400	Ø 450	101696	28,50	
Ø 450	Ø 500	101697	32,50	
Ø 500	Ø 560	101698	35,80	
Ø 630	Ø 710	101701	41,90	



MFK Colliers d'étanchéité

réf.	prix € (HT)	R 4.2
296536	86,67	
296542 (Ø200)	97,02	
296544	103,05	
296546	109,89	
296548	118,17	
296548	118,17	
296556	160,38	
296556	160,38	
296558	168,21	
507280	181,35	
507283	261,09	



Isolation 25 mm

R 4.2

Ø (mm)	BUI-BFUI Coudes 90°		BUI-BFUI Coudes 45°		DSUI Registres de réglage	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
Ø 100	505458	226,62	505457	156,69	505871	106,92
Ø 125	505461	261,36	505460	189,19	505872	118,89
Ø 160	505465	263,61	103555	186,21	103601	126,45
Ø 200	505468	303,93	505467	279,97	505874	146,25
Ø 250	292002	338,32	292010	261,00	505875	164,88
Ø 315	292003	379,35	292011	355,14	103602	172,89
Ø 355	505438	441,63	505437	356,04	505877	179,10
Ø 400	292004	550,71	292012	382,41	505878	192,42
Ø 450	505447	691,74	505446	481,32	505879	221,67
Ø 500	292005	861,30	292013	608,31	505880	266,67
Ø 630	549624	1524,60	549623	863,82	549646	386,19

Accessoires galva isolé double peau Lindab Isol®



Isolation 25 mm

R 4.2

Ø (mm)	TCPUI Tés équerres		RCLUI Réductions coniques concentriques	
	réf.	prix € (HT)	réf.	prix € (HT)
100/100	505630	177,93	-	-
125/125	505633	192,24	-	-
125/100	505632	198,00	292022	126,45
160/160	505642	216,45	-	-
160/125	499330	214,23	292024	124,92
160/100	292062	151,58	292023	125,46
200/200	505646	288,00	-	-
200/160	547601	275,00	292027	148,86
200/125	505644	272,20	292026	162,00
250/250	505655	369,00	-	-
250/200	505654	315,26	292031	178,65
250/160	547602	300,30	292030	179,10
250/125	505652	290,73	292028	180,72
315/315	499527	477,90	-	-
315/250	112891	445,79	292034	182,25
315/200	112890	387,50	292033	221,13
315/160	547603	364,53	292032	236,61
315/125	112888	360,47	112909	238,14
355/355	499546	614,97	-	-
355/315	547656	418,48	908131	214,74
355/250	505675	612,00	505584	242,82
355/200	505674	510,88	505583	273,42
355/160	547604	472,80	547646	269,37
400/400	505685	751,95	-	-
400/355	775446	577,60	505595	336,24
400/315	292085	495,92	292037	345,60
400/250	505684	738,16	292036	351,81
400/200	505683	659,12	292035	362,79
450/450	505744	1457,20	-	-
450/400	103598	1413,20	505608	395,46
450/355	775448	570,96	505607	396,99
450/315	547657	640,48	112911	400,14
450/250	505695	726,00	505605	401,67
500/500	549638	1281,60	-	-
500/450	775450	771,90	505623	460,89
500/400	292093	790,90	292040	470,25
500/355	505751	1805,70	505621	476,37
500/315	292092	1798,20	292039	485,73
500/250	505704	970,80	292038	488,88
630/630	549639	3063,12	-	-



Isolation 25 mm

Ø (mm)	NPUI Raccords mâles		MFI Raccords femelles		ESUI Bouchons mâles	
	réf	prix	réf	prix	réf	prix
Ø 100	292119	51,12	506364	75,20	292103	72,45
Ø 125	292120	52,20	506365	69,39	292104	79,11
Ø 160	292121	52,92	908133	71,19	292105	82,44
Ø 200	292122	54,81	506368	77,49	292106	95,40
Ø 250	292123	60,48	506369	90,27	292107	120,60
Ø 315	292124	72,81	908134	109,62	292108	152,46
Ø 355	505832	83,43	506372	134,64	505949	193,86
Ø 400	292125	90,54	506374	149,13	292109	233,46
Ø 450	505835	104,96	506375	155,70	505952	271,71
Ø 500	292126	106,83	506377	166,23	292110	306,72
Ø 630	549616	153,77	549619	191,52	549630	395,28

La mesure des systèmes de ventilation

La réglementation environnementale RE2020 prévoit des contrôles réglementaires notamment pour les installations de ventilation résidentielle.

Le contrôle des systèmes de ventilation résidentielle permet de s'assurer de leur bon fonctionnement. Il est réalisé par l'entreprise responsable du lot ventilation, à condition qu'elle soit qualifiée Qualibat 8741 ou par un tiers indépendant disposant de cette qualification.

Comment effectuer une mesure aux bouches de ventilation ?

Le protocole ventilation RE2020 dans sa version de juin 2022 détaille les règles d'échantillonnage et de mesure pour les bâtiments résidentiels individuels et collectifs.

Type de bouches	Type de mesure
Extraction hygroréglable	Pression
Extraction autoréglable	Débit ou pression
Autres extractions (fixes, réglables...)	Débit
Soufflage	Débit

Pour plus de détails, veuillez vous reporter au Protocole Ventilation RE2020.



Pour vérifier le fonctionnement et préparer le contrôle des systèmes de ventilations, nous conseillons l'utilisation du kit anémomètre-manomètre **AFD550K**, livré avec son cône. Il permet d'effectuer des mesures de pressions et de débits d'air. Vous pouvez donc vérifier tous les types de système avec un seul appareil.



L'utilisation du manomètre différentiel **MN510** est possible pour la mesure fonctionnel des bouches d'extraction hygroréglable ou autoréglable.



L'anémomètre à hélice **AH410** est préconisé pour les mesures de vitesse pour les grilles de diffusion.

Kit anémomètre-manomètre

R 0.3

LE + PRODUIT

- Mesure du débit et de la pression
- Prise en main simple et rapide
- Cône de mesure 250x250 mm inclus
- Précis même à faible vitesse d'air
- 8 configurations mémorisables
- Livré avec certificat d'étalonnage
- Conforme au Protocole Ventilation RE2020

NEW



AFD550K

Kit anémomètre-manomètre

998295

1028,16



Instrument de mesure compact

R 0.3

LE + PRODUIT

- Format compact facile à transporter
- Support magnétique pour garder les mains libres pendant la mesure
- Prise en main simple et rapide
- Idéal pour les mesures fonctionnelles
- Nombreuses unités au choix pour la mesure
- Piles fournies



NEW

MN510

Manomètre différentiel

587335

380,80



AH410

Anémomètre à hélice

587338

282,24



VIS HEXA Vis autoforeuses

R 7.1

Tête hexagonale - Acier électrozingué - Conditionnement : 1000 pièces

Ø 4,2 x 13 mm	546611	48,70
---------------	--------	-------



VIS UNISPEED Vis autoforeuses à foret pointu

R 7.1

Tête hexagonale avec empreinte carré - Acier électrozingué - Conditionnement : 1000 pièces

Ø 4,2 x 13 mm	512167	64,60
---------------	--------	-------



Embouts de vissage

R 7.1

VISEM SQ2 Embout carré pour VIS UNISPEED

VISEM 1/4" Embout hexa magnétique pour VIS UNISPEED

VISEM 7 MM Embout hexa magnétique pour VIS HEXA

OSB Tiges filetées

R 7.1

Acier électrozingué, longueur 1000 mm

M8	300274	2,60
M10	300277	4,40



OSBM Manchons de raccordement

R 7.1

Acier électrozingué, longueur 30 mm - Conditionnement : 100 pièces

M8	546609	75,30
M10	546610	142,60



CAB Chevilles à bascule

R 7.1

Acier électrozingué, longueur 90 mm - Conditionnement : 50 pièces

M8	548312	76,70
----	--------	-------



BC Crampons serre-joint

R 7.1

Acier galvanisé - Conditionnement : 100 pièces

M8	550290	5,50
M10	550291	8,00



DTA Ruban adhésif aluminium

R 7.4

Mise en œuvre en intérieur et extérieur - longueur 45 m

Largeur 48 mm	893484	13,65
Largeur 96 mm	893485	26,82



ABT Ruban d'étanchéité alu-Butyle

R 7.4

Mise en œuvre en intérieur et extérieur - longueur 15 m

Largeur 50 mm	160911	37,00
Largeur 75 mm	160912	54,00



MASTIC Mastic d'étanchéité acrylique

R 7.4

Classement au feu M1 - Gris, sans solvant

Pot de 6 kg	546572	84,70
Pot de 1 kg	546574	21,87
Cartouche de 300 ml	546573	11,20




FB Feuillard de suspension perforé

R 7.2

Acier galvanisé - Longueur 25 m

Largeur 25 mm	546570	48,50
---------------	--------	-------



SES 8 Pieds de supportage télescopiques

R 7.2

Réglables de 230 à 430 mm, platine démontable - Livré à l'unité

Platine 300 x 300 mm	546607	47,30
----------------------	--------	-------

SES 8 BMAT Pieds de supportage télescopiques avec embase caoutchouc

R 7.2

Réglables de 330 à 510 mm, base démontable - Conditionnement : 2 pièces

Platine 330 x 330 mm	990688	175,00
----------------------	--------	--------

**VMAT** Dalle antivibratile en caoutchouc

R 7.2

Usage en désolidarisation des pieds de supportage - Visserie incluse

330 x 330 mm	999231	50,00
--------------	--------	-------

**RESILIENT** Matelas de désolidarisation

R 7.5

Epaisseur 5 mm, facilement découpable

1000 x 1000 mm	546442	98,20
----------------	--------	-------

**FASTLOOP** Kits câble finition boucle + galet

R 7.2

Charge max 50 kg - Conditionnement : sachet de 10 kits

Longueur 2 m	996605	157,40
Longueur 3 m	996606	182,60

**FASTROD** Kits câble finition fileté M8 + galet

R 7.2

Charge max 50 kg - Conditionnement : sachet de 10 kits

Longueur 2 m	996615	163,70
Longueur 3 m	996616	191,40

**FASTBET** Kits câble finition embout béton + galet

R 7.2

Charge max 50 kg - Conditionnement : sachet de 10 kits

Longueur 2 m	998286	162,80
Longueur 3 m	998287	190,60

**FASTREEL S** Bobines de câble

R 7.2

Charge max 50 kg - Conditionnement carton dévidoir

Longueur 100 m	990496	68,20
Longueur 200 m	997895	132,20

**FASTLOCK** Galets

R 7.2

Charge max 50 kg

Sachet de 10 clips	997894	57,70
--------------------	--------	-------

**HK200P** Crochet de supportage

R 7.2

Charge max 80 kg - Mise en œuvre sur béton, perçage Ø 8 mm, profondeur 30 mm

Boîte de 200 crochets	998293	205,50
-----------------------	--------	--------



A1

CLIM 202 Isolation thermique

R 7.6

Rouleau de laine de verre 10 m x 1,15 m. Classement au feu A1.

Epaisseur 25 mm	546653	264,70
-----------------	--------	--------

A2
s1, d0**THERMO RL** Isolation thermique

R 7.6

Rouleau de laine de verre 13 m x 1,2 m. Classement au feu A2,s1,d0.

Epaisseur 25 mm	557061	200,40
-----------------	--------	--------

**STYLAX** Stylo à fumée

R 7.4

Stylo à fumée rechargeable avec mèche à combustion durée 30 min.

Stylo avec 3 mèches	556900	59,64
---------------------	--------	-------

**TVAB** Trappes de visite

R 8.7

Montage en applique, acier galvanisé finition Blanc. Verrouillage par "push & pull".

300 x 300	999290	45,80
400 x 400	999291	62,60
500 x 500	999289	85,50
600 x 600	999292	116,10