Solutions **résidentielles pavillonaires**

Solutions **Aération**

Quel type d'aérateur choisir ?

L'aération (Ventilation Mécanique Ponctuelle, VMP) permet de ventiler ponctuellement des pièces dites humides ou à forte pollution spécifique (ex : salle de bains, WC, cuisines, vestiaires, bars...). Très simple d'installation et d'utilisation, ils permettent de trouver une solution alternative si vous n'avez pas la possibilité de mettre en place un système global de VMC.

Pour bien choisir un aérateur mural, il faut définir plusieurs critères essentiels.

■ DEUX TYPES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement ponctuel
Le ventilateur fonctionne uniquement sur demande, à privilégier pour les applications tertiaire.

Fonctionnement permanent
Le ventilateur ne s'arrête pas mais fait varier sa vitesse, à privilégier pour les applications résidentiel.

■ AERATEUR MURAL / PLAFOND OU DE CONDUIT ?

Les ventilateurs de conduit : pour déporter le ventilateur de la pièce à ventiler.

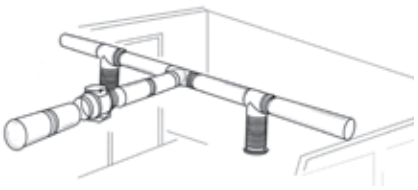

Les ventilateurs muraux : les plus adaptés pour la ventilation ponctuelle des pièces humides. Ils intègrent les fonctions indispensables pour la qualité d'air et le confort.



■ 5 TYPES DE COMMANDE DISPONIBLES SELON LE NIVEAU DE CONFORT RECHERCHÉ ET LA TYPOLOGIE DE LA PIÈCE

- **K** - Manuel avec Clapet anti-retour intégré, à asservir à un interrupteur de commande
- **KT** - Timer avec minuterie réglable de 2 à 30 minutes, activée par l'interrupteur de lumière
- **KTH** - Hygrostat, déclenchement automatique par capteur hygrométrique, réglable de 60 à 90% HR et timer intégré
- **KTP** - Détecteur de présence automatique et timer intégré
- **PERMANENT** - La vitesse minimale est active en permanence, le passage en vitesse intermédiaire est déclenché par la minuterie ou l'hygrostat. Le passage en vitesse maximale est déclenché par un interrupteur.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Quelle fonction à privilégier pour votre confort ?

- **Salles de bains** : par hygrostat et timer (KTH)
- **WC** : avec détection de présence et timer (KTP)

■ QUELLE APPARENCE ESTHÉTIQUE ?

Choisir un aérateur qui se fond dans la décoration et l'aménagement de votre pièce.
NATHER propose toute une gamme d'aérateurs performants pour répondre à vos attentes : design classique, intemporel, contemporain, moderne, blanc ou en couleur...

■ QUELLES PERFORMANCES ?

La faible consommation électrique, le faible niveau sonore, ou les deux à la fois ?

■ QUEL DIAMÈTRE CHOISIR ?

3 diamètres principaux : 100 mm, 125 mm, 150 mm.
Les aérateurs de conduits sont disponibles jusqu'au diamètre 315 mm.

	Ø100	Ø125	Ø150
Débit aérateur et ventilateur sur conduit court - 2 m (m^3/h)	95	180	275
Débit ventilateur sur conduit long - 9 m (m^3/h)	180	280	680

Longueur donnée à titre indicatif, à vérifier selon les pertes de charge et le réseau.
Pour les circuits longs, il est impératif d'estimer les pertes de charges de l'installation pour sélectionner le ventilateur.

Garantie 5 ans

Styleco

La basse conso

HABITAT INDIVIDUEL · BATIMENT TERTIAIRE · CONFORT · ECONOMIE D'ENERGIE

LE + PRODUIT

- Extra-plat : 12 mm seulement
- Moteur très basse consommation : à partir de 7 W
- Très faible niveau sonore : à partir de 26 dB(A)
- Clapet anti-retour de série

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
STYLECO 100	100	150	120	108	12
STYLECO 125	125	176	140	114	13
STYLECO 150	150	205	165	132	14



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	STYLECO 100	STYLECO 125	STYLECO 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Consommation élec. (W)	7	9,3	20
Intensité (A)	0,035	0,06	0,14
Débit maxi (m^3/h)	78	148	240
Niveau sonore (dB(A))	26	31	33
Poids (kg)	0,52	0,69	0,85
Isolation	IP 34		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
STYLECO 100	Ø 100	*549009*	*549010*	*549011*
		85,83	**128,23**	**155,60**
STYLECO 125	Ø 125	*549012*	*549013*	*549014*
		97,53	**149,62**	**185,48**
STYLECO 150	Ø 150	*549015*	*549016*	*549017*
		130,74	**193,04**	**197,17**

Silence

L'expertise du silence

HABITAT INDIVIDUEL · BATIMENT TERTIAIRE · CONFORT · ECONOMIE D'ENERGIE

LE + PRODUIT

- Moteur très basse consommation : à partir de 7,5 W
- Très faible niveau sonore : à partir de 25 dB(A)
- Clapet anti-retour de série
- Silence 150 fourni avec un moteur 2 vitesses

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
SILENCE 100	99	158	136	81	26
SILENCE 125	123.5	182	158	91	27
SILENCE 150	147.5	214	190	111	32



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	SILENCE 100	SILENCE 125	SILENCE 150	
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150	
Nbre Vitesses	1	1	max.	min.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz			
Consommation élec. (W)	7,5	17	19	17
Intensité (A)	0,049	0,11	0,09	0,08
Débit maxi (m^3/h)	97	185	315	220
Niveau sonore (dB(A))	25	32	33	28
Poids (kg)	0,55	0,78	1,33	
Isolation	IP 45			

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH	KTP
SILENCE 100	Ø 100	*549058*	*549059*	*549060*	*549061*
		107,78	**142,50**	**176,68**	**174,11**
SILENCE 125	Ø 125	*549062*	*549063*	*549064*	*549065*
		140,80	**172,27**	**196,21**	**228,50**
SILENCE 150	Ø 150	*549066*	*549067*	*549068*	*549069*
		224,22	**243,44**	**261,54**	**283,02**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Sensation

Design et finition luxe

NEW

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Design et finition luxe : façade chromée
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 8 W
- Faible niveau sonore : 29 dB(A)

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	L	L1
EMOTION 100	99	151	79	36
EMOTION 125	124	180	85	37



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	EMOTION 100	EMOTION 125
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Consommation élec. (W)	8	17
Intensité (A)	0,05	0,11
Débit maxi (m^3/h)	90	160
Niveau sonore (dB(A))	29	32
Poids (kg)	0,60	0,74
Isolation	IP 44	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
SENSATION 100	Ø 100	*587446*	*587447*	*587448*
		115,29	**137,87**	**171,78**
SENSATION 125	Ø 125	*587449*	*587450*	*587451*
		127,37	**149,94**	**183,86**

Emotion 2

L'aération haute-couture

NEW

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Design et finition luxe : façade en verre noir
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 8 W
- Faible niveau sonore : 29 dB(A)

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	L	L1
EMOTION 100	99	151	79	36
EMOTION 125	124	180	85	37



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	EMOTION 100	EMOTION 125
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Consommation élec. (W)	8	17
Intensité (A)	0,05	0,11
Débit maxi (m^3/h)	90	160
Niveau sonore (dB(A))	29	32
Poids (kg)	0,60	0,74
Isolation	IP 44	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
EMOTION 2 100	Ø 100	*587440*	*587441*	*587442*
		133,88	**157,19**	**191,10**
EMOTION 2 125	Ø 125	*587443*	*587444*	*587445*
		146,69	**169,26**	**200,34**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Garantie 5 ans

Inspire

L'ultra-silence d'exception

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT | ECONOMIE D'ENERGIE

LE + PRODUIT

- Moteur très basse consommation : 7,5 W
- Très faible niveau sonore : 26 dB(A)
- Produit 2 en 1 : façade lisse amovible
- Clapet anti-retour de série
- Design et esthétique
- Entretien facilité

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	L	L1
INSPIRE 100	99	200	130	49



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	INSPIRE 100
Diamètre (mm)	Ø 100
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz
Consommation élec. (W)	7,5
Intensité (A)	0,05
Débit maxi (m³/h)	90
Niveau sonore (dB(A))	26
Poids (kg)	0,66
Isolation	IP 45

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
INSPIRE 100	Ø 100	*549070*	*549071*	*549072*
		113,33	**156,47**	**185,65**

Design

Efficacité & élégance

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Design moderne et esthétique
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 14 W

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN 100	100	152	120	126	30
DESIGN 125	125	177	140	135	34
DESIGN 150	150	206	165	154	36



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN 100	DESIGN 125	DESIGN 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz		
Consommation élec. (W)	14	16	24
Intensité (A)	0,085	0,1	0,13
Débit maxi (m³/h)	88	167	265
Niveau sonore (dB(A))	33	34	37
Poids (kg)	0,60	0,74	0,96
Isolation	IP 34		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

		K	KT	KTH
DESIGN 100	Ø 100	*587852*	*587853*	*587854*
		98,09	**124,31**	**162,87**
DESIGN 125	Ø 125	*587855*	*587856*	*587857*
		114,61	**140,53**	**179,24**
DESIGN 150	Ø 150	*587858*	*587859*	*587860*
		151,12	**175,28**	**214,95**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Design 12 V

Efficacité & élégance

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Version basse tension : 12V (transfo inclus)
- Sécurité optimale : idéal pour les installations salles de bains volume 1*
- Design moderne et esthétique
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 7 W

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN 100 - 12V	100	152	120	126	30
DESIGN 125 - 12V	125	177	140	135	34



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN 100 - 12V	DESIGN 125 - 12V
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation transfo	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Alimentation aérateur	12 V	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	1,5	1,7
Débit maxi (m^3/h)	77	149
Niveau sonore (dB(A))	32	33
Poids (kg)	0,59	0,72
Isolation	IP 34	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KTH
DESIGN 100 - 12V	Ø 100	*587861*	*587862*
		183,98	**250,32**
DESIGN 125 - 12V	Ø 125	*587863*	*587864*
		201,94	**263,59**

* Volume 1: installation autorisée au dessus de douche et baignoire

Design Alu

L'aération se fait discrète

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Design moderne avec finition alu brossé
- Clapet anti-retour de série
- Moteur basse consommation : à partir de 7 W

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
DESIGN ALU 100	100	152	120	126	30
DESIGN ALU 125	125	177	140	135	34



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	DESIGN ALU 100	DESIGN ALU 125
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Consommation élec. (W)	14	16
Intensité (A)	0,085	0,1
Débit maxi (m^3/h)	88	167
Niveau sonore (dB(A))	33	34
Poids (kg)	0,60	0,74
Isolation	IP 34	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

		K	KT	KTH
DESIGN ALU 100	Ø 100	*587865*	*587866*	*587867*
		127,57	**149,62**	**182,52**
DESIGN ALU 125	Ø 125	*587868*	*587869*	*587870*
		151,76	**173,80**	**206,87**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Adjust-R 100 HT

Design et simplicité

NEW

LE + PRODUIT

- 3 vitesses
- Conçu pour un fonctionnement permanent
- Faible niveau sonore : 37 dB(A)
- Moteur très basse consommation : 4,5 W

DIMENSIONS (mm)

	ØD	B	H	L	L1
ADJUST -R 100 HT	99	164	46	70	46



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	ADJUST-R 100 HT
Diamètre (mm)	Ø 100
Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz
Consommation élec. (W)	4.5
Intensité (A)	0,02
Débit maxi (m³/h)	102
Niveau sonore (dB(A))	37
Poids (kg)	0,6
Isolation	IPX4

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

ADJUST-R 100 HT	Ø100	*990961*	**209,92**

Adjust-R 100 HT DC

Design et fonctionnalité

NEW

LE + PRODUIT

- Mode "débit constant"
- Affichage LED
- Conçu pour un fonctionnement permanent
- Faible niveau sonore : 32 dB(A)
- Moteur très basse consommation : 5 W

DIMENSIONS (mm)

	ØD	B	H	L	L1
ADJUST -R 100 HT DC	99	164	46	82	46



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	ADJUST-R 100 HT DC
Diamètre (mm)	Ø100
Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz
Consommation élec. (W)	5
Intensité (A)	0,02
Débit maxi (m³/h)	90
Niveau sonore (dB(A))	32
Poids (kg)	0,6
Isolation	IPX4

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

ADJUST-R 100 HT DC	Ø100	*990962*	**239,97**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

iFan *L'aération intelligente*

HABITAT INDIVIDUEL — BATIMENT TERTIAIRE

CONFORT — ECONOMIE D'ENERGIE

LE + PRODUIT

- Aérateur intelligent avec télécommande
- Moteur ultra basse consommation : 3,8 W
- Très faible niveau sonore : de 17 à 32 dB(A)
- Contrôle l'hygrométrie automatiquement
- Fonctionnement en continu ou périodique
- Débit permanent réglable : 3 modes de fonctionnement
- Piquage universel Ø 100 mm / 125 mm
- Indice de protection : IP44
- Façade design ultra fine : 29 mm
- Façades décoratives en couleurs disponibles en option

Installation verticale ou horizontale

Piquage universel Ø 100/125 mm

Bloc moteur détachable

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L	L1
iFan	100/125	152	206	57	29



TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION INCLUE

Marche / Arrêt

Mode hygrométrie
(ajustement de la fonction Permanent Silencieux)

Mode retardateur
temporisation réglable
(0, 2, 5 minutes)

Mode "24 heures"

Mode hygrométrie
(ajustement de la fonction "Max")

Activer / Désactiver le mode "Pause"
(pause = 45 minutes)

Réglage du temps de fonctionnement
(5, 15, 30 minutes)

PANNEAU DE COMMANDE

Mode Hygrométrie : contrôle de l'humidité
Mode Timer : timer d'humidité, timer post-ventilation, déclenchement différé
Mode Vitesse : permanent silencieux, boost
Mode 24 heures : ventilation temporisée

FAÇADES DÉCORATIVES

Gris clair — Rouge rubis — Graphite — Noir saphir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Diamètre (mm)	Ø 100			Ø 125		
Mode	24 h	Silence	Max	24 h	Silence	Max
Débit maxi (m^3/h)	33	72	106	40	83	133
Niveau sonore (dB(A))	17	22	31	17	21	32
Plage de débits (m^3/h)	-	33-72	72-106	-	40-83	83-133
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz					
Consommation électrique	A partir de 3,8 W					
Isolation	IP 44					

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

iFAN Ø 100-125	*549079*	**230,03**
Façade NOIR SAPHIR	*549080*	**39,26**
Façade GRIS GRAPHITE	*549081*	**39,26**
Façade GRIS CLAIR	*549082*	**39,26**
Façade ROUGE RUBIS	*549083*	**39,26**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Accessoires

MANCHONS TÉLESCOPIQUE

R11.1

	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Référence	€ HT/Pièce
MT Manchon téléscopique plastique	100	350-500	*546196*	**20,38**
	125	350-500	*546197*	**28,34**
	150	300-500	*546198*	**32,96**

GRILLES DE FAÇADE

R11.1

	Diamètre (mm)	Section (cm2)	Référence	Prix € HT
MV-VJ Grille plastique à lamelles mobiles, Raccordement circulaire	100	75	*546199*	**12,69**
	125	113	*546200*	**15,46**
	150	177	*546201*	**25,37**

Garantie 5 ans

Confozen 2 *Le double-flux pièce par pièce*

NEW

LE + PRODUIT

Qualité d'air optimale

- Air purifié grâce aux filtres : filtration des poussières, polluants et insectes
- Solution idéale pour les personnes souffrant d'allergies
- Choix de la vitesse et du mode de fonctionnement : confort adapté aux besoins

Très faible consommation

- Moteur 12 V EC très basse consommation de 2,8 à 6,1 W
- Récupération de chaleur grâce à l'échangeur en céramique à haut rendement : 90 %

Isolation acoustique

- Très faible niveau sonore : 13 à 33 dB(A)

Facilité d'installation et d'entretien

- Télécommande infrarouge fournie pour réglages faciles à distance
- Utilisation pièce par pièce ou en série
- Conduit télescopique qui s'adapte aux murs de 305 à 380 mm d'épaisseur
- Façade avant démontable sans outils pour un nettoyage facile

FONCTIONNEMENT

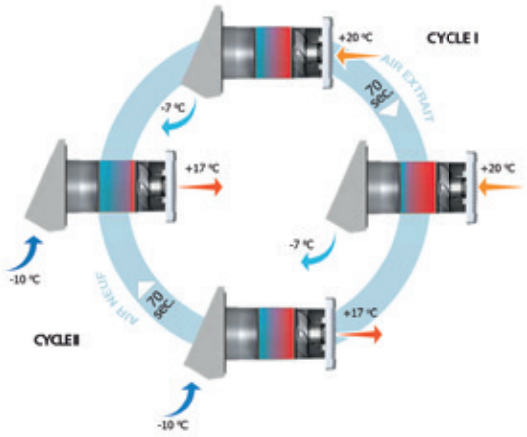

CONCEPTION

FACE EXTÉRIEURE

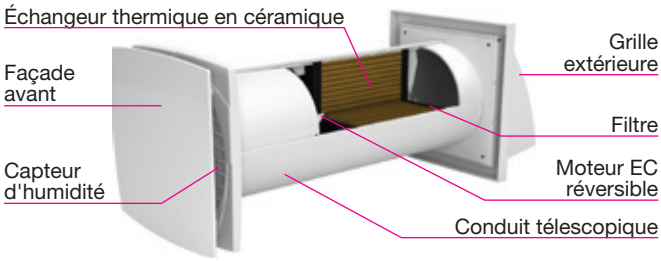

FACE INTÉRIEURE

- Ajustable en longueur grâce à un conduit télescopique
- Unité de ventilation
- Plaque de montage et grille externe
- Echangeur en céramique et 2 filtres situés à l'intérieur du conduit télescopique

DIMENSIONS (mm)

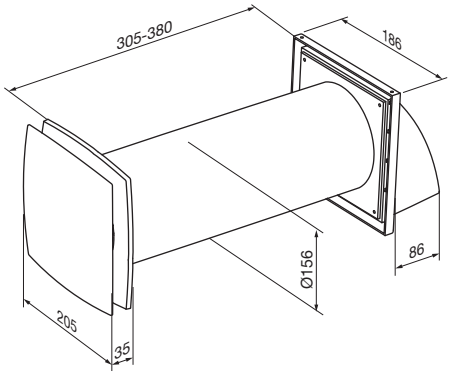

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Diamètre (mm)	Ø 150	
Vitesses	1	2
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50/60 Hz	
Consommation électrique (W)	1,1	3,2
Intensité (A)	0,024	0,026
Débit maxi (m^3/h)	35	60
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	27	29
Isolement acoustique (dB(A))	18	
Télécommande infrarouge	oui	
Température maxi de l'air transporté	de +1°C à to +40°C	
Rendement de l'échangeur	≤ 85%	
Type d'échangeur	Céramique	
Poids (kg)	6,40	
Isolation	IP 24	

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 11.1

CONFOZEN 2	Ø 150	*587871*	**597,71**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

Aérateurs de conduits

Garantie 5 ans

VKO *Pour conduits courts*



HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Pour conduits courts : jusqu'à 3 ml
- Extraction ou insufflation d'air
- Compact
- Support de fixation inclus
- Installation multi-positions, intercalé sur la gaine
- Pour renouvellement d'air de 105 à 298 m³/h

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	Ø D1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
VKO 100	100	104	160	144	114	91	31	45	29
VKO 125	125	129	185	169	139	93	31	45	29
VKO 150	150	154	200	184	163	108	46	45	29



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	VKO 100	VKO 125	VKO 150
Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 150
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50 Hz		
Consommation élec. (W)	14	16	24
Intensité (A)	0,085	0,1	0,13
Débit maxi (m³/h)	105	185	298
Niveau sonore (dB(A))	37	38	40
Poids (kg)	0,41	0,48	0,80
Isolation	IP X4		

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150
VKO	*549055*	*549056*	*549057*
	61,81	**85,57**	**113,48**

TT Expert *Pour conduits longs*

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 145 à 520 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L
TT EXPERT 100	96	167	190	246
TT EXPERT 125	123	167	190	246
TT EXPERT 150	146	223	250	295
TT EXPERT 160	158	233	250	295



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT EXPERT 100		TT EXPERT 125	
Diamètre (mm)	Ø 100		Ø 125	
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50/60 Hz			
Conso. élec. (W)	21	33	23	37
Intensité (A)	0,11	0,21	0,18	0,27
Débit maxi (m³/h)	145	187	220	280
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	27	36	28	37
Poids (kg)	1,45		1,79	
Isolation	IP X4			

	TT EXPERT 150		TT EXPERT 160	
Diamètre (mm)	Ø 150 / Ø 160			
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50/60 Hz			
Conso. élec. (W)	47		60	
Intensité (A)	0,21		0,27	
Débit maxi (m³/h)	405		502	
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	33		44	
Poids (kg)	3,19		3,22	
Isolation	IP X4			

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160
TT EXPERT	*999209*	*999210*	*999211*	*999212*
	175,26	**227,51**	**254,98**	**255,01**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61

TT Pro *Pour conduits longs*

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Installation multi-positions
- Pression statique disponible
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 830 à 2050 m³/h
- Entretien simplifié : facilement démontable

■ DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	H	L
TT PRO 200	199	239	261	295.5
TT PRO 250	247	287	323	383
TT PRO 315	310	362	408	445



■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	TT PRO 200		TT PRO 250	
Diamètre (mm)	Ø 200		Ø 250	
Vitesses	min.	max.	min.	max.
Alimentation	230 V – 1 Ph – 50 Hz			
Conso. élec. (W)	76	108	125	177
Intensité (A)	0,34	0,48	0,54	0,79
Débit maxi (m³/h)	830	104	1110	1400
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	39	45	44	51
Poids (kg)	3,95		7,8	
Isolation	IP X4			

	TT PRO 315	
Diamètre (mm)	Ø 315	
Vitesses	min.	max.
Alimentation	230 V - 1 Ph - 50 Hz	
Conso. élec. (W)	230	320
Intensité (A)	1,0	1,42
Débit maxi (m³/h)	1570	2050
Niveau sonore à 3 m (dB(A))	49	52
Poids (kg)	11,95	
Isolation	IP X4	

■ GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT PRO	*999213*	*999214*	*999215*
	444,74	**581,74**	**642,62**

TT dB *Forte atténuation acoustique*

tailles 100 à 150

tailles 200 à 315

HABITAT INDIVIDUEL | BATIMENT TERTIAIRE | CONFORT

LE + PRODUIT

- Pour conduits longs : jusqu'à 12 ml
- 2 vitesses de série : moteur basse consommation
- Ultra silencieux : isolation 50 mm de laine minérale
- Installation multi-positions
- Extraction ou insufflation d'air
- Pour renouvellement d'air de 170 à 1950 m³/h
- Disponible jusqu'au Ø 315

■ DIMENSIONS (mm)

	Ø D	B	B1	H	L
TT dB 100	100	-	207	224	502
TT dB 125	120	-	207	224	502
TT dB 150	150	-	253	273	606
TT dB 200	198	293	386	295	550
TT dB 250	248	358	445	360	658
TT dB 315	313	432	520	434	780





■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TT dB 100			TT dB 125			TT dB 150		
Ø 100			Ø 125			Ø 150		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
230 V - 1Ph - 50/60 Hz								
9	13	21	9	13	21	25	46	51
0,81	0,09	0,1	0,81	0,09	0,1	0,2	0,21	0,24
173	240	320	173	240	320	242	320	540
16	21	25	16	21	25	20	26	33
3,6			3,6			5		
IP44								

TT dB 200		TT dB 250		TT dB 315	
Ø 200		Ø 250		Ø 315	
min.	max.	min.	max.	min.	max.
230 V – 1 Ph – 50 Hz					
82	110	125	177	213	313
0,35	0,49	0,52	0,79	0,93	1,41
810	1020	1050	1330	1530	1950
31	36	34	38	36	40
8,0		15,0		25,0	
IP X4					

■ GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT) R 11.1

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315
TT dB	*587845*	*587846*	*587847*	*549052*	*549053*	*549054*
	284,59	**343,95**	**472,66**	**623,60**	**693,21**	**916,12**

Grilles et conduits : voir pages 57 à 61