





Solutions Diffusion

ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES

R 10.1

Lg 400 x H 23 x Ep 12



Lg 405 x H 20 x Ep 18

Débit (m³/h)	15	22	30	45
MG / CE2A Configurable 15-22-30 par clips sécables	551925 6,16	551925 6,16	551925 6,16	- -
MG / CE2A	- -	- -	- -	551926 6,54

Lg 295 x H 20 x Ep 8



Lg 305 x H 36 x Ep 35

MINI ESEA / CEA 	551927 14,02	551927 14,02	551927 14,02	- -
--	--------------	--------------	--------------	-----

Lg 400 x H 23 x Ep 12



Lg 422 x H 45 x Ep 45 (ISOLA 2)
Lg 422 x H 45 x Ep 69 (ISOLA 2 RA)

ISOLA 2 / CE2A 	- -	551878 18,15	551879 18,15	551880 19,80
ISOLA 2 / RA / CE2A 	- -	551881 24,46	551882 24,46	551883 27,53

Lg 220 x H 150 x Ep 52



EM-A Circulaire acoustique 	- -	548888 86,99	545992 109,23	- -
---	-----	--------------	---------------	-----

NEW !



Kit STM - Silencieux plastique de traversée de mur : entrée d'air + plaque de finition + manchon de réglage + silencieux + manchon PVC Ø125 lg 200 mm + grille de façade blanche Ø125	- -	548905 81,54	545642 81,54	548906 81,92
---	-----	--------------	--------------	--------------

ENTRÉES D'AIR HYGRORÉGLABLES

R 10.2

Lg 400 x H 23 x Ep 12



Lg 400 x H 40 x Ep 30

Débit (m³/h)	6-45
AIRA HY / CE2A 	551617 33,95



Lg 400 x H 23 x Ep 12
Lg 420 x H 45 x Ep 40 (ISOLA HY)



Lg 400 x H 40 x Ep 64 (ISOLA HY RA)

ISOLA HY / CE2A 	549247 41,14
ISOLA HY / RA / CE2A 	551884 53,45

Lg 220 x H 150 x Ep 52



EM-HY kit entrée d'air hygro acoustique mural Ø 125 	545993 141,45
--	---------------

NEW !



Kit STM - Silencieux plastique de traversée de mur : entrée d'air + plaque de finition + manchon de réglage + silencieux + manchon PVC Ø125 lg 200 mm + grille de façade blanche Ø125	545645 116,52
---	---------------

ACCESSOIRES POUR ENTRÉES D'AIR

Mini ESEA/CEA

MG - ESEA - ISOLA - ISOLA / CE2A - AIRA HY / CE2A

R 10.1

Capuchon de façade acoustique mini CFA pour MINI ESEA	549253	18,86	-	-
Capuchon de façade acoustique CFA	-	-	545547	19,89

R 10.3

Lg 390 x H 35 x Ep 45



Silencieux de traversée de mur STM pour M-G	-	-	546000	55,10
---	---	---	--------	-------

R 10.3

Silencieux haut de fenêtre SHF pour M-G	-	-	548918	56,52
Manchon de réglage M1 longueur 50 mm	551913	8,95	551915	10,61
Manchon de réglage M1 longueur 100 mm	-	-	551916	12,56
Manchon de réglage M1 longueur 140 mm	551914	11,85	551917	14,50
Manchon fixe M2 longueur 100 mm	551918	10,38	551921	12,56
Manchon fixe M2 longueur 160 mm	551919	12,56	551922	15,21
Manchon fixe M2 longueur 200 mm	551920	13,55	551923	16,44
Manchon équerre EQ L 80 x 80	551752	13,79	551754	16,44
Manchon équerre EQ L 100 x 100	551753	15,73	551755	19,09



Toutes ces entrées d'air sont en standard blanc (RAL 9016). Autres couleurs ci-contre sur demande. Précisez le numéro du RAL sur votre commande.

RAL	1013	8019	1011	8003	8024	7035	7011	7016	9011	8004
	Beige	Bronze	Chêne Clair	Chêne Doré	Chêne Foncé	Gris	Gris Foncé	G7 Anthracite	Noir	Sipo

BOUCHES D'EXTRACTION AUTORÉGLABLES ET THERMORÉGLABLE GAZ Ø 125

R 10.1



Bouches livrées seules : n'oubliez pas d'y associer une manchette indispensable pour le montage (voir accessoires).*



BOUCHES D'EXTRACTION AUTORÉGLABLES À DÉBIT FIXE

Débit (m³/h)	15*	30*	45	60	75	90	120	150
ALIZE AUTO (livrée sans manchette)	545385	545386	545387	545388	545389	545390	545383	545384
	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	22,18	22,18

* ALIZE 15 et 30 certifiées



BOUCHES D'EXTRACTION AUTORÉGLABLES À DOUBLE DÉBIT

Débit (m³/h)	15/30	20/75	30/90	45/105	45/120	45/135
ALIZE AUTO cuisine (livrée sans manchette)	545391	545392	545393	545394	545395	545396
	28,59	28,59	28,59	28,59	28,59	28,59



BOUCHES D'EXTRACTION AUTORÉGLABLES À DOUBLE-DÉBIT MINUTÉES

Débit (m³/h)	20/75	30/90	45/105	45/120	45/135
ALIZE AUTO cuisine (livrée sans manchette)	545460	545461	545462	545463	545464
	63,98	63,98	63,98	63,98	63,98
ALIZE TEMPO cuisine ELEC (livrée sans manchette)	545465	545466	545467	545468	545469
	86,83	86,83	86,83	86,83	86,83
ALIZE TEMPO cuisine À PILES (livrée sans manchette)	548850	545470	548851	545471	545472
	79,98	79,98	79,98	79,98	79,98

* ACCESSOIRES




	POUR ALIZE AUTO	POUR ALIZE AUTO TEMPO	POUR THG
Manchette sans joint BEACADRE Ø 125 / longueur 50 mm	545498 1,84	-	-
Manchette avec joint BEACADRE Ø 125 / longueur 50 mm	545497 3,18	-	-
Manchette placo 3 griffes MPG (*MPGH) Ø 125 / longueur 100 mm	545802 6,18	545809* 6,30	-
Manchette placo 3 griffes MPG Ø 125/80 / longueur 100 mm	545803 6,54	-	-
Manchette traversée de dalle MTD (*MTDH) Ø 125 / longueur 275 mm	545820 10,31	545821* 9,43	-
Renvoi d'angle RANGLE	545842 2,02	545842 2,02	545842 2,02
Mousse acoustique MIA (à emboîter derrière la bouche ALIZE)	545788 8,95	-	-

PLATINES DE RÉNOVATION

175 x 278 - avec entretoise (à équiper d'une bouche ALIZE)	545406 15,32
180 x 278 - platine pleine	545398 12,59

BOUCHE THERMORÉGLABLE GAZ

Débit (m³/h)	20/75	30/90	45/105	45/120	45/135
THG (CC 118)	546003	546004	546005	546006	546007
	108,74	108,74	108,74	108,74	108,74

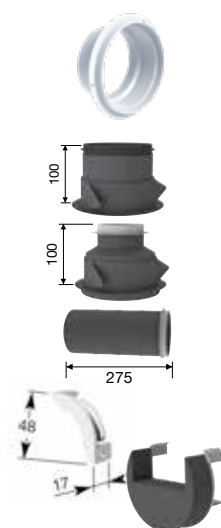

BOUCHES D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLES Ø 125 POUR LE BÂTIMENT TERTIAIRE


R 10.2



BOUCHES D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLES ET TEMPORISÉES

Livrées avec manchette à joint Ø 125

Débit (m³/h)	15/50	15/75	15/100
ALIZE hygro	545452	545453	545451
	68,13	91,82	91,82



BOUCHES D'EXTRACTION HYGRORÉGLABLES AVEC DOUBLE DÉBIT

Livrées avec manchette à joint Ø 125

Débit (m³/h)	5-50/50	15-50/50	5-40/100	10-45/150
ALIZE HYGRO ELEC 230 V (sans tempo)	-	-	548876	548877
	-	-	137,73	137,73
ALIZE TEMPO HYGRO ELEC 230 V (avec tempo)	-	-	548878	548879
	-	-	123,24	123,24
ALIZE TEMPO HYGRO VISION PILES (détection de présence à piles et tempo)	548880	545458	-	-
	123,24	123,24	-	-




BOUCHES D'EXTRACTION AUTORÉGLABLES DOUBLE DÉBIT

Livrées avec manchette à joint Ø 125

Débit (m³/h)	15/30	10/60	10/100	10/150
ALIZE ELEC 230 V (sans tempo)	548886	548883	548884	548885
	84,57	84,57	90,64	90,64
ALIZE TEMPO ELEC 230 V (avec tempo)	545477	545476	545475	-
	84,57	84,57	90,64	-
ALIZE TEMPO VISION PILES (détection de présence à piles et tempo)	545486	545485	-	-
	88,22	88,22	-	-

ACCESSOIRES



Manchette placo 3 griffes MPGH Ø 125 / longueur 100 mm	545809	6,30
Manchette placo 3 griffes MPGH Ø 125/80 / longueur 100 mm	545810	6,30
Manchette traversée de dalle MTDH Ø 125 / longueur 275 mm	545821	9,43
Anneau acoustique ANACHY (s'emboîte dans le conduit)	545381	8,72



PLATINES DE RÉNOVATION

R 10.1

175 x 278 - avec entretoise (à équiper d'une bouche ALIZE)	545406	15,32
180 x 278 - platine pleine	545398	12,59



Répartition des débits selon Avis Technique n°14.5/17-2276

VMC HYGRORÉGLABLE **B** en logements collectifs

Type de logement	Bouches d'extraction, VMC hygro B (débit m³/h)							Entrées d'air (débit m³/h)	
	Cuisine	SdB 1	SdB 2	WC	Salle d'eau*	SdB / WC 1 commun	SdB / WC 2 commun	Séjour - Salon	Chambres (ou bureau)
T1 WC séparé	10-40 / 75	5-40	5-40	5 / 30	5-40	-	-	2 HY 5-45 ou 45	-
T1 WC dans SdB	10-40 / 75	-	-	-	5-40	5-40 / 30	-	2 HY 5-45 ou 45	-
T2 WC séparé	10-40 / 90	5-40	5-40	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45
T2 WC dans SdB	10-40 / 90	-	-	-	5-40	5-40 / 30	-	HY 5-45	HY 5-45
T3 WC séparé	10-45 / 105	5-40	5-40	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45
T3 WC dans SdB	10-45 / 105	-	-	-	5-40	10-45 / 45	10-45 / 45	HY 5-45	HY 5-45
T4 WC séparé	10-45 / 120	5-40	5-40	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45
T4 WC dans SdB	10-45 / 120	-	-	-	5-40	10-45 / 45	10-45 / 45	HY 5-45	HY 5-45
T5 WC séparé	15-45 / 135	5-40	5-40	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45
T5 WC dans SdB	15-45 / 135	-	-	-	5-40	10-45 / 45	10-45 / 45	HY 5-45	HY 5-45
T6 2 SdB - 1 WC	15-45 / 135	5-40	10-45	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45
T6 2 WC dans SdB	15-45 / 135	-	-	-	5-40	10-40 / 40	10-40 / 40	HY 5-45	HY 5-45
T7 2 WC - 1 WC	15-45 / 135	10-40	10-45	5 / 30	5-40	-	-	HY 5-45	HY 5-45

* une salle d'eau est une pièce contenant ni douche, ni bains (ex. cellier)

à sélectionner selon isolement acoustique

VMC HYGRORÉGLABLE **A** en logements collectifs

Type de logement	Bouches d'extraction, VMC hygro A (débit m³/h)							Entrées d'air (débit m³/h)	
	Cuisine	SdB 1	SdB 2	WC	Salle d'eau*	SdB / WC 1 commun	SdB / WC 2 commun	Séjour - Salon	Chambres (ou bureau)
T1 WC séparé	10-40 / 75	5-40	5-40	5/30	5-40	-	-	2 x 45	-
T1 WC dans SdB	10-40 / 75	-	-	-	5-40	5-40 / 30	-	2 x 45	-
T2 WC séparé	10-40 / 90	10-40	10-40	5/30	5-40	-	-	2 x 30	30
T2 WC dans SdB	10-40 / 90	-	-	-	5-40	10-45 / 45	-	2 x 30	30
T3 WC séparé	10-45 / 105	10-40	10-40	5/30	5-40	-	-	2 x 30	30
T3 WC dans SdB	10-45 / 105	-	-	-	5-40	10-45 / 45	10-45 / 45	2 x 30	30
T4 WC séparé	10-45 / 120	10-45	10-45	5/30	5-40	-	-	45	30
T4 WC dans SdB	10-45 / 120	-	-	-	5-40	15-45 / 40	10-45 / 45	45	30
T5 WC séparé	15-45 / 135	10-45	10-45	5/30	5-40	-	-	45	30
T5 WC dans SdB	15-45 / 135	-	-	-	5-40	15-45 / 40	10-45 / 45	45	30
T6 et + 2 SdB - 1 WC	15-45 / 135	15-45	5-40	5/30	5-40	-	-	45	22
T6 et + 2 WC dans SdB	15-45 / 135	-	-	-	5-40	10-40 / 40	10-40 / 40	45	22

* une salle d'eau est une pièce contenant ni douche, ni bains (ex. cellier)

à sélectionner selon isolement acoustique

CUISINE

Débit (m³/h)	10-40/75	10-40/90	10-45/105	10-45/120	10-45/135	15-45/135
ALIZE hygro TEMPO cuisine	911280	911281	911283	911284	911285	911286
	107,55	107,55	107,55	107,55	107,55	107,55
ALIZE hygro TEMPO cuisine ELEC 230 V à asservir à un bouton poussoir	911292	911293	911294	911295	911296	911297
	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30	158,30
ALIZE hygro TEMPO cuisine ELEC 12 V à asservir à un bouton poussoir	911299	911300	911301	911302	911303	911304
	131,72	131,72	131,72	131,72	131,72	131,72
ALIZE hygro TEMPO cuisine PILES à asservir à un bouton poussoir	911305	911306	911307	911308	911309	911310
	125,56	125,56	125,56	125,56	125,56	125,56

WC

Débit (m³/h)	5/30
ALIZE TEMPO	911366
	52,13
ALIZE TEMPO VISION ELEC 230 V à commande électrique	916536
	120,46
ALIZE TEMPO VISION à piles (non fournies)	916538
	75,85
ALIZE TEMPO VISION ELEC 12 V alimentation 12 V par transfo (non fourni)	916534
	94,23

SALLE DE BAINS ET SALLE D'EAU

Débit (m³/h)	5-40	10-40	10-45	15-45
ALIZE HYGRO	911311	911312	911313	911314
	61,01	61,01	61,01	61,01

SALLE DE BAINS AVEC WC

Débit (m³/h)	5-40/30	10-40/40	10-45/45	15-45/40	15-45/45
ALIZE HYGRO TEMPO	911354	911356	911358	911359	911360
	89,83	89,83	89,83	89,83	89,83
ALIZE HYGRO TEMPO VISION ELEC 230 V à commande électrique	911333	911334	911335	911336	911338
	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55
ALIZE HYGRO TEMPO VISION à piles (non fournies)	911343	911345	911346	911349	911350
	117,21	117,21	117,21	117,21	117,21
ALIZE HYGRO TEMPO VISION ELEC 12 V alimentation 12 V par transfo (non fourni)	911324	911325	911326	911327	911329
	129,25	129,25	129,25	129,25	129,25

ACCESSOIRES

Manchette placo 3 griffes MPGH Ø 125 / longueur 100 mm	545809	6,30
Manchette placo 3 griffes MPGH Ø 125/80 / longueur 100 mm	545810	6,30
Manchette traversée de dalle MTDH Ø 125 / longueur 275 mm	545821	9,43
Anneau acoustique ANACHY (s'emboîte dans le conduit)	545381	8,72
Renvoi d'angle RANGLE pour bouche à cordelette, en plafond	545842	2,02

BEIP Bouche plastique d'insufflation ou d'extraction



Diamètre (mm)	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Débit maxi (m³/h)	70	120	150	200	280
Bouche seule BEIP	545506 6,06	545502 6,63	545503 7,49	545504 10,90	545505 15,21
Manchette standard plastique BEIPCADR SJO (*sauf Ø 125 : BEACADRE SJO)	545514 1,71	545508 1,94	545498* 1,84	545510 2,65	545512 3,36
Manchette placo 3 griffes MPGBEIP (lg 100 mm) (*sauf Ø 125 : MPG)	545807 3,89	545804 6,54	545802* 6,18	545805 9,43	545806 12,79

BIR Bouche métallique réglable d'insufflation

Acier galvanisé, peinture époxy blanche RAL 9010 (finition RAL 9003 : nous consulter)



Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Débit maxi (m³/h)	160	240	375	500
Bouche seule BIR	545521 20,57	545522 21,01	545523 30,60	545524 37,95
Manchette standard galva MBIR	545779 3,13	545780 3,65	545781 4,60	545782 5,31
Manchette placo 3 griffes galva MPBIR (lg 100 mm)	545792 6,30	545794 7,25	545796 9,43	545798 11,37

AIRY Bouche métallique

Acier galvanisé, peinture époxy blanche RAL 9003 (finition inox : nous consulter)

NEW !



Diamètre (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 160
Débit maxi (m³/h)	90	180	270
Corps de la bouche AIRYB	679320 38,86	679321 41,88	679322 48,04
Façade carrée lignes courbées AIRYFP BOW	684031 17,54	684036 19,53	684041 22,55
Manchette longue galva filetée à raccordement femelle VRGM	100481 8,08	100482 8,28	100484 9,39




Une bouche AIRY se compose impérativement d'un corps, d'une façade et d'une manchette.

MISE EN ŒUVRE DE LA BOUCHE AIRY

Le corps de la bouche AIRYB possède des griffes rapides de fixation pour un montage simple par emboîtement sur les connectiques femelles et males. Les manchettes VRGM sont préconisées pour le raccordement sur le réseau (autres manchettes et accessoires disponibles - nous consulter). Une fois installée, le réglage du débit d'insufflation ou d'extraction de la bouche s'effectue en vissant ou en dévissant l'obturateur central du corps de bouche. La façade de la bouche est ensuite clipsée sur le cône de la bouche. Mise en œuvre du déflecteur AIRYBP.

LE CONSEIL DE L'EXPERT

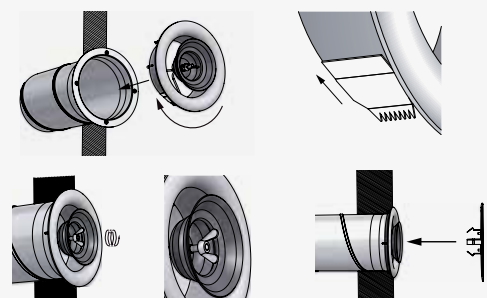



Bouches livrées seules : n'oubliez pas d'y associer une manchette indispensable pour le montage.



KU Bouche métallique réglable d'extraction

Acier galvanisé, peinture époxy blanche RAL 9003

Diamètre (mm)	Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Débit maxi (m³/h)	100		180		280		450		600	
Bouche seule KU	116138	11,48	116139	12,31	116140	12,90	116142	16,19	116143	18,88
Manchette standard galva filetée à raccordement mâle VRGL	100700	6,26	100477	5,25	100478	6,06	100479	6,96	100480	9,59
Manchette longue galva filetée à raccordement femelle VRGM	549892	17,01	100481	8,08	100482	8,28	100484	9,39	100485	13,83



KI Bouche métallique réglable d'insufflation

Acier galvanisé, peinture époxy blanche RAL 9003

Diamètre (mm)	Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Débit maxi (m³/h)	100		180		280		450		600	
Bouche seule KI	507223	11,77	116125	12,74	116126	13,62	116128	17,15	116129	20,07
Manchette standard galva filetée à raccordement mâle VRGL	100700	6,26	100477	5,25	100478	6,06	100479	6,96	100480	9,59
Manchette longue galva filetée à raccordement femelle VRGM	549892	17,01	100481	8,08	100482	8,28	100484	9,39	100485	13,83



TMM Bouche murale rectangulaire aluminium

Ailettes fixes profilées, finition peinture époxy blanche

Diamètre (mm)	Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Débit maxi (m³/h)	75		90		180		270		500	
Bouche seule TMM	546013	45,25	546009	50,27	546010	54,84	546011	65,15	546012	89,12
Manchon métallique standard MTM	545827	2,89	545823	3,13	545824	3,65	545825	5,31	545826	6,06
Manchon placo 3 griffes MPTM lg 150 mm (*sauf Ø 80 : lg 100 mm)	545818*	6,54	548970	10,04	548971	11,29	548972	14,04	548973	17,09



TMP Bouche plafond rectangulaire aluminium

Ailettes fixes inclinées, finition peinture époxy blanche

Diamètre (mm)	Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 200	
Débit maxi (m³/h)	60		90		150		240		350	
Bouche seule TMP	546018	45,25	546014	50,27	546015	54,84	546016	65,15	546017	89,12
Manchon métallique standard MTM	545827	2,89	545823	3,13	545824	3,65	545825	5,31	545826	6,06
Manchon placo 3 griffes MPTM lg 150 mm (*sauf Ø 80 : lg 100 mm)	545818*	6,54	548970	10,04	548971	11,29	548972	14,04	548973	17,09

MAR

Régulateurs de débits réglables moyenne pression



HABITAT
INDIVIDUEL



HABITAT
COLLECTIF



BÂTIMENT
TERTIAIRE

LE + PRODUIT

- Se place à l'intérieur d'un conduit afin d'obtenir un débit constant.
- Autoréglable sur la plage de pression 50 à 250 Pa
- S'utilise en ventilation, en conditionnement d'air, en extraction ou en insufflation
- Débit réglable facilement sur le chantier
- Blocage du module de réglage du débit avec un tournevis
- Matière plastique classée M1 (et acier galvanisé pour les fourreaux des Ø 160 à 250 mm)
- Limite d'utilisation en température : 60°C

RÉGLAGE DU DÉBIT



Exemple de réglage à 50 m³/h :
régulateur calé sur le repère gauche «50»



Exemple de réglage à 180 m³/h :
régulateur calé sur le repère droit «180»

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

R 10.4

	Diamètre (mm)	Débit (m³/h)	Débit réglé (m³/h)	Réf.	Prix € HT
MAR 80	Ø 80	15 à 50	50	548923	18,15
MAR 100	Ø 100	15 à 50	50	545719	21,98
MAR 100	Ø 100	50 à 100	100	545714	21,98
MAR 125	Ø 125	15 à 50	50	545734	24,87
MAR 125	Ø 125	50 à 100	100	545723	24,87
MAR 125	Ø 125	100 à 180	180	545730	24,87
MAR 160	Ø 160	50 à 100	100	545738	36,96
MAR 160	Ø 160	100 à 180	180	545741	36,96
MAR 160	Ø 160	180 à 300	300	545747	36,96
MAR 200	Ø 200	100 à 180	180	545749	55,58
MAR 200	Ø 200	180 à 300	300	545754	55,58
MAR 200	Ø 200	300 à 500	500	545758	55,58
MAR 250	Ø 250	180 à 300	300	545759	71,78
MAR 250	Ø 250	300 à 500	500	545763	71,78
MAR 250	Ø 250	450 à 750	700	545767	82,16

Un outil de sélection rapide à votre disposition

www.lindqst.com

lindQST



UN RACCOURCI
VERS LES SOLUTIONS LINDAB - NATHER
POUR FACILITER VOS DIMENSIONNEMENTS



Outil en ligne simple, rapide et intelligent, LindQST vous simplifie la sélection de déterminaux à air, à eau et des clapets coupe-feu en vous permettant de trouver le produit Lindab adapté lors du dimensionnement de votre projet. Toute la documentation technique, les images, les brochures et les notices relatives aux produits sont également directement accessibles en ligne.



Logiciel de dimensionnement «Indoor Climate Designer» :

En complément de la sélection de déterminaux, vous pouvez visualiser l'évolution des jets d'air, des vitesses et de la pression acoustique en entrée de zone d'occupation des locaux grâce à un simple paramétrage. Editez ensuite un rapport complet, mentionnant les valeurs cibles et les résultats obtenus. Tous les résultats sont rapidement partageables avec toutes les personnes titulaires d'un compte LindQST.

DIFFUSEURS PLAFONNIERS CIRCULAIRES MULTICÔNES RÉGLABLES

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À CÔNES RÉGLABLES

Finition blanc RAL 9003. *Collerette de montage conseillée.*

R 8.2 / R 8.8

		KU6-9003		KU-DC		SF	
		Modèle standard pour montage en plafond		Collerette de montage placo		Registre de réglage	
	Débit max (m³/h)						
Ø 160	400	998178	56,72	172142	39,71	172263	27,84
Ø 200	600	998179	66,44	172143	43,02	172264	29,40
Ø 250	800	998180	83,00	172144	46,87	172265	34,08
Ø 315	1250	998182	103,40	172145	52,96	172266	40,44
Ø 355	1500	998167 *	153,12	-	-	172267	45,36

* Ø 355 : montage préconisé sur le conduit



R 8.2 / R 8.8

		KUT6-9003		SF	
		Modèle sur plaque 600 x 600 spécial faux-plafond		Registre de réglage	
	Débit max (m³/h)				
Ø 160	400	998222	98,89	172263	27,84
Ø 200	600	998223	110,77	172264	29,40
Ø 250	800	998224	136,24	172265	34,08
Ø 315	1250	998226	167,70	172266	40,44



DIFFUSEUR CIRCULAIRE DESIGN SPÉCIAL PLAQUES FAUX PLAFONDS 600 X 600 MM

Finition blanc RAL 9003

R 8.2

LCP	Débit max (m³/h)		
Ø 125	180	492996	192,68
Ø 160	250	492997	194,16
Ø 200	400	492998	198,88
Ø 250	550	492999	202,82
Ø 315	650	493000	206,04



GRILLE DE REPRISE À AILETTES FIXES INCLINÉES ANTI VISION

Dimensions (mm) L x H	300 x 150	300 x 300	400 x 200	500 x 300	600 x 300	800 x 300
Débit max (m³/h)	275	700	575	1375	1500	2000
AR11C-9003 Finition aluminium peint blanc RAL 9003	699200	543144	699203	699207	699211	699215
	33,90	51,45	47,75	70,55	80,30	116,60
AR11C Finition aluminium	699128	542550	699131	699135	699139	699143
	30,51	46,31	42,98	63,50	72,27	104,94



GRILLE DE REPRISE PORTE-FILTRE SPÉCIAL FAUX-PLAFOND

	AFC13 Ailettes fixes inclinées		AFC11 A résille, maille 12,5 x 12,5 mm		
Dimensions (mm)	595 x 295	595 x 595	595 x 295	595 x 595	1195 x 595
Débit max (m³/h)	700	1900	1000	2500	5000
Finition aluminium peint blanc RAL 9003	430565	430568	430535	430538	430547
	120,30	182,55	111,05	156,05	259,55
Finition aluminium	430563	430566	430533	430536	430545
	108,27	164,30	97,20	133,74	220,19
PP-AFC Plénum de raccordement à piquage latéral	548196	548197	548196	548197	548199
	63,65	81,55	63,65	81,55	133,85



GRILLE RECTANGULAIRE SIMPLE ET DOUBLE DÉFLECTION

Dimensions (mm) L x H	200 x 100	300 x 100	300 x 150	400 x 100	400 x 150	400 x 200
Débit max (m³/h)	240	360	550	450	750	1000
AD11C-9003 Simple déflexion Finition aluminium peint blanc RAL 9003	698874	698875	698876	698877	698878	698879
	24,37	27,17	31,90	30,91	36,58	40,92
AD11C Simple déflexion Finition aluminium	698802	698803	698804	698805	698806	698807
	22,15	24,70	29,00	28,10	33,25	37,20
AD22C-9003 Double déflexion Finition aluminium peint blanc RAL 9003	977058	977059	977066	977060	977067	977074
	29,02	34,40	39,86	40,95	47,80	53,63
AD22C Double déflexion Finition aluminium	430685	430687	430693	430688	430694	430699
	27,64	32,76	37,96	39,00	45,52	51,08



Dimensions (mm) L x H	500 x 150	500 x 200	600 x 150	600 x 200	800 x 200	800 x 300	1000 x 300
Débit max (m³/h)	850	1200	1000	1400	1800	2750	3350
AD11C-9003 Simple déflexion Finition aluminium peint blanc RAL 9003	698881	698882	698885	698886	698890	698891	977015
	40,54	45,49	45,10	50,66	76,12	95,37	107,25
AD11C Simple déflexion Finition aluminium	698809	698810	698813	698814	698818	698819	976984
	36,85	41,35	41,00	46,05	69,20	86,70	97,50
AD22C-9003 Double déflexion Finition aluminium peint blanc RAL 9003	977068	977075	977069	977076	977077	977083	977084
	54,85	61,87	62,70	70,85	98,95	125,79	146,41
AD22C Double déflexion Finition aluminium	430695	430700	430696	430701	977042	977047	977048
	52,24	58,92	59,72	67,48	70,68	119,80	139,44



GRILLES LINÉAIRES À BARRES FRONTALES FIXES ALUMINIUM

Dimensions (mm) L x H	300 x 100	400 x 100	400 x 150	500 x 100	500 x 150
Débit max (m³/h)	250	300	550	400	600
AL10C-9003 Finition aluminium peint blanc RAL 9003	699091	699093	699094	699096	699097
	53,62	62,93	77,70	67,97	84,63
AL10C Finition aluminium	699019	699021	699022	699024	699025
	49,79	58,44	72,15	63,12	78,59



Dimensions (mm) L x H	600 x 100	600 x 150	800 x 100	800 x 150	1000 x 100	1000 x 150
Débit max (m³/h)	500	800	650	1200	850	1500
AL10C-9003 Finition aluminium peint blanc RAL 9003	699100	699101	699104	699105	977133	977137
	73,92	92,82	87,15	110,88	105,21	133,63
AL10C Finition aluminium	699028	699029	699032	699033	977103	977107
	68,64	86,19	80,93	102,96	97,70	124,09



GRILLES DOUBLE DÉFLECTION ALUMINIUM À MONTAGE DIRECT SUR CONDUIT CIRCULAIRE

Dimensions (mm) L x H	200 x 100	400 x 100	600 x 100	400 x 150	600 x 150	600 x 200
Débit max (m³/h)	300	500	700	700	900	1300
À monter sur Ø mini (mm)	160	160	160	250	250	315
UDC-UDSC Grille avec registre galva incliné livré monté	549943	549945	549947	549952	549954	549961
	55,13	88,52	116,64	104,54	139,95	179,64




GRILLES DE TRANSFERT ANTI-VUE POUR PORTES

Dimensions (mm) L x H	200 x 100	300 x 150	400 x 200	500 x 300	600 x 400
Débit max (m³/h)	60	150	250	400	800
AT21V-9003 Finition aluminium peint blanc RAL 9003	699539	993124	699543	699547	699551
	48,33	61,29	76,59	102,60	135,86
AT21V Finition aluminium	699513	977796	699517	699521	699525
	45,11	57,20	71,53	95,76	126,80



ACCESSOIRES POUR GRILLES

Dimensions (mm) L x H	200 x 100	300 x 100	300 x 150	300 x 300	400 x 100	400 x 150	400 x 200
 DGA	699552	699553	699554	540122	699555	699556	699557
Registre	20,43	25,29	27,00	30,02	31,14	31,32	32,67
 MFA	699588	699589	699590	540927	699591	699592	699593
Cadre de montage *	8,28	9,06	9,48	10,80	9,90	10,26	10,80
 PDRA IS	Ø 80	Ø 80	Ø 125	Ø 200	Ø 80	Ø 125	Ø 160
Plénum à raccordement axial isolé 5 faces	998326	998327	998333	998344	998328	998334	998339
	62,78	63,93	66,68	73,57	65,08	68,20	71,44
 PDRL IS	Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 200	Ø 160	Ø 200	Ø 250
Plénum à raccordement latéral isolé 5 faces	998413	998414	998420	998431	998415	998421	998426
	78,30	83,15	86,50	91,80	85,55	89,40	95,45

Dimensions (mm) L x H	500 x 100	500 x 150	500 x 200	500 x 300	600 x 100	600 x 150	600 x 200	600 x 300
 DGA	699558	699559	699560	699561	699562	699563	699564	699565
Registre	36,99	37,40	39,02	43,29	42,98	44,78	46,71	50,45
 MFA	699594	699595	699596	699597	699598	699599	699600	699601
Cadre de montage *	10,68	11,22	11,64	12,42	11,64	12,06	12,48	13,26
 PDRA IS	2 x Ø 80	Ø 125	Ø 160	Ø 200	2 x Ø 80	2 x Ø 125	Ø 160	2 x Ø 200
Plénum à raccordement axial isolé 5 faces	998329	998335	998340	998345	998330	998336	998341	998346
	74,44	69,72	73,37	78,60	78,48	80,20	75,28	90,76
 PDRL IS	Ø 160	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 315	Ø 315
Plénum à raccordement latéral isolé 5 faces	998416	998422	998427	998432	998417	998423	998428	998433
	87,85	94,10	98,90	103,55	97,35	99,90	108,70	114,20

Dimensions (mm) L x H	800 x 100	800 x 150	800 x 200	800 x 300	1000 x 100	1000 x 150	1000 x 300
 DGA	699566	699567	699568	699569	540394	540395	540398
Registre	55,22	57,56	60,08	64,94	65,45	67,77	76,64
 MFA	699602	699603	699604	699605	541702	541704	541710
Cadre de montage *	13,77	13,68	14,22	15,00	15,59	15,82	16,62
 PDRA IS	3 x Ø 80	2 x Ø 125	2 x Ø 160	2 x Ø 200	3 x Ø 80	2 x Ø 125	2 x Ø 200
Plénum à raccordement axial isolé 5 faces	998331	998337	998342	998347	998332	998338	998348
	87,80	83,32	88,64	95,80	99,56	88,20	112,24
 PDRL IS	Ø 250	Ø 315	Ø 315	Ø 315	Ø 250	Ø 315	Ø 315
Plénum à raccordement latéral isolé 5 faces	998418	998424	998429	998434	998419	998425	998435
	103,50	113,35	116,55	122,75	123,35	135,70	147,45

* Cadre de montage livré à monter soi-même.



Il est conseillé de ne pas dépasser une vitesse de 3 m/s à l'entrée du piquage.

GRILLES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM

GRILLES À AUVENTS DE REJET OU DE PRISE D'AIR EN FAÇADE

en aluminium à double rangée d'auvents à partir de 340 x 340

R 10.5



Base x Hauteur (mm)	100 x 100	150 x 150	165 x 165	210 x 210	250 x 250
Débit préconisé (en m³/h)	40	80	120	200	350
GAAS	548966	545592	545593	545596	545597
	3,07	4,70	6,13	9,56	11,22

Base x Hauteur (mm)	290 x 290	340 x 340	390 x 390	440 x 440
Débit préconisé (en m³/h)	600	800	1000	1500
GAAS	549249	549250	545599	549251
	12,92	28,37	32,20	45,39



GRILLES À AUVENTS AVEC MANCHON CIRCULAIRE TÉLESCOPIQUE DE REJET OU DE PRISE D'AIR EN FAÇADE

en aluminium

R 10.5

Ø raccordement (mm)	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400
PAGAAS	545828	545829	545830	545831	545832	545833	548969	545834
	30,35	34,72	35,80	57,25	71,49	84,54	101,06	111,78

Autres dimensions disponibles : nous consulter.



GRILLE EXTÉRIEURE CIRCULAIRE DE REJET OU DE PRISE D'AIR

en aluminium extrudé

R 8.7

Ø raccordement (mm)	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
YGC	100493	100494	100496	100497	100498	100499
	27,69	33,22	44,30	57,22	97,84	127,37



SIFFLET GRILLAGÉ CIRCULAIRE DE REJET OU DE PRISE D'AIR

en acier galvanisé

R 2.1

Ø raccordement (mm)	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630
AV	290502	290505	290507	290509	290512	290513	290514	290515	290516	855441
	42,48	43,91	54,69	64,61	81,18	88,79	121,19	120,80	139,81	165,41



GRILLE EXTÉRIEURE PARE-PLUIE

en aluminium avec piquage circulaire à joint lindab safe®

R 8.7

Ø (mm)	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400
Base x Hauteur (mm)	226 x 206	226 x 206	276 x 276	336 x 336	416 x 416	546 x 546
VR	652119	652120	652121	652122	652123	652124
	109,91	110,49	138,40	171,29	179,35	247,56

GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM PARE-PLUIE POUR REJET OU PRISE D'AIR

Pas de 25 mm avec grillage anti-volatiles. Fixation par vis.

R 8.7



Base x Hauteur (mm)	300 x 300	400 x 400	500 x 500	600 x 400	600 x 600
Débit max (m³/h)	700	1250	1700	2000	3000
WLA11-VN	550061	550134	550222	550349	550370
Finition aluminium	77,73	98,48	123,87	117,93	151,69
PDRA	Ø 200	Ø 250	Ø 250	Ø 250	Ø 315
Plénum de raccordement axial non isolé	998315	998320	998323	998321	998324
	65,60	71,35	75,80	75,50	82,85

GRILLE EXTÉRIEURE ALUMINIUM PARE-PLUIE POUR REJET OU PRISE D'AIR

Pas de 50 mm avec grillage anti-volatiles. Fixation par vis.

R 8.7



Base x Hauteur (mm)	500 x 500	600 x 600	800 x 400	800 x 800	1000 x 600	1000 x 1000
Débit max (m³/h)	1500	2500	2000	4000	4500	6000
WLA22-VN	553349	553423	553563	553571	553711	553719
Finition aluminium	181,39	231,95	206,80	365,45	349,94	547,75
Plénum de raccordement axial non isolé	se reporter au tableau des plénums sur mesure : page 132					

VOLETS À AILETTES MOBILES EN ALUMINIUM

Pas de 50 mm

R 8.7



Base x Hauteur (mm)	300 x 300	400 x 400	500 x 500	600 x 600	800 x 400
WSI	972899	972905	972911	972917	972923
En prise d'air (dépression)	79,04	103,27	129,08	154,86	138,72
WSE	972800	972806	972812	972818	972824
En rejet d'air (surpression)	79,04	103,27	129,08	154,86	138,72

CARA	CHAPEAUX DE TOITURE, CAPOT PARE-PLUIE PLASTIQUE		R 2.1
Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 160 (compatible Ø 150)	
Couleur tuile	545538	545542	
	76,88	79,66	
Couleur ardoise	545539	545543	
	76,88	79,66	



CT	CHAPEAUX DE TOITURE, CAPOT PARE-PLUIE AMOVIBLE EN ALUMINIUM PRÉLAQUÉ					R 2.1
Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 160 (Ø 150)	Ø 200	Ø 250	Ø 315	
Couleur tuile	545550	545554	545556	545558	545560	
	98,88	109,69	213,87	225,55	258,42	
Couleur ardoise	545551	545555	545557	545559	545561	
	98,88	109,69	213,87	225,55	258,42	
Dimensions (mm)	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630	
Couleur tuile	545562	545564	545566	545568	545570	
	460,13	478,95	515,15	866,01	1002,46	
Couleur ardoise	545563	545565	545567	545569	545571	
	460,13	478,95	515,15	866,01	1002,46	




VH	CHAPEAU DE PROTECTION PLUIE (CAPOT CHINOIS), PARE-PLUIE EN ACIER GALVANISÉ						R 2.1
Dimensions (mm)	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	
	505063	-	505066	505068	505070	505073	
	71,62	-	88,37	119,90	128,35	139,78	
Dimensions (mm)	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 630		
	505074	505075	505076	505077	505080		
	155,52	162,14	182,88	265,82	376,32		



PLÉNUM SUR MESURE POUR GRILLES

Nous envoyer les plans détaillés et côtés de votre plénum :

- B x H x Profondeur
- position et Ø du piquage
- bords tombés ou non



	Profondeur				R 2.1
B+H	100-350	100-400	100-500	100-600	
0-600	551634				
	123,09				
601-800		551635			
		152,96			
801-1200			551636		
			208,17		
1201-1400				551637	
				289,63	
1401-1600				551638	
				349,38	
1601-1800				551639	
				415,44	
1801-2000				551640	
				442,60	