

Collecteur géothermique à eau glycolée


La solution de confort entièrement naturelle




LE + PRODUIT

- Réchauffe ou rafraîchit l'habitation gratuitement
- Filtration de l'air neuf grâce au filtre intégré
- Economie d'énergie jusqu'à 15% sur la consommation de chauffage
- Facilité d'installation : conduit flexible
- Solution idéale pour un projet de maison bioclimatique

DIMENSIONS en mm

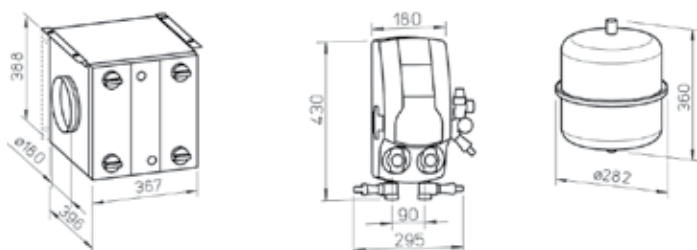

MISE EN ŒUVRE

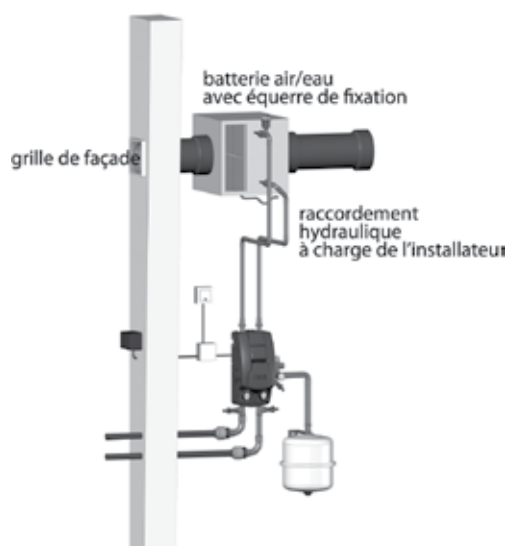

GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)

KIT ÉCHANGEUR À EAU GLYCOLÉE R 11.2

CAPT GEO		
Kit comprenant : batterie air / eau, module hydraulique et capteur de sol	551256	4 665,15
FILTER		
Filtre de rechange G4	551770	90,05

PRISE D'AIR R 10.5

PAGAAS		
Grille de façade alu avec manchon télescopique Ø 200 mm	545831	55,58

R 8.7

YGC		
Grille circulaire de façade alu Ø 200 mm	100497	55,56

Le capteur est enterré à une profondeur mini. de 1,20 m et un pas mini. de 0,50 m pour une pose à l'horizontal.